



Cestino quadrato due taglie – Knitted

No. 2004-171-6879

Filato necessario:

(250 (250) g) o 1 (1) gomitolo di of Hobbii
Ribbon

Materiale:

Ferri a doppia punta 6 mm, possibilmente ferri
circolari 40 cm, 4 segnamaglie
Uncinetto 6mm

Tensione della maglia:

15 maglie x 28 giri = 10 x 10 cm

Misure:

Base: (10x10cm (13x13) cm)

Altezza: (12 (14) cm)

Abbreviazioni:

m: maglia

g: giro

rov: rovescio

Punto legaccio lavorato in tondo

Alternare 1 giro diritto e 1 giro a rovescio.

Passare 1 maglia a rovescio:

Inserisci il ferro nella maglia, da destra a sinistra, e posizionalo sul ferro destro senza lavorarlo.

Modello – Alla fine del modello troverai al guida visiva.

La base:

Avviare 15 (19) maglie.

Lavorare avanti e indietro a diritto fino ad avere 14 (18) "creste" su ciascun lato del lavoro.

La base misura circa (10 (13) cm).

Ora fai le maglie lungo la base in questo modo:

1. lato: Non girare il lavoro, ma lavorare 13 (17) maglie lungo il lato sinistro = 28 (36) maglie.

Nota: Eventualmente utilizzare un uncinetto senza gambo per lavorare le maglie. Spostare le maglie sul ferro a doppia punta mentre si procede.

2. lato: Non girare il lavoro, ma lavorare 15 (19) maglie lungo il bordo.

3. lato: Non girare il lavoro, ma lavorare 13 (17) maglie lungo il lato sinistro = 56 (72) maglie in totale.

Nota: Posizionare un segnamaglie attorno alla 1 maglia, saltare 13 (17) maglie (posizionare un segnamaglie attorno alla maglia successiva, saltare 13 (17) maglie) 3 volte = 4 segnamaglie.

Passare ai ferri circolari da 40 cm o 60 cm se i ferri a doppia punta sono troppo corti.

Continua a lavorare in tondo in questo modo:

1. giro: (passare 1 maglia a rovescio, lavorare 13 (17) maglie a rovescio) fino alla fine del giro.

2. giro: lavorare ogni maglia a diritto.

Ripeti questi 2 giri fino a quando avrai lavorato a 12 (14) cm dalla base.

Finisci con 1 giro a rovescio.

Piega:

Gira sul rovescio del lavoro verso l'esterno.

1. giro: (lavorare 13 (17) maglie a rovescio, passare 1 maglia a rovescio) su tutto il giro.

2. giro: lavorare ogni maglia a diritto.

Ripeti questi 2 giri fino a quando hai lavorato (16 (18) cm) dalla base.

Finisci con 1 giro di maglie a rovescio. Intrecciare le maglie. Intreccia le estremità.

Ruota il lato diritto del lavoro verso l'esterno e piega il bordo.



Cestino senza bordo piegato.



Cestino con bordo piegato.

Istruzioni - un consiglio - Usando un uncinetto, lavora i punti attorno ai bordi.



1. Inserire il ferro tra le creste, posizionare l'uncinetto sul filo e tirare indietro.



2. Spostare le maglie sul ferro a doppia punta mentre si procede.


Instruzioni- Riprendere le maglie intorno ai bordi




19 maglie sul 1 ferro.



17 maglie sul 2 ferro.

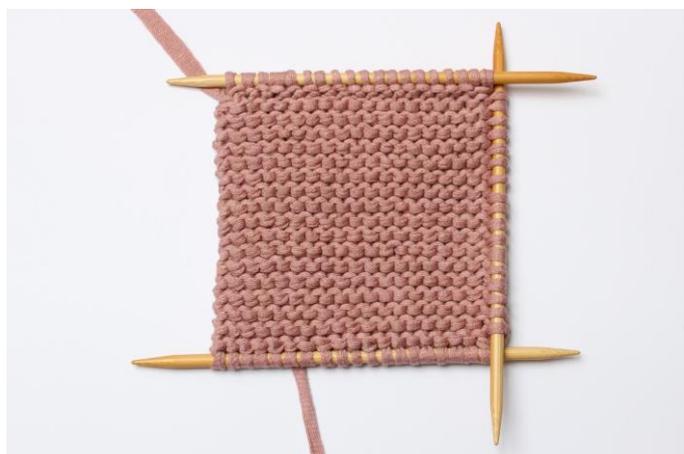

19 maglie sul 3 ferro.

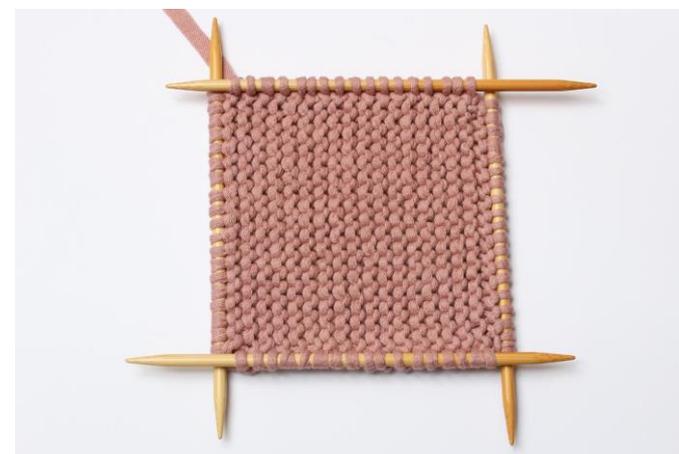

17 maglie sul 4 ferro. Continuare in tondo con maglie a diritto



Buon sferruzzamento ☺