



Scialle lavorato a maglia con motivo in rilievo

No. 2004-171-4385

Filato utilizzato

2 gomitoli da 400 gr di Lollipop daiHobbii
colore nr. 07

Materiale

Ferri circolari di 100 cm e nr. 6

1 segnamaglie

1 pezzo di cartone di circa 7 x 15 cm per la
nappa.

Campione di tensione: 16 maglie x 28 giri =
10 x 10 cm

Misure: 160 cm di larghezza e 83 cm di
lunghezza al punto centrale.

Abbreviazioni

m: maglia/e

rov: rovescio

g: giro/riga

augmenta 1 m:

Inserisci il ferro sotto il filo tra le
maglie e lavora a dritto.

Modello – Puoi trovare le istruzioni fotografiche alla fine del modello:

Avvia con un quadrato

Inizia con un quadratino come questo: avvia 3 m e lavora a dritto 6 giri.

Non girare, ma lavora a dir 3 m lungo il lato sinistro = 6 m.

Non girare, ma lavora a dir 3 m lungo il lato sinistro = 9 m.

Continua con gli aumenti e il motivo a creste

1. giro (lato rovescio): 3 dir, 3 rov, 3 dir.

2. giro (lato dritto): 3 dir, aumenta 1, 1 dir, 1 aum, 1 dir, 1 aum, 1 dir, 1 aum, 3 dir = 4 m aum = 13 m.

3. giro: 3 dir, 7 rov, 3 dir.

Metti un segnamaglia intorno alla maglia centrale.

4. giro: 3 dir, 1 aum, 3 dir, 1 aum, lav a dir la m centrale, 1 aum, 3 dir, 1 aum, 3 dir = 17 m.

5. giro (rilievo): 8 dir, lav a rov la m centrale, 8 dir.

6. giro: 3 dir, 1 aum, 5 dir, 1 aum, lav a dir la m centrale, 1 aum, 5 dir, 1 aum, 3 dir = 21 m.

7. giro: 3 dir, 15 rov, 3 dir.

8. giro: 3 dir, 1 aum, lavora a dritto fino alla maglia centrale, 1 aum, lav a dir la m centrale, 1 aum, lav a dir le m fino che restano 3 m, 1 aum, 3 dir = 25 m.

9. giro (rilievo): lavora a dritto fino alla maglia centrale, lav a rov la m centrali, lav a dir il resto del giro.

10. giro: 3 dir, 1 aum, lavora a dritto fino alla maglia centrale, 1 aum, lav a dir la m centrale, 1 aum, lav a dir finché restano 3 m, 1 aum, 3 dir.

11. giro: 3 dir, lav a rov finché restano 3 m, 3 dir.

Ripeti il giro dall'8 all'11 finché lo scialle misura circa 80 cm al punto centrale.

Nota: occorrono circa 30-35 gr di filato per il bordo e le chiusure.

Bordo inferiore

Lavora a dir 6 giri e continua gli aumenti sul lato dritto come prima.

Chiudi senza stringere e lav a dir mentre aum come prima.

Nappa

Abbiamo usato circa 8 gr di filo per la nappa.

Prendi un pezzo di cartone della misura di circa 7 cm di larghezza.

Avvolgi il filo attorno al cartone fino ad averne una buona quantità (spesso strato di filo).

Avvolgi un'estremità del filo di ca 25 cm intorno alla parte superiore del filo sull'altro lato del cartone e fai qualche nodo, non troppo stretto. Il nodo verrà stretto in seguito. Rimuovi il cartone.

Avvolgi un capo intorno al filo, a 1-2 cm dal nodo e fissalo con un paio di nodi.

Tira le estremità e nascondile all'interno della nappa.

Taglia l'estremità opposta del nodo. Allenta il nodo nella parte superiore e crea un paio di nodi stretti attorno al filo. Cuci la nappa sulla punta dello scialle.

Istruzioni – Avvia con un quadrato:



1. Avvia 3 m e lav a dir 6 giri.



2. Non girare, ma lav a dir 3 m lungo il lato sinistro = 6 m



3. Non girare, ma lav a dir 3 m lungo il lato sinistro = 9 m

Istruzioni – aumenti:



1. Inserisci il ferro sotto la barra tra le m e lavora a dritto



2. aumenta come descritto nel motivo = 13 m

Istruzioni – Maglia centrale:



Inserisci un segnamaglie intorno alla maglia centrale.

Istruzioni – Nappa:



1. Avvolgi il filo intorno al cartone.





2. Fai un nodo senza stringere attorno al filo.



3. Rimuovi il cartone e fai un paio di nodi attorno al filo.



4. Taglia il filo e la nappa è pronta.

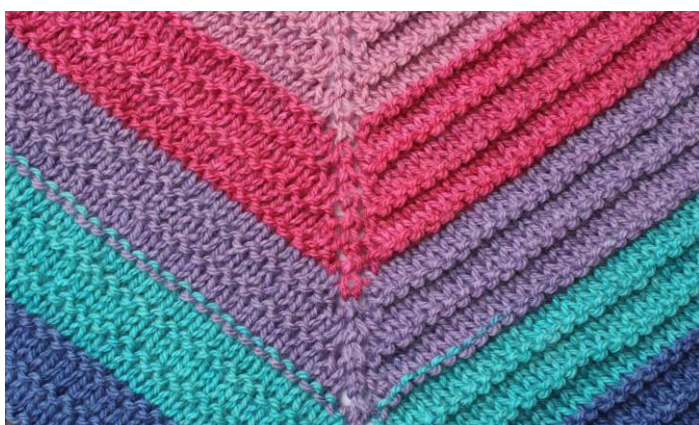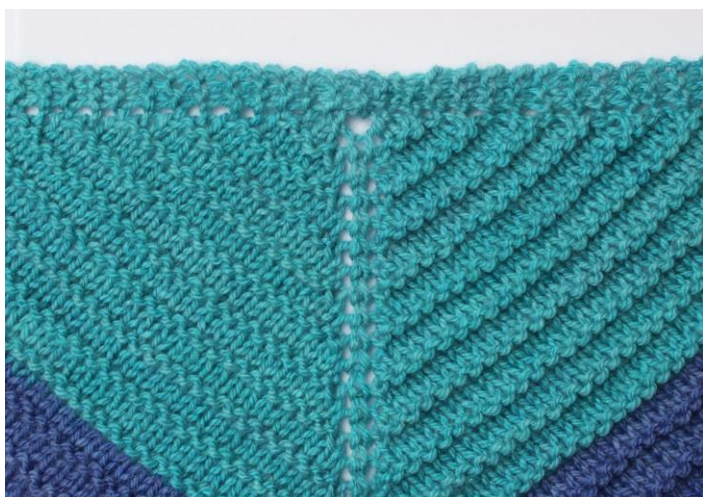

Felice lavoro a maglia :-)

Con affetto Hobbii.it