



# Briza - Vestito

No. 2003-193-1352

## Materiale

8 (9) (9) 10 (11) gomitoli da 50 gr Tencel,  
Go Handmade colore 17385  
Ferri circolari da 3 mm  
Ferri a doppia punta da 3 mm per l'icord  
10 segnamaglie

## Taglie

S (M) L (XL) XXL

## Misure finite

Larghezza del petto:  
43 (45) 47 (49) 51 cm. Si estende in  
larghezza.  
Lunghezza senza le spalline 100 cm per  
tutte le taglie. Si estende in lunghezza.

Acquista qui il filato:

<http://shop.hobbii.it/briza-vestito>

## Livello di difficoltà

Esperta

## Campione di tensione

29 m per 10 cm  
38 giri per 10 cm


## Informazioni sul modello

Il vestito è lavorato dall'alto verso il basso  
sui ferri circolari, in tondo a maglia rasata.  
Ci sono aumenti che rendono il vestito a  
forma di A. Le spalline vengono lavorate  
come i-cords, alla fine. La lunghezza del  
vestito può' essere regolata con le spalline.

NB: Le spalline si allungheranno a causa  
del peso del vestito. Quindi, misura in modo  
che le spalline siano corte, perché si  
allungheranno con l'uso.

## Hashtag per i social media


#hobbiidesign #hobbiibriza

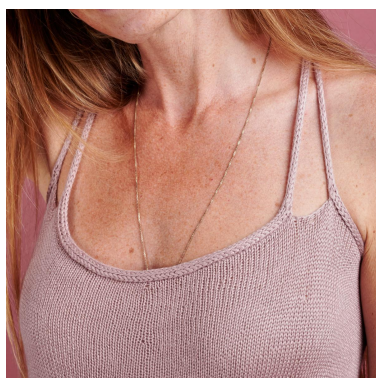

Spalline I-cord



Spalline I-cord

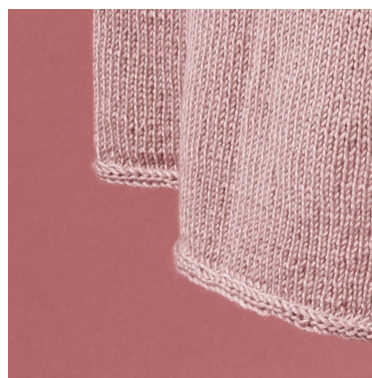

Bordo I-cord

## Corpo

Avvia 248 (256) 264 (272) 280 m. Uniscile in tondo e lavorale sui ferri circolari a maglia rasata.

Lavora a dritto 5 giri.

Inserisci un segnamaglie dopo 31 (32) 33 (34) 35 m = 8 segnamaglie.

1° giro di aumenti: \*lavora a dir fino al segnamaglie, gettato, passa il segnamaglie\*  
ripeti fino alla fine del giro = 8 m aumentate.

Lavora 17 giri in modo uniforme a maglia rasata. Lavora i gettati a dritto ritorto.

2° giro di aumenti: \*lavora a dir fino al segnamaglie, passa il segnamaglie, gettato\*,  
ripeti fino alla fine del giro = 8 m aumentate.

Continua gli aumenti ogni 18 giri o circa ogni 4.5 cm

**NOTA** Lavora gli aumenti alternando tra prima e dopo il segnamaglie in modo che gli aumenti si allineino uno sotto l'altro. Nel 1° giro di aumenti il gettato è lavorato prima del segnamaglie, mentre nel 2° giro di aumenti il gettato è lavorato dopo il segnamaglie.

Aumenta un totale di 8 volte = 312 (320) 328 (336) 344 m nel giro.

D'ora in poi, gli aumenti saranno fatti ogni 36 giri o 9 cm ma aumentando ancora 8 m per ogni giro di aumenti.

Continua a lavorare in tondo a maglia rasata finché il pezzo misura 100 cm e termina con un bordo i-cord come segue:

### I-cord

Avvia 3 m sul ferro sinistro.

\* 2 dir, passa 2 m singolarmente a dir e lavorale poi ins a dir, fai scorrere indietro le m sul ferro di sinistra \* - ripeti da \* a \* finché tutte le m sono state chiuse.

Cuci insieme l'i-cord a punto maglia.

## Spalline

Le spalline sono lavorate ad i-cord, parzialmente attaccate alla parte superiore del vestito e parzialmente lasciate libere.

### Segnamaglie per le spalline del pezzo davanti e dietro

Sul bordo di avvio, inserisci un segnamaglie al centro della parte davanti. Misura 9.5 (10) 10.5 (11) 11.5 cm su entrambi i lati del punto-medio e inserisci un segnamaglie. Inserisci un altro segnamaglie 6 m più in fuori su entrambi i lati. (questo indica dove posizionare le spalline).

Togli il segnamaglie centrale.

Ripeti sulla parte dietro = 8 segnamaglie in totale.

### **Inizia il bordo i-cord**

**NOTA** Da qui in poi lavora con 2 capi di filo.

Riprendi m sui ferri circolari sulla parte davanti, tra i 2 segnamaglie più vicini al centro. Taglia il filo. Sospendi queste m.

Riprendi m sui ferri circolari sulla parte dietro, tra i 2 segnamaglie più vicini al centro. Taglia il filo. Sospendi queste m.

**NOTA** salta ogni 4° m della parte dietro.

### **Parte davanti**

Inizia a lavorare l'i-cord sul davanti come segue:

Avvia 4 m sul ferro destro, falle scorrere sul ferro sinistro.

Lavora l'i-cord \*3 dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir \* ripeti finché non ci saranno più m sul pezzo davanti.

Non tagliare il filo, ma lavora la spallina di destra come segue:

### **Spallina destra**

Lavora un i-cord \*4 dir, fai scorrere le m indietro sul ferro sinistro e stringi il filo\* ripeti \* a \* finché la spallina misura 45 cm. Chiudi.

### **Spallina sinistra**

Riprendi m sull'estremità opposta dell'i-cord, lavora la spallina i-cord come la spallina destra finché misura 45 cm.

Non tagliare il filo, ma posiziona le m sul ferro, a destra delle m dietro in modo che le spalline si incrocino.

### **Parte dietro**

Lavora il bordo i-cord \*3 dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir\* ripeti finché non ci saranno più m sul pezzo dietro. Cuci saldamente la spallina destra a punto maglia in modo che le spalline si incrocino.

### **Scalfo manica**

Riprendi m sui ferri circolari, tra le 2 maglie tra la parte davanti e dietro = scalfo manica.

Taglia il filo.

Avvia 4 m sul ferro destro, falle scorrere sul ferro sinistro.

Lavora il bordo icord \*3 dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir \* ripeti finché non ci saranno più m sullo scalfo manica,

Lavora la spallina come segue:

### **Spallina**

Lavora l'icord \*4 dir, fai scorrere le m indietro sul ferro sinistro e stringi il filo\* ripeti \* a \* finché la spallina misura 35 cm. Chiudi. Cuci saldamente la spallina al bordo di inizio.

Ripeti dalla parte opposta.

Chiudi e nascondi il filo.

Divertiti! ☺