



Maglione Stella

No. 2004-193-4669

Materiale:

3 gomitoli da 25 g Diablo
Col: 19, 20, 23 e 28
Filato per le maglie provvisorie.
Versione monocromo: 9 (10, 11) gomitoli da 25 g

Ferri circolari 7 mm e 9 mm (80 cm)

Qualità del filato:

Diablo, Hobbii - 30% mohair, 30% poliammide,
40% acrilico / 25 g, (225 m)

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/maglione-stella>

Tecniche:

Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate nel modello nei link sottostanti:

Ferri accorciati alla tedesca

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Anello magico

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>

Cordoncino Tubolare

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljjY>

Taglie:

S/M (M/L, L/XL)

Misure:

Larghezza: (55 (60, 65) cm)

Lunghezza: (49 (50, 51) cm)

Tensione della maglia:

Con 4 capi di filato su un ferro da 9 mm

11 maglie e 14 giri= 10 cm

Informazioni del modello:

Usa 1 filo di ciascuno dei 4 colori di Diablo = 4 strati in totale.



Il maglione è lavorato sui ferri circolari dal basso.

Intrecciare per il giromanica e lo scollo a V.

Le spalle sono lavorate in modo che si pieghino e poi cuciti insieme.

Lavorate le maglie nello scallo, e le maniche sono lavorate dall'alto al basso.

Tutti i bordi sono rifiniti con un cordoncino tubolare.

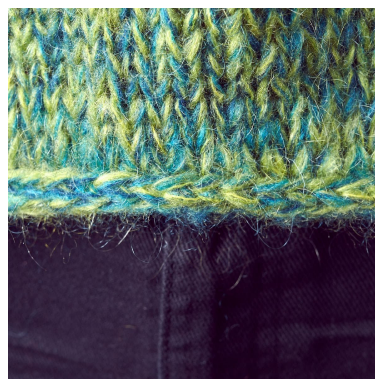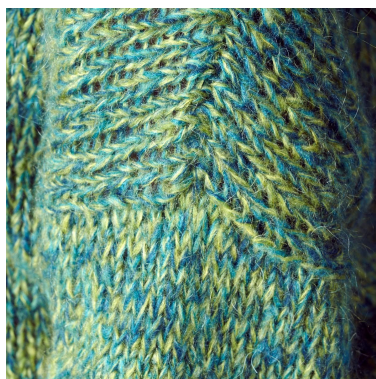

Bordo

Avvia 120 (132, 144) m usa il filo per fare le maglie provvisorie sui ferri circolari 9 mm e lavora 1 giro a maglia rasata.

Il filo colorato viene rimosso quando il cordoncino tubolare viene successivamente lavorato.

Corpo

Passare al filato mohair (4 fili) e lavorare in tondo a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 40 cm.

Posizionare un segnamaglie ad ogni lato = Cuciture laterali = 60 (66, 72) m per il dietro e il davanti.

Quindi, dividi il lavoro per lo scalfo. Posizionare le m del davanti in attesa sul ferro circolare e lavorare il dietro.

Dietro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata fino a quando lo scalfo misura (19 (20) 21 cm).

Termina con un giro a rovescio.

Spalla destra (quando si indossa il maglione)

Modella la spalla e il collo usando i ferri accorciati alla tedesca:

Dritto del lavoro (DL): lavorare 28 (30, 32) m, gira.

Rovescio del lavoro (RL): lavora usando i ferri accorciati alla tedesca (FT), lavora fino a quando rimangono 7 m sulla spalla, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 3 m sul collo, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 15 m sulla spalla, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 6 m sul collo, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca 1 maglia, gira.

DL: Intrecciare queste 28 (30, 32) m, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca come 1 maglia.

Posiziona un segnamaglie 22 (24, 26) m da ciascun lato della spalla, e 6 m dal collo.

Collo

DL: Intreccia 4 (6, 8) m e lavora il resto del giro.

Spalla sinistra

Modella la spalla e il collo usando i ferri accorciati alla tedesca:

RL: lavora fino a quando rimangono 3 m sul collo, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 7 m sulla spalla, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 6 m sul collo, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora fino a quando rimangono 15 m sulla spalla, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca come 1 maglia, gira.

DL: Intreccia le m, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca come 1 maglia.

Posiziona un segnamaglie 22 (24, 26) m da ciascun lato della spalla, e 6 m dal collo.

NOTE: Il collo dovrebbe avere un totale di 16 (18, 20) m.

Davanti

Posizionare un segnamaglie al centro del davanti = 30 (33, 36) m da ciascun lato e lavorare avanti e indietro a maglia rasata.

Inizio lo scollo a V:

Lato sinistro (quando si indossa il maglione)

1. giro, dl: lavorare 28 (31, 34) m, 2 m chiuse insieme a diritto.

2. giro, rl: rovescio.

Ripeti questi 2 giri fino a quando hai 22 (24, 26) m.

Lavorare fino a quando lo scalfo misura (19 (20) 21 cm). Termina con un giro sul lato diritto (dl).

Modella la spalla e il collo usando i ferri accorciati alla tedesca:

RL: lavora fino a quando rimangono 7 m sulla spalla, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, gira.

RL: lavora fino a quando rimangono 15 m sulla spalla, gira.

DL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, gira.

RL: rovescio, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca come 1 maglia.

DL: intreccia le m.

Lato destro

1. giro, dl: lavora 2 m chiuse insieme attraverso il passante posteriore, lavora il resto del giro.

2. giro, rl: rovescio.

Ripeti questi 2 giri fino a quando hai 22 (24, 26) m.

Lavorare fino a quando lo scalfo misura (19 (20) 21 cm). Termina con un giro sul lato rovescio (rl).

Modella la spalla e il collo usando i ferri accorciati alla tedesca:

DL: lavora fino a quando rimangono 7 m sulla spalla, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, gira.

DL: lavora fino a quando rimangono 15 m sulla spalla, gira.

RL: lavora 1 FT, lavora il resto del giro, gira.

DL: intreccia le m, si lavorano le m con i ferri accorciati alla tedesca come 1 maglia.

Cuciture sulle spalle

Cuci insieme le cuciture delle spalle usando il punto maglia.

Maniche (dall'alto al basso)

Lavora circa 42 (44, 46) m nello scalfo con il ferro 7 mm.

Posiziona un segnamaglie all'inizio del giro.

Passare ai ferri 9 mm e lavora a maglia rasata con la tecnica dell'anello magico.

Lavorare 2 m insieme a diritto su ciascun lato del segnamaglie con uno spazio di 2 m.

Diminuire ogni 6 giri 26 (28, 30) m. Lavorare fino a quando il lavoro misura circa 38 cm.

Passare alla misura del ferro 7 mm, lavorare 1 giro a diritto e intrecciare con un cordoncino tubolare, in questo modo:

Cordoncino tubolare:

Avviare 3 nuove m sul ferro destro usando la tecnica dell'avvio, spostare queste 3 maglie sul ferro sinistro.

Diritto: *2 m diritte, 2 m chiuse insieme attraverso il passante posteriore, spostare queste 3 maglie sul ferro sinistro*

Ripetere da *a* fino a quando tutte le maglie sono state intrecciate. Cucire le 3 maglie insieme con il punto maglia.

Lavorare l'altra manica allo stesso modo.

Scollatura

Riprendere le m dal lato destro sul ferro 7 mm attorno allo scollo a V.

Intrecciare usando il cordoncino tubolare come hai fatto con il bordo della manica.

Bordo del maglione

Rimuovere le maglie provvisorie sul filo e posizionare le m sul ferro 7 mm.

Lavora 1 giro a diritto.

Intrecciare usando il cordoncino tubolare come hai fatto con il bordo della manica.

Buon sferruzzamento!

#hobbiidesign #hobbiistella