



Bente - Maglione Top-down

No. 2004-193-9683

Materiale:

7 (7) 8 (8) 9 gomitoli of da 50 g di Baby Wool,
col 09

Ferri circolari 3 mm, (80 cm)
Segnamaglie,
Spilla fermamaglie. filo 2 pezzi.

Taglie:

XS (S) M (L) XL

Misure:

Larghezza: (44 (46) 48 (51) 54 cm)

Lunghezza: (58 (59) 61 (63) 65 cm)

Acquista il filato qui:

<http://shop.hobbii.it/bente-maglione-top-down>

Hashtags per i social media:

#hobbiidesign
#hobbiibente

Abbreviazioni:

Dir: diritto
Rov: rovescio
M: maglia/e
Succ: successivo
2 m ch ins: (diminuzione) 2 maglie chiuse
insieme

Tensione della maglia:

26 m e 32 giri 10 cm a maglia rasata

Informazioni del modello:

Il maglione è lavorato dall'alto verso il basso.

I ferri accorciati alla tedesca vengono lavorati sul collo per una migliore vestibilità.

Il maglione ha le maniche a raglan sullo sprone. Il lavoro viene diviso, e il corpo e le maniche sono rifinite separatamente. Nei casi in cui viene fornito un solo numero, è applicabile a tutte le taglie.

Tecniche:


Puoi trovare i video delle tecniche utilizzate in questo modello qui:

Ferri accorciati alla Tedesca

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Anello magico

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>

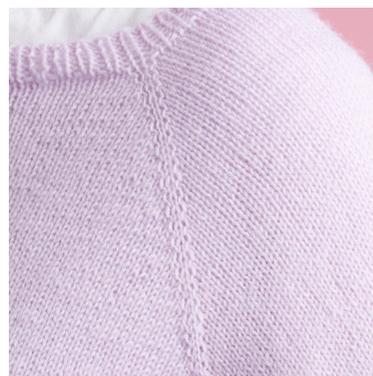

Modello

Bordo/ cimosa

Avvia 152 m su un ferro circolare per tutte le taglie e lavorare in tondo.
Lavora 2 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Posizionare un segnamaglie sulle m che creeranno le cuciture raglan, in questo modo:

Posizionare un segnamaglie nella 1a maglia, contare 26 (24) 22 (20) 18 m, posizionare un segnamaglie nella m succ, contare 48 (50) 52 (54) 56 m, posizionare un segnamaglie nella m succ, contare 26 (24) 22 (20) 18 m, posizionare un segnamaglie nella m succ, contare 48 (50) 52 (54) 56 m al 1 segnamaglie.

Ora, dovresti avere 26 (24) 22 (20) 18 m per le maniche e 48 (50) 52 (54) 56 m per il dietro e davanti, e 4 segnamaglie.

L'inizio del giro è tra il dietro la manica sinistra.

Sprone

La scollatura è sagomata con i ferri accorciati alla tedesca.

Posizionare un segnamaglie al centro del davanti.

Lavorare i ferri accorciati alla tedesca, e aumenta per il raglan, in questo modo:

- 1. giro, diritto del lavoro (DL):** lavorare a diritto finché non rimangono 18 m dal segnamaglie nella metà del davanti. Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca.
- 2. giro, rovescio del lavoro (RL):** lavorare le m a rovescio fino a 18 m rimaste dal segnamaglie sul davanti. Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca.
- 3. giro, DL:** *lavorare a diritto le m sul segnamaglie nella cucitura raglan, 1 aum, 1 dir, 1 aum*, ripeti da *a* in tutte le 4 cuciture, lavorare a diritto fino a quando rimangono 12 m dal segnamaglie al centro davanti, Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca = 8 aumenti.
- 4. giro, RL:** lavorare a rovescio le m fino a quando rimangono 12 m dal segnamaglie, sul davanti. Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca.
- 5. giro, DL** *lavorare a diritto le m fino al segnamaglie nella cucitura raglan, 1 aum, 1 dir, 1 aum*, ripeti da * a * in tutte le 4 cuciture, lavorare a diritto finché non rimangono 6 m dal segnamaglie dal centro davanti. Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca.
- 6. giro, RL:** lavora a rovescio fino a quando rimangono 6 m sul segnamaglie sul davanti. Gira il lavoro lavorando i ferri accorciati alla tedesca.
- 7. giro, DL:** lavora a maglia rasata su ogni maglia man mano che aumenti le cuciture raglan.

NOTA: dopo qualche giro, dovresti essere in grado di vedere 1a maglia tra gli aumenti di ogni cucitura. Sposta il segnamaglie mentre il tuo lavoro si sviluppa.

Continuare aumentando ogni 2 giri finché non si ottengono 84 (86) 88 (92) 96 m sulla manica e 106 (112) 118 (126) 134 m sul dietro e sul davanti, 4 segnamaglie. Termina all'inizio del giro e lavorare 1 giro senza aumentare

Quindi dividi il lavoro in maniche e corpo

Le maglie delle maniche vengono messe in attesa sul fermamaglie con il filo e si lavora il corpo sul resto delle m, in questo modo:

Mettere le m delle maniche in attesa, lavorare 6 m con la tecnica di avvio a cavo, lavorare il davanti, mettere le m delle maniche in attesa, lavora 6 m con la tecnica dell'avvio a cavo.

Lavora il dietro = 228 (240) 252 (268) 284 m.

Corpo

Lavorare fino a quando, il lavoro misura circa 30 cm dallo scaflo.

Bordo/cimosa

Lavora 5 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Intrecciare a coste.

Maniche

Posizionare le m di una manica sul ferro circolare e intrecciare 6 m dallo scaflo = 90 (92) 94 (98) 102 m.

Lavorare a maglia rasata usando la tecnica dell'anello magico. Posizionare un segnamaglie al centro sotto la manica.

Lavora 4 giri.

Giri di diminuzione: Lavora fino a 3 m prima del segnamaglie, 2 m ch ins a dir, 2 dir, lavorare 2 m ch ins attraverso i passanti posteriori, lavora il resto del giro.

Diminuire ogni 8 giri fino ad avere 60 (62) 64 (66) 68 m.

Lavorare fino a quando la manica misura 38-40 cm dallo scaflo.

Diminuire uniformemente 6 maglie al prossimo giro.

Bordo/cimosa

Lavora 5 cm a coste: 1 dir, 1 rov.

Intrecciare con un elastico.

Lavora l'altra manica.

Buon sferruzzamento!