



Erantis Abito da Battesimo

No. 2003-194-1071

Materiale

7 (8) 9 gomitoli da 50 g Rainbow Organic, colore 02

Ferro circolare 3 mm, 80 cm
Ferri a doppia punta 3 mm
Uncinetto 3 mm
5 bottoni, 15 mm Ø

Taglie

62 (68) 74 cm/ 3 (6) 9 mesi

Misure

Lunghezza: 120 (120) 120 cm
Larghezza al petto: 22 (23) 25 cm

Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/erantis-abito-da-battesimo>

Difficoltà

Media

Tensione della maglia

26 m = 10 cm
34 giri = 10 cm

1 ripetizione del motivo misura circa 4.5 cm

Informazioni del modello

L'abito da battesimo è lavorata dall'alto in basso con maniche raglan. Si lavora avanti e indietro, si apre dietro e si chiude con bottoni.

Le asole sono lavorate all'uncinetto lungo il bordo dietro.



Buon sferruzzamento!

Istruzioni del modello

Corpo

Avviare 66 (72) 78 m.

Suddividi il lavoro inserendo dei segnamaglie: Dietro: 12 (13) 14 m,

Manica: 9 (10) 11 m, Davanti: 24 (26) 28 m, Manica: 9 (10) 11 m,

Dietro: 12 (13) 14 m.

Lavora a maglia rasata avanti e indietro sui ferri circolari.

Maniche raglan

Si lavorano gli aumenti a ogni lato dei segnamaglie per creare le maniche raglan. Aumentare con a1 (aumento): riprendere la barra tra le m e lavorarla a diritto:

Gli aumenti del raglan sono lavorati con 2 m tra gli aumenti: dir fino a 1 m prima del segnamaglia, a1, 2 dir, a1. Ripetere questo in tutti i segnamaglie sui ferri del lato destro fino a quando sono aumentati 15 (16) 17 volte = 186 (200) 214 m.

Corpo

Posizionare le 39 (42) 45 m delle maniche su un fermamaglia e lasciar riposare.

Lavora avanti e indietro. Avviare 3 (3) 3 nuove m sotto ogni manica = 114 (122) 130 m.

Continuare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 12 (13) 14 cm dalla spalla.

Gonna


Aumentare 5 (7) 9 m in modo uniforme sul primo ferro riprendendo la barra tra le m e lavorandole a diritto = 119 (129) 139 m.

Per gli aumenti: lavorare 2 m di vivagno, * 1 dir, 1 rov *, ripetere tra ** fino a quando rimangono due m sul ferro, lavorare 2 m di vivagno = 234 (254) 274 m.

Lavora il diagramma del modello avanti e indietro. Le m vivagno non sono mostrate nel diagramma.

Il motivo viene lavorato su tutti i giri sul diritto del lavoro. Il giro a rovescio viene lavorato sul rovescio del lavoro.

Diagramma

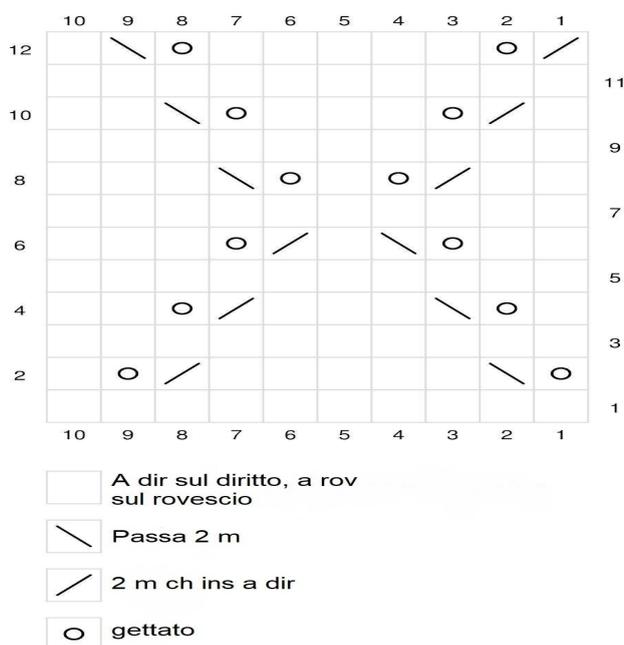

Il diagramma viene ripetuto 23 (25) 27 volte per la larghezza.
Lavorare come tale fino a quando l'abito misura 115 cm dalla spalla.

Termina con il giro 6 o 12 del diagramma, in modo che finisca come è iniziato.

Fare 4 giri a punto legaccio e intrecciare.

Non tagliare il filo. Usa l'asola dell'ultima m per lavorare il bordo all'uncinetto.

Bordo all'uncinetto

Il bordo è realizzato con una giro di mb su tutto il bordo, con le asole nel corpo / sprone. Mb lungo il lato sinistro della schiena e intorno alla scollatura. Lavorare 5 asole lungo la parte superiore del bordo posteriore destro in questo modo: Fare 1 mb sul collo per la prima asola, poi * 1 cat, saltare 1 m *. Ripeti tra ** fino a quando hai cinque occhielli distribuiti uniformemente lungo il bordo della parte rasata- Continua a lavorare mb lungo il bordo fino a raggiungere la prima m del giro. Unisci, taglia e intreccia le estremità.

Cuci i bottoni di fronte alle asole.

Maniche

Riposizionare le m della manica sui ferri. Riprendere 3 (3) 3 m sotto il braccio nell'avvio delle m per il corpo. Lavorare in tondo a maglia rasata.

Segna il punto centrale sotto la manica. Le diminuzioni vengono lavorate su entrambi i lati di questa maglia.

Diminuire ogni 2 cm fino a 2 m prima della m segnata. Passa 2 m, 1 dir (m segnata), 2 m ch ins a dir.

Lavorare a maglia rasata fino a quando la manica misura 11 (13) 15 cm dall'inizio dello scalfo.

Lavorare 6 ferri a punto legaccio.

Intrecciare e intrecciare le estremità.