



## Coperta - MyHome

No. 1001-194-8389

**Materiale:**

Twister, colore 32  
Uncinetto, 3 mm

**Filato necessario:** Circa 1100g (5 gomitoli)

**Tensione della maglia:**

9.5 x 9.5 quadrato = circa 10 x 10 cm

**Acquista il filato e accessori qui:**

<http://shop.hobbii.it/coperta-myhome>

**Misure:**

circa 120 x 160 cm

**Abbreviazioni:**

**M:** maglia  
**Cat:** catenella  
**Mb:** maglia bassa  
**Ma:** maglia alta  
**Mbss:** maglia bassissima

## Informazioni sulla tecnica "C2C"

C2C, o da angolo a angolo, è lavorato con catenelle, maglie alte e maglie bassissime. Come suggerisce il nome, viene lavorato da un angolo all'altro. "C2C" è composto da piccoli "quadrati". Si aggiunge un nuovo quadrato per ogni giro realizzato, aumentando costantemente la larghezza del lavoro. Quando diminuisce, fai quadrato in meno ad ogni giro.

### **Suggerimento:**

Inizia prendendo il filo dall'esterno del primo gomito. Quando il gomito è finito, inizia il gomito successivo dall'interno, in modo che il colore corrisponda a quello che hai appena finito. Fai lo stesso ogni volta che inizi un nuovo gomito, in modo che i colori si fondono perfettamente.

### **Modello istruzioni/Guida:**


La guida viene eseguita con meno giri e "quadrati", ma la tecnica è la stessa.

### **Aumenti**

1. 5 catenelle. Ma nella 4a cat dell'uncinetto. Ma nelle ultime 2 m. Questo è il primo "quadrato".



2. Gira il lavoro e fai 6 cat. Ma nella 4a cat dell'uncinetto. Ma nelle 2 m succ. Mbss nell'angolo del primo "quadrato". Hai creato il primo quadrato del secondo giro.

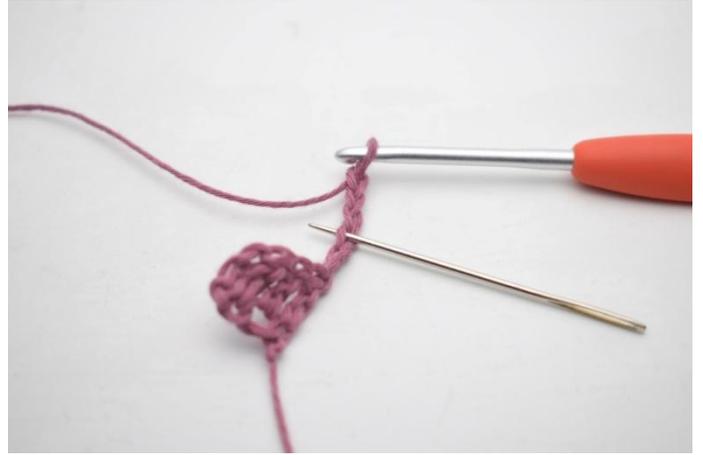

3 cat (sostituisce 1 ma). Lavora 3 ma nello stesso foro dove hai lavorato la mbss. Questo è il secondo quadrato del secondo giro.



3. Gira il lavoro e fai 6 cat. Ma nella 4a cat dell'uncinetto. Ma nelle 2 m succ. Mbss nell'angolo del quadrato dell'ultimo giro. Questo è un altro quadrato finito.





3 cat (sostituisce 1 ma). Lavora 3 ma nello stesso foro dove hai lavorato la mbss. Mbss nel secondo quadrato del giro precedente. Il secondo quadrato del terzo giro è finito.



3 cat (sostituisce la 1 ma). Lavora 3 ma nello stesso foro dove hai fatto la mbss. Questo è il terzo quadrato del terzo giro.



Ripetere questi giri fino a quando hai 111 quadrati.



Ora la coperta deve mantenere la stessa larghezza mentre cresce ancora in lunghezza. Per ottenere ciò, si aumenta su un bordo e si diminuisce sull'altro, per rendere la coperta rettangolare.

1. Gira il lavoro. Mbss lungo il lato del primo "quadrato". 3 cat (sostituisce la 1 ma). Lavora 3 ma. Mbss nell'angolo del succ "quadrato".



Ora hai lavorato una diminuzione. Lavora il resto del giro come al solito.



2. Gira il lavoro e lavorare come al solito fino a raggiungere l'ultimo "quadrato". Mbss nell'angolo dell'ultimo "quadrato". Il giro finisce qui, perché non aumenti su questo bordo.



3. Gira il lavoro. Mbss lungo il lato del primo "quadrato". 3 cat (sostituisce la 1 ma). Lavora 3 ma. Mbss nell'angolo del succ "quadrato".



Lavora il resto del giro come al solito.



4. Ripeti i giri di aumento su un bordo e diminuzioni sull'altro, fino ad avere 148 "quadrato" lungo il lato lungo della coperta. Ora il lavoro diminuisce su entrambi i lati della coperta. Gira il lavoro. Mbss lungo il lato del primo "quadrato". 3 cat (sostituisce la 1 ma). Lavora 3 ma. Mbss nell'angolo del succ "quadrato". Lavora il resto del giro come al solito.





Ripetere i giri di diminuzione fino a quando avrai 1 quadrato a sinistra. Taglia il filo e intrecciare alle estremità.





Buon sferruzzamento!