



# Sadie - Maglione Lungo

No. 2004-201-5320

## Materiali

9 (10, 11) gomitoli di Diablo, colore 16  
Un filo di scarto per l'avvio

Ferri circolari da 7 mm e 9 mm, 80 cm

## Filato

**Diablo**, Hobbii

30% mohair, 30% nylon, 40% acrilico/  
25 gr = 225 m

## Acquista il filato qui

<http://shop.hobbii.it/sadie-maglione-lungo>

## Tecniche

Trovi qui i video-tutorial delle tecniche utilizzate in questo modello:

**Ferri accorciati alla tedesca** -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

**Magic loop** -

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLallfMHMg>

**I-Cord** -

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljY>

## Taglia

S/M (M/L, L/XL)

## Misure finali

Larghezza: 55 (60, 65) cm

Lunghezza misurata dalla cima dello scalfò  
manica: (64, 68) cm

## Campione di tensione


Con quattro capi su ferri da 9 mm  
11 m x 14 giri = 10 cm

## Informazioni sul modello

Il maglione è lavorato con 4 fili di Diablo.  
Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto.  
Scalfi maniche e collo a V sono chiusi. Le  
spalle sono lavorate inclinate e poi cucite  
insieme. Le maglie sono riprese nello scalfò  
manica, e le maniche sono lavorate dall'alto  
verso il basso. Tutti i bordi sono chiusi con  
la tecnica dell'I-Cord.

## Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiisadie

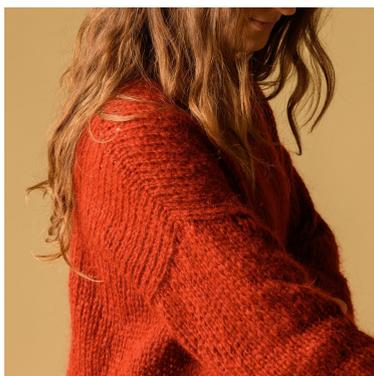

Buon sferruzzamento!

### **Avvio del bordo**

Avvia 120 (132, 144) m con un filo di scarto su ferri circolari da 9 mm e lavora il 1° giro a maglia rasata. Il filo usato per l'avvio verrà rimosso in un secondo momento, quando lavorerai il bordo ad I-Cord.

### **Corpo**

Prendi il filo di mohair (4 capi) e lavora a maglia rasata fino a che il lavoro misurerà 40 (42, 44) cm.

Applica un segnamaglie per ogni lato = cuciture laterali = 60 (66, 72) m rispettivamente per il fronte e il retro.

A questo punto dal lavoro vengono separati gli scalfi manica. Sospendi le m frontali sui ferri circolari e lavora il retro a maglia rasata.

### **Schiena**

Lavora a maglia rasata avanti e indietro, fino a che il lavoro misurerà 19 (20, 21) cm. Termina con un giro sul rovescio del lavoro.

### **Spalla destra** (quando indossi il maglione)

#### **Modella la spalla e girocollo con i ferri accorciati:**

LD (Lato Dritto): Dir 28 (30, 32) m, gira.

LR (Lato Rovescio): 1 ferri acc alla ted, rov fino ad avere 7 m sulla spalla, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, lavora a dir finché non rimangono 3 m al girocollo, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov fino ad avere 15 m sulla spalla, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, lavora a dir finché non rimangono 6 m al girocollo, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov per tutto il giro. Lav con i ferri acc alla ted come 1 m. Gira.

LD: Chiudi 28 (30, 32) m. Lav con i ferri acc alla ted come 1 m.

Inserisci un segnamaglie 22 (24, 26) m da ogni lato del segno della spalla. Le rimanenti 6 m sono per il girocollo.

### **Girocollo**

LD: Chiudi 4 (6, 8) m. Lavora a dir per tutto il giro.

### **Spalla sinistra**

#### **Modella la spalla e girocollo con i ferri accorciati:**

LR: Rov finché restano 3 m al girocollo, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, lavora a dir finché non rimangono 7 m sulla spalla, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov finché restano 6 m al collo, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, lavora a dir finché non rimangono 15 m sulla spalla, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov per tutto il giro. Lav con i ferri acc alla ted come 1 m. Gira.

LD: Chiudi. lav con i ferri acc alla ted come 1 m.

Inserisci un segnamaglie 22 (24, 26) m da ogni lato per segnare la spalla. Le rimanenti 6 m sono per lo scollo.

**NB** Ci sono un totale di 16 (18, 20) m allo scollo.

### **Davanti**

Inserisci un segnamaglie nel centro della parte davanti m = 30 (33, 36) m in ogni lato. Lavora a maglia rasata avanti e indietro.

### **Inizio dello scollo a V:**

**Lato sinistro** (quando indossi il maglione)

Riga 1, LD: 28 dir (31, 34) m, 2 dir ins.

Riga 2, LR: rov per tutto il giro.

Ripeti questi due giri finché restano 22 (24, 26) m.

Lavora a dir finché lo scalfio manica misura 20 (21, 22) cm. Finisci con un giro sul dir lav.

### **Modella la spalla con i ferri accorciati:**

LR: Rov fino a 7 m sulla spalla, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, dir per tutto il giro gira.

LR: Rov fino a 15 m sulla spalla, gira.

LD: 1 ferri acc alla ted, dir per tutto il giro gira.

LR: rov per tutto il giro. Lav con i ferri acc alla ted come 1 sola m.

LD: Chiudi.

### **Lato destro**

Riga 1, LD: 2 dir ins rit, dir per tutto il giro.

Riga 2, LR: rov per tutto il giro.

Ripeti questi due giri finché restano 22 (24, 26) m.

Lavora a dir finché lo scalfio manica misura 19 (20, 21) cm. Termina con un giro sul rov lav.

### **Modella la spalla con i ferri accorciati:**

LD: Lavora a dir finché non rimangono 7 m sulla spalla, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov per tutto il giro, gira.

LD: Lavora a dir finché non rimangono 15 m sulla spalla, gira.

LR: 1 ferri acc alla ted, rov per tutto il giro, gira.

LD: Chiudi. Lavora i ferri acc alla ted come 1 m.

## **Cuciture delle spalle**

Cuci le spalle a punto maglia.

### **Maniche** (lavorate dall'alto verso il basso)

Riprendi ca. 42 (44, 46) m nello scalfio manica sui ferri circolari da 7 mm.

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro.

Cambia con i ferri circolari 9 mm e lavora a m rasata (con la tecnica del magic loop).

2 dir ins su ogni lato del segnamaglie con un margine di 2 m.

Dim. ogni 6° giro finché restano 26 (28, 30) m. Lavora a dir finché la manica misura circa 38 cm'. Cambia con i ferri circolari 7 mm, lav 1 giro, chiudi con la tecnica dell'I-Cord come questa:

### **Chiusura con I-Cord:**

Avvia 3 m nuove sul ferro dx. Sposta queste 3 m sul ferro di sx.

Procedi come segue: \*2 dir, 2 dir ins rit, sposta le 3 m di nuovo sul ferro di sx\*

Ripeti da \* a \* finché tutte le m sono chiuse. Cuci le 3 m del bordo a punto maglia.

La stessa procedura per la seconda manica.

## **Girocollo**

Riprendi le m sul dir lav lungo lo scollo a V sui ferri circolari 7 mm.

Chiudi con la tecnica dell'I-Cord come i polsini delle maniche.

## **Bordo inferiore**

Rimuovi il filo di avvio e metti le m sui ferri circolari 7 mm.

Lav tutto il giro.

Chiudi con la tecnica dell'I-Cord come i polsini delle maniche.