



## Manaya - Maglione

No. 2004-201-9695

## Materiale

1 (2, 2) gomitoli di Manaya col 02  
4 (5, 6) gomitoli di Alpaca Silk col. 10

Ferri circolari 9 mm  
Ferri a doppia punta 9 mm

## Qualità del filato

**Manaya**, Hobbii

65% Lana, 35% Acrilico/  
200 g = 510 m

**Alpaca Silk**, Hobbii

70% Alpaca, 30 % Seta Mulberry/  
50 g = 166 m

## Taglie

S (M) L

## Misure

Larghezza 53 (58) 63 cm  
Lunghezza 48 (49) 50 cm

## Hashtags per i social media

#hobbiidesign #hobbiimanayasweater

## Tensione della maglia

Tenendo insieme 2 fili  
12 m = 10 cm  
16 giri = 10 cm

## Informazioni del modello

Lavorato con 2 fili = 1 filo di Manaya e 1 filo di Alpaca Silk.

Il maglione viene lavorato dal basso verso l'alto. È diviso dallo scafco e lavorato per lo sprone.

Le spalle sono cucite insieme. Alla fine riprenderete le m per le braccia, che vengono lavorate dall'alto verso il basso.

**A1:** Dal davanti, sollevare l'occhiello tra le maglie con il ferro sinistro, lavorare a diritto nel dietro dell'anello.

**FA:** Avvolgere e girare con la tecnica dei ferri accorciati alla tedesca.


## Video delle tecniche

**Ferri accorciati alla Tedesca -**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

**Anello magico -**

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLalfMHMg>

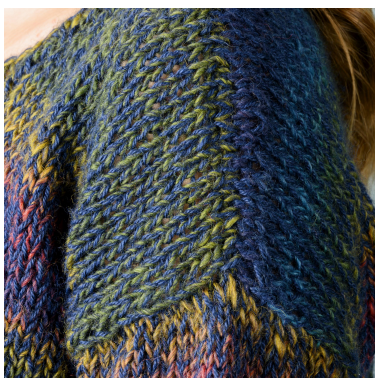



## Corpo

Avviare 122 (132, 144) m sui ferri circolari 9 mm e lavora 10 cm a coste: \*1 dir, 1 rov\*

### Aumenti

Diminuire 1 (0, 1) m.

Lavora \*1 dir1, A1 \*, ripetere da \* a \* fino alla fine del giro = 132 (144) 156 m.

Lavorare a maglia rasata fino a quando il lavoro misura 30 cm.

Mettere un segnamaglie per indicare le cuciture laterali = 66 (72) 78 m sia sul davanti che sul dietro.

Ora divideremo il lavoro per gli scalfi. Mettere da parte su un fermamaglie le m per il davanti.

Lavorare le m per il dietro avanti e indietro.

## Dietro

Lavorare avanti e indietro a maglia rasata = lavorare a diritto sul diritto del lavoro (DL), lavorare a rovescio sul rovescio del lavoro (RL).

Lavorare in modo uniforme fino a quando il lavoro misura 19 (20) 21 cm dallo scalfio. Termina con una giro su RL.

### Spalla destra

Modella la spalla con i ferri accorciati alla Tedesca:

a dir 27 (30) 33 m, FA,

\*a dir fino a quando rimangono 7 m per il bordo della spalla,

FA, a dir fino a quando rimangono 3 m per il bordo del collo,

FA, a dir fino a quando rimangono 15 m per il bordo della spalla,

FA, a dir fino a quando rimangono 6 m per il bordo del collo,

FA, a dir fino alla fine del giro, lavora FA come una maglia,

Intrecciare 27 (30) 33 m, lavora Fa come 1 maglia\*.

Posizionare un segnamaglie a 21 (24) 27 maglie da ogni lato. Queste maglie fanno parte della spalla. Le 6 maglie sono per il collo.

### Collo

Intrecciare 12 m e lavora il resto del giro.

### Spalla sinistra

Lavorare la spalla sinistra come la destra da \* a \*.

Mettere un segnamaglie 21 (24) 27 maglie da ciascun lato. Queste maglie fanno parte della spalla. Le 6 maglie sono per il collo.

## **Davanti**

Lavorare in modo uniforme a maglia rasata, fino a quando il lavoro misura 10 cm dallo scalfio. Termina con un giro sul RL.

a dir 25 (28) 31 m, intrecciare 16 m per il collo, lavorare a diritto fino alla fine del giro. I pezzi anteriore destro e sinistro si lavorano indipendentemente.

### **Parte destra del lato anteriore**

Diminuire sul lato del collo come segue:

Giro 1: a rov

Giro 2: 2 m ch ins a dir rit, lavora il resto del giro.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai diminuito 4 m = 21 (24) 27 m rimaste per la spalla

Lavorare in modo uniforme fino a quando il lavoro misura (19 (20) 21 cm) dallo scalfio.

Termina con un giro sul RL.

Intrecciare.

### **Parte sinistra del lato anteriore**

Diminuire sul lato del collo come segue:

Giro 1: rov

Giro 2: lavora fino a quando rimangono 2 m, 2 m ch ins a dir.

Ripetere questi 2 giri fino a quando hai diminuito di 4 m = 21 (24) 27 m rimaste per la spalla.

Lavorare in modo uniforme fino a quando il lavoro misura (19 (20) 21 cm) dallo scalfio.

Termina con un giro sul RL.

Intrecciare.

Cucire le cuciture delle spalle insieme al pezzo posteriore.

## **Maniche** (lavora dall'alto verso il basso)

Raccogliere approx. 46 (48) 50 m sui ferri a doppia punta.

Il primo giro è lavorato a ritorto. Posizionare un segnamaglie per indicare l'inizio del giro.

Lavorare a maglia rasata, diminuire 1 m a ogni lato del segnamaglie con 2 m in mezzo. (2 m ch ins a dir, 2 dir, dir-2ins ) Lavorare un giro in diminuzione ogni 5 cm. Lavorare fino a quando il lavoro misura 38 cm.

Sul giro successivo diminuire in modo uniforme 6 m.

Intrecciare.

Lavorare la seconda manica allo stesso modo.

## **Fascia per il collo**

Riprendere le m sul diritto del lavoro attorno al collo..

Intrecciare a diritto.