



Dagny - Cardigan

No. 2004-203-6736

Materiale

5 (5, 6, 6, 7) gomitoli Diablo Multi, col 04

Ferri circolari, 80 cm/ 7 mm and 9 mm
Segnamaglie
Ferro ausiliare

Composizione del filato

 **Diablo Multi**, Hobbii

40% acrilico, 30% mohair, 30% poliammide/
50 g = 90 metri

Campione

10 m e 15 giri for 10 cm
sui 9 mm ferri

Compra qui il tuo filato

<http://shop.hobbii.it/dagny-cardigan>

Hashtag per i social media

#hobbiidesign #hobbiidagny

Taglie

S (M, L, XL, XXL)

Dimensioni

Larghezza: 46 (50, 54, 60, 64) cm
Lunghezza: 54 (54, 55, 55, 56) cm

Informazioni sul modello

Il cardigan è lavorato come un unico pezzo dal basso verso lo scalfio maniche.

I pezzi fronte e retro sono finiti separatamente.

Ha un collo a v ed un bordo I-cord che si svolge lungo la parte frontale e il collo. Le maglie sono riprese lungo lo scalfio maniche per creare le maniche, e sono lavorate senza diminuzioni fino alle maglie a coste del polsino.

Sul polsino sono lavorate le diminuzioni per dare un pò di profondità alle maniche.

Video tutorial delle tecniche

Bordo I-cord:


<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljjY>

Magic loop:

<https://www.youtube.com/watch?v=FtLallfMHMg>

Chiusura elastica:

<https://www.youtube.com/watch?v=qzSYcnP6XzI>

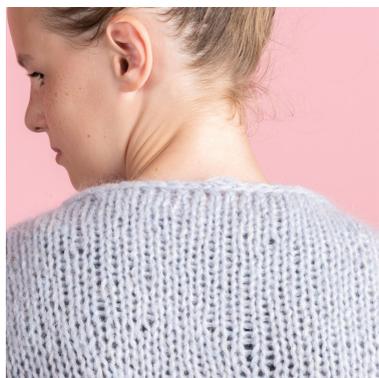

Divertiti!

Spiegazioni

Bordo I-cord (vedi foto per i dettagli)

Lavora le maglie del bordo seguendo la parte anteriore

Lato dir: 1 dir, passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro, 1 dir (= 3 m vivagno), lavora finché restano 3 m, 1 dir, passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro, 1 dir (=3 m di vivagno).

Lato rov: Passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro, 1 dir, passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro (=3 m vivagno). Lavora finché restano 3 m, passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro, 1 dir, passa 1 m come rov con il filo di fronte al lavoro (=3 m vivagno).

Lavora le m di vivagno all'inizio e alla fine di tutti i giri.

Maglie vivagno lungo lo scollo

2 dir rit, passa 2 m sing a dir e lavora poi insieme a dir, ripassa 3 m sul ferro sinistro, ripeti da *a*.

Istruzioni sul modello

Davanti e dietro

Avvia 102 (109, 117, 128, 137) m su ferri da 7 mm. Lavora piatto sui ferri circolari.

Bordo a coste (vedi spiegazioni delle m del bordo)

G 1, RL: 3 m vivagno, 1 dir, *1 rov, 1 dir*. Ripeti fra ** finché restano 3 m, 3 m vivagno.

G 2, DL: 3 m vivagno, 1 rov, *1 dir, 1 rov*. Ripeti fra ** finché restano 3 m, 3 m vivagno.

Ripeti questi due giri finché il lavoro misura 5 cm. Chiudi con giro sul lato rov del lavoro.

Corpo

Passa ai ferri di 9 mm e lavora a maglia rasata mentre continui con le m vivagno.

Lavora finché il pezzo misura 24 cm. Chiudi il giro con il lato rov del lavoro. Inserisci un segnamaglie al lato delle cuciture: 28 (30, 32, 34, 36) m per il pezzo davanti front e 46 (50, 54, 60, 64) m per il pezzo dietro.

Inizio dello scollo a V

Diminuisci 1 m in ogni lato (dentro le m della cimosa), alternando ogni 2° e 4° giro, Finché hai 15 (17, 18, 20, 22) m, E ALLO STESSO TEMPO il tuo lavoro misura 35 (34, 34, 33, 33) cm. Qui, il lavoro è diviso in parte davanti e dietro. Chiudi con un giro a rovescio.

Parte davanti destra

Continua a lavorare il m vivagno diminuisci lungo il bordo frontale.

Lavora finché raggiungi il segnamaglie sul lato delle cuciture e metti le m rimanenti sul ferro ausiliare. Quando resteranno 15 (17, 18, 20, 22) m dopo le diminuzioni, lavora a dir senza diminuzioni finché il pezzo davanti misura 54 (54, 55, 55, 56) cm. Inserisci il segnamaglie sul lato dello scollo maniche = al centro della spalla.

Lavora altri 2 cm a dir. Chiudi con il lato rovescio del lavoro.

Lavora le 3 m vivagno e mettile sul ferro ausiliare. Chiudi le rimanenti m senza tirare.

Parte dietro

Lavora le 46 (50, 54, 60, 64) m finché il pezzo misurerà 52 (52, 53, 53, 54) cm.

Chiudi le 12 (14, 15, 17, 19) m, lavora 23 (23, 25, 26, 27) m per lo scollo e mettile sul ferro ausiliare, chiudi le rimanenti 12 (14, 15, 17, 19) m.

Parte davanti sinistra

Continua a lavorare le m di vivagno e diminuisci lungo sul bordo davanti.

Quando rimarrai con 15 (17, 18, 20, 22) m dopo le diminuzioni, lavora a dir senza diminuzioni finché il pezzo davanti misurerà 54 (54, 55, 55, 56) cm. Inserisci un segnamaglie sul lato dello scalfio manica = al centro della spalla.

Lavora altri 2 cm a dir. Chiudi il giro sul lato rovescio del lavoro.

Chiudi lasciando il filo morbido finché resteranno 3 m, e mettile su un ferro ausiliare.

Chiusura

Cuci le spalle assieme.

Unisci i punti sui bordi della parte frontale e i punti del collo con ferri circolari da 7 mm e chiudi lavorando ad i-cord, come segue:

Inizia a chiudere partendo dal pezzo anteriore destro, sul lato dritto: * lav 2 m dir, 2 dir rit ins, porta le 3 m indietro sul ferro sinistro*, ripeti *-* finché non ci saranno 3 m sul ferro destro e 3 m del pezzo anteriore = 6 maglie. Fai attenzione che il bordo non si allarghi troppo.

Cuci le maglie assieme.

Maniche

Lavora in tondo a maglia rasata, usando la tecnica del magic loop.

Riprendi 38 (40, 42, 44, 46) m lungo lo scalfio manica con un ferro da 7 mm. Comincia dove il cardigan è suddiviso in 2 parti davanti e dietro.

Spalle

Prendi i ferri circolati da 9 mm. Applica un segnamaglie sul bordo della spalla.

Lavora a dritto fino a 10 maglie prima del segnamaglie, aum 1 maglia (lavora un aumento ritorto), lavora *4 dir, aum 1 m * 5 volte = 6 m aumentate in totale = 44 (46, 48, 50, 52) maglie.

Continua a lavorare le maniche a dir finché misurano 40 cm.

Diminuisci 8 (7, 6, 8, 7) m in modo uniforme dividendo lo spazio nell'ultimo giro.

Passa ai ferri da 7 mm diminuisci sul 1° giro come: *lav 2 m ins, 1 dir* = 12 (13, 14, 14, 15) m diminuisci = 24 (26, 28, 28, 30) m.

Bordo a punto coste

Lavora 5 cm di punto coste, 1dir, 1rov.

Termina usando la chiusura elastica.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.