



Cuscino Railway

No. 1001-203-6571

Materiale:

Baby Snuggle colore 24
Cuscino Deluxe 40x50
1 bottone in legno 60 mm
Uncinetto 4 e 5

Filato necessario

450 g (5 gomitoli)

Acquista il filato e accessori qui:

<http://shop.hobbii.it/cuscino-railway>

Misure: Circa. 33x43 cm - si allungherà di 7-10 cm

Tensione della maglia

Circa. 15 m. x 8 giri = 10 x 10 cm

Abbreviazioni:

Cat: Catenella

M: Maglia(e)

Ma: Maglia bassa

Mma: Mezza maglia alta

Ma: Maglia alta

Ma ril dav: Maglia alta ril dav

Ma ril die: Maglia alta ril die

Modello

Note: Dal giro 2 in poi, fare 2 cat per girare il lavoro. Le 2 cat contano come 1 mma e la prima m di ogni giro.

L'ultima m di ogni giro viene lavorata nella catenella superiore della catenella iniziale.

Usa l'uncinetto 5 mm per i pezzi davanti e dietro. Utilizzare l'uncinetto 4 mm per l'assemblaggio del cuscino.

Se non vuoi che il bottone si chiuda sul retro, puoi fare 2 "davanti", metterli sul rovescio contro il rovescio e lavorare insieme come descritto nell'assemblaggio più avanti.

Pezzo frontale

Giro 1. 51 cat. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto. Lavora ma in ogni m fino alla fine del giro. (49)

Giro 2. 2 cat e gira. Lavora 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 ma ril die attorno alle 3 m succ, 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Giro 3. 2 cat e gira. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Ripetere i giri 2 e 3 fino a quando hai 34 giri in totale. Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



Diritto del lavoro



Rovescio del lavoro

Modello tutorial

Il tutorial mostra meno maglie ma la procedura è la stessa.


Giro 1



1. 51 cat.



2. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto.

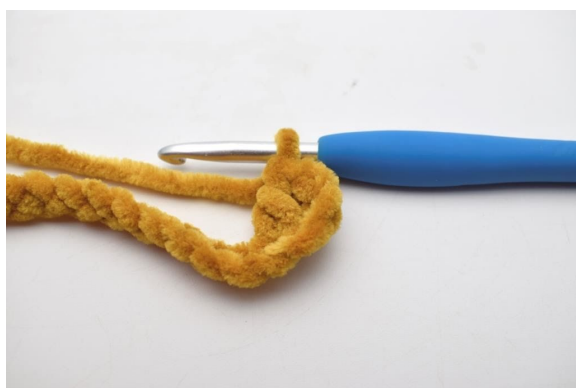

3. In questo modo.



4. Lavora ma in ogni m fino alla fine del giro.
(49)

Giro 2



5. 2 cat e gira.



6. Lavora 1 ma ril dav attorno alla m succ.
La Ma in ril dav è lavorata viene lavorata dal davanti attorno alla ma del giro precedente.
L'ago mostra il punto su cui lavorerai la ma in ril dav.



7. In questo modo. Ora hai realizzato una ma in ril dav



8. Lavora 1 ma ril dav attorno alla m succ.



9. Lavora 1 ma ril die attorno alla m succ.
Una ma in ril die viene lavorata dal dietro attorno alla ma del giro prec.



10. In questo modo. Ora hai realizzato una ma in ril die



11. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ ora hai in totale 3 ma in ril die.



12. Lavora 2 ma ril dav attorno alle 2 m succ.



13. "Lavora 1 ma ril die attorno alle 3 m succ, 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ".



14. Ripetere da "a" fino alla fine del giro.



15. Lavora 1 mma nell'ultima m.



16. In questo modo.

Giro 3



17. 2 cat e gira.



18. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ.



19. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ.




20. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ".



21. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, **22.** Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ".



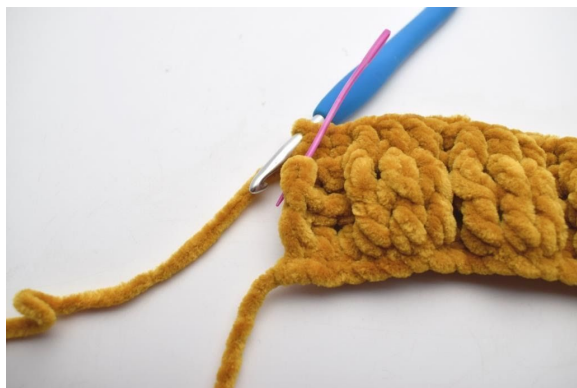

23. Lavora 1 mma nell'ultima m.



24. In questo modo.

Giro 4 e successivi



25. Ripetere i giri 2 e 3 alternando come spiegato nelle istruzioni del modello.

Parte posteriore A

Giro 1. 51 cat. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto. Lavora ma in ogni m fino alla fine del giro. (49)

Giro 2. 2 cat e gira. Lavora 1 ma in ril dav nelle 2 m succ. "Lavora 1 ma in ril die attorno alle 3 m succ, 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Giro 3. 2 cat e gira. Lavora 1 ma in ril die attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Ripetere i giri 2 e 3 fino a quando hai 21 giri in totale. Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



Parte posteriore B


Giro 1. 51 cat. Lavora 1 ma nella 4a cat dell'uncinetto. Lavora ma in ogni m fino alla fine del giro. (49)

Giro 2. 2 cat e gita. Lavora 1 ma in ril dav attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 a ril die attorno alle 3 m succ, 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Giro 3. 2 cat e gira. Lavora 1 ma in ril die attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Ripetere i giri 2 e 3 fino a quando hai 17 giri in totale. Ora continua a lavorare per fare l'asola.

Giro 18

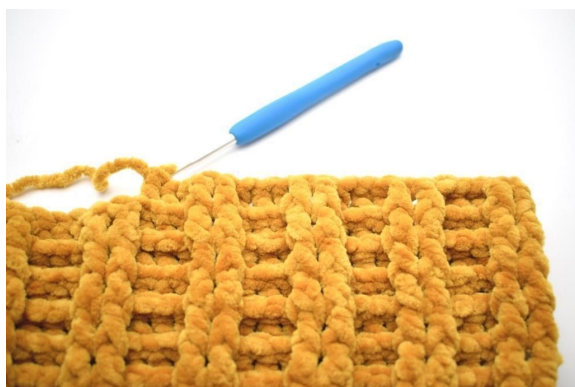

1. 2 cat e gira. "Lavora 1 ma ril dav attorno



2. Lavora 1 ma ril dav attorno alla m succ.

alle 2 m succ. Lavora 1 ma ril die attorno alle 3 m succ". Ripetere da "a" 4 volte in totale.




3. 5 cat.



4. Saltare 5 m. Lavora 1 Ma ril dav attorno alla m succ.




6. In questo modo.

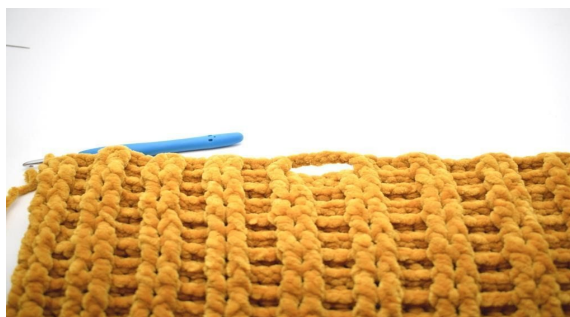

7. "lavora 1 ma ril die attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" 4 volte in totale. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Giro 19

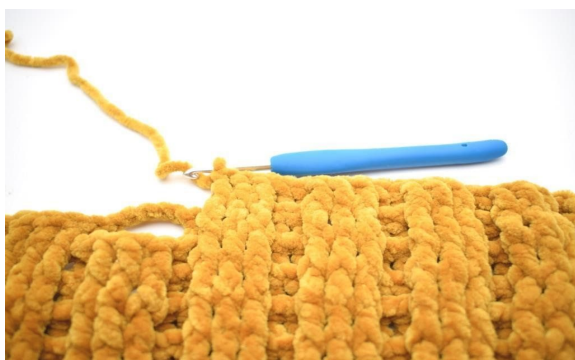

8. 2 cat e gira. "Lavora 1 ma ril die attorno



9. Lavora 1 ma ril die attorno alla m succ.


alle 2 m succ. Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ". Ripetere da "a" 4 volte in totale.



10. Lavora 1 ma nelle 5 cat.




11. Lavora 1 ma ril die attorno alla m succ.

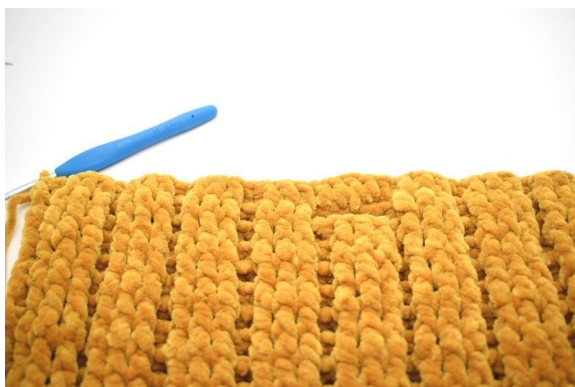

12. "Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" 4 volte in totale. Lavora 1 mma nell'ultima m.

Giro 20. 2 cat e gira. Lavora 1 ma ril dav attorno alle 2 m succ. "Lavora 1 ma ril die attorno alle 3 m succ, 1 Ma ril dav attorno alle 2 m succ". Ripetere da "a" fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell'ultima m.

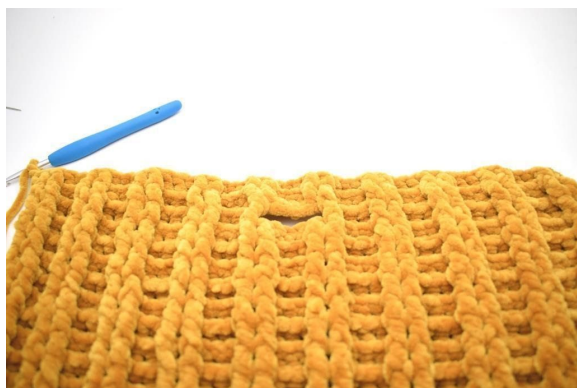

Giro 21. 2 cat e gira. Lavora 1 ma ril die attorno alle 2 m succ. “Lavora 1 ma ril dav attorno alle 3 m succ, 1 ma ril die attorno alle 2 m succ”. Ripetere da “a” fino alla fine del giro. Lavora 1 mma nell’ultima m.

Tagliare il filo e intrecciare le estremità.



Assemblaggio



1. Posiziona il davanti con il rovescio rivolto verso l'alto.



2. Posiziona la parte posteriore A con il lato verso l'alto.

diritto rivolto verso l'alto, come mostrato nell'immagine.



3. Posizionare la parte posteriore B con il lato dritto rivolto verso l'alto e sovrapposto con il pezzo A, come mostrato in figura.



4. Puoi usare i segnamaglie per tenere insieme i pezzi.



5. Capovolgi tutto per avere la parte anteriore rivolta verso l'alto.



6. Attaccare il filo e lavora i pezzi insieme con mb usando l'uncinetto 4 mm.



7. Lavora 2 mb in ogni angolo.



8. Lavora mb tutto intorno e finire con 1 mbss.



9. Taglia il filo e intrecciare le estremità.



10. Capovolgì la fodera del cuscino.



11. Cucire il bottone sul dietro A in corrispondenza dell'asola sul dietro B.



12. In questo modo.



13. Inserisci il cuscino e il tuo cuscino è ora pronto per l'uso.



Buon sferruzzamento!