



Poppy - Cardigan per bambini

No. 2030-211-5823

Taglie: 3 (6) 9 mesi, (1) 2-3 (4-5) anni

Ferri: da 3 mm e da 3.5 mm

Ferri circolari: da 3 mm e da 3.5 mm - 60 cm. Se preferisci, puoi lavorare il cardigan usando solo i ferri circolari.

Accessori: 4 (4) 5 (5) 5 (5) bottoni, fermamaglie e un ago da cucito.

Campione: 25 m e 34-35 giri a maglia rasata con i ferri da 3.5 mm = 10 cm

NB Fai un campione per essere sicura di avere la giusta tensione. Se necessario cambia con ferri di misura più grandi o più piccoli. Ti consiglio di misurare il campione mentre lavori.

Filato: Rainbow Cotton 8/4

Dusty Lime (#074) - 2 (3) 3 (3) 4 (5) gomitoli

Acquista qui il filato:

<http://shop.hobbii.it/poppy-cardigan-per-bambini>

Circonferenza del busto: circa 49 (52) 56 (60) 64 (67) cm.

Lunghezza (misurato allo scalfò manica): 15 (16) 17 (19) 22 (27) cm

Lunghezza del braccio: 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm

Lunghezza intera: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm.

Il cardigan avrà una vestibilità più ampia di circa 5-10 cm, rispetto alla misura del corpo.

PROCEDIMENTO

Maglia di vivagno (viv) = la prima e l'ultima m su ogni lato è lavorata a dir su tutti i giri.

Aumenta di 1 m (aum 1) = Riprendi la barra tra 2 m e lav a dir ritorto (rit).

Diminuzioni singola (dim s.) = All'inizio del giro: 2 dir ins. Alla fine del giro: passa 1 m a dritto, 1 dir, passa la m saltata sopra la m lavorata a dir.

Doppia diminuzione (d. dim) = All'inizio del giro: 3 dir ins. Alla fine del giro: passa 1 dritto, 2 dir ins, passa la m saltata sopra la m lavorata a dir.

Asole = chiudi 2 m e avvia 2 nuove m nel giro succ.

Maglia rasata rovescia (mr rov) = Rov sul LD, Dir sul LR.

ABBREVIAZIONI

rov = rovescio

LR = lato rovescio

dim = diminuzioni

m = maglia(e)

dir = lavora a dritto

LD = lato dritto

f. circ = ferri circolari

avvia = avvia

mr = maglia rasata

chiudi = chiudi

g = giro(i)

Il cardigan è lavorato dal basso verso l'alto avanti indietro sui f. circ finché raggiungi lo scalfò. Quindi si divide il lavoro e ogni parte viene lavorata separatamente, fino alla fine del progetto.

CORPO

Prima e ultima m = viv.

Avvia 128 (140) 148 (160) 172 (176) m sui f. circ da 3 mm e 60 cm e lav a p. coste (2 dir, 2 rov).

Giro 1 = LR. Di conseguenza, il motivo a p. coste inizia con 2 rov. Lavora 3 (3) 4 (4) 4 (5) cm a p.coste. Nell'ultimo giro sul LR, dim 7 (11) 9 (11) 13 (11) m in modo uniforme= 121 (129) 139 (149) 159 (165) m.

Cambia con i f. circ da 3.5 mm e 60 cm.

Lavora 2 giri a mr

Nel giro succ sul LD, continua in questo modo: viv, 1 (2) 1 (0) 2 (2) m a mr, 117 (123) 135 (147) 153 (159) m del motivo secondo lo schema, 1 (2) 1 (0) 2 (2) m a mr, viv.

Lavora un totale di 22 giri del motivo secondo lo schema.

Quindi continua in questo modo: 2 giri a mr, 2 giri a dritto, 2 giri mr rov.

Dal succ giro LD, il resto del lavoro è fatto a mr.

Quando il lavoro misura 15 (16) 17 (19) 22 (27) cm, il lavoro è diviso nella parte anteriore e posteriore.

Inserisci 30 (32) 34 (37) 39 (41) m su un fermamaglie = parte anteriore sinistra.

Inserisci le succ 61 (65) 71 (75) 81 (83) m sul ferro da 3.5 mm = parte posteriore.

Inserisci le rimanenti 30 (32) 34 (37) 39 (41) m su un fermamaglie = parte anteriore destra.

Parte posteriore

La prima e l'ultima m su ogni lato = viv. Tutte le dim sono fatte all'interno del viv.

LD: Lavora le dim del raglan in questo modo:

Su ogni altro giro, fai una s. dim su ogni lato per un totale di 15 (18) 19 (22) 23 (25) volte.

Quindi, ogni altro giro, fai una d. dim su ogni lato per un totale di 2 (1) 2 (1) 2 (1) volte. 23 (25) 25 (27) 27 (29) m restano per lo scollo. Inserisci le m su un fermamaglie.

Parte anteriore sinistra: La prima e l'ultima m su ogni lato = viv.

LD: Lavora le dim del raglan seguendo la stessa procedura della parte posteriore con l'eccezione delle ultime 3 (3) 4 (4) 4 (4) dim.

La parte anteriore sarà di 6 (6) 8 (8) 8 (8) giri più corta della parte posteriore.

Sul succ giro sul LR dopo l'8° (9°) 10° (10°) 12° (13°) raglan dim e da qui in poi su ogni altro giro, chiudi 2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-2-1 (2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) m per lo scollo. Restano 2 m. Chiudi.

Parte anteriore destra: La prima e l'ultima m su ogni lato = viv.

LD: Lavora le dim del raglan seguendo la stessa procedura della parte posteriore con l'eccezione delle ultime 3 (3) 4 (4) 4 (4) dim.

La parte anteriore sarà 6 (6) 8 (8) 8 (8) giri più corta della parte posteriore.

Sullo stesso giro (LD) come l'8° (9°) 10° (10°) 12° (13°) raglan dim e da qui in poi su ogni altro giro, chiudi 2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-2-1 (2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) m per lo scollo. Restano 2 m. Chiudi.

Manica destra

NB: Leggi con attenzione questa sezione prima di iniziare.

La prima e l'ultima m su ogni lato = viv.

Avvia 42 (42) 46 (46) 46 (50) m sui f. circ da 3 mm e lavora a p.coste (2 dir, 2 rov). Giro 1 = LR.

Di conseguenza, il p. coste inizia con, 2 rov. Lavora 2 cm a p. coste. Termina con un giro sul LR dove regoli il numero delle m da 41 (43) 45 (45) 47 (49). Cambia con i f. circ con 3.5 mm.

Continua in questo modo: viv, 3 (1) 2 (2) 3 (1) m a mr, 33 (39) 39 (39) 39 (45) m del motivo come da schema, 3 (1) 2 (2) 3 (1) m a mr, viv. Lavora 12 giri in totale.

Il giro succ LD è lavorato a mr.

Quando il lavoro misura 3 cm, aum 1 m su ogni lato all'interno delle viv. Continua gli aum su ogni 6° giro per un totale di 2 (7) 6 (11) 10 (10) volte e poi su ogni 8° giro per un totale di 3 (0) 2 (0) 2 (3) volte = 51 (57) 61 (67) 71 (75) m. **NB** Gli aumenti sono inclusi nel motivo. Se gli aumenti non si adattano al motivo, lavora invece a mr. Quando il lavoro misura 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm, lavora le dim del raglan dal LD. Tutte dim sono lavorate all'interno delle viv. Su ogni altro giro, fai una dim s. su ogni lato per un totale di 8 (10) 11 (13) 15 (15) volte. Quindi, su ogni altro giro, fai una d. dim su ogni lato per un totale di 6 (6) 6 (6) 6 (7) volte = 11 (13) 15 (17) 17 (17) m restanti.

Lavora un giro LR.

Modellando il bordo inclinato:

Giro 1: (LD) Chiudi 2 (2) 2 (3) 3 (3) m all'inizio del giro e fai una d.dim alla fine del giro.

Giri 2, 4, 6 e 8: (LR) Rov tutte le m.

Giro 3: Chiudi 1 (2) 2 (2) 2 (2) m all'inizio del giro e fai una d.dim alla fine del giro.

Giro 5: Chiudi 1 (2) 2 (2) 2 (2) m all'inizio del giro e fai un dim s. alla fine del giro.

Giro 7: Chiudi 0 (0) 1 (2) 2 (2) m all'inizio del giro e fai un dim s. alla fine del giro.

Rimangono 2 m. Chiudi.

Manica sinistra

Stessa procedura della manica destra, ma invertita. Il bordo inclinato ora inizia con un giro sul LR (1 giro prima della manica destra).

CUCITURE

Tira gli elementi fino ad avere la dimensione finale e posizionali tra alcuni asciugamani umidi. Lasciali asciugare su una superficie piana.

Cuci insieme i bordi raglan a punto materasso e usa le viv come margine di cucitura.

Punto materasso: Realizza le cuciture sul LD all'interno del viv. Posiziona i pezzi uno accanto all'altro su un tavolo, in modo che le cuciture laterali siano posizionate verticalmente. Inizia lavorando su uno dei due pezzi, passa l'ago sotto i due fili posizionati tra le maglie, quindi sull'altro pezzo passa l'ago sotto i due fili tra le maglie. Continua a cucire avanti indietro tra i pezzi. Fai sempre passare l'ago nella stessa m da dove è uscito nel punto precedente.

Bordo anteriore e scollo: Leggi attentamente questa sezione prima di iniziare. Con i f. circ da 3 mm e 60 cm, inizia dal basso sulla parte davanti destra e riprendi 1 m per ogni giro lungo il bordo davanti. Salta ogni 5° giro. Continua in questo modo lungo lo scollo, rimetti le m dello scollo sul ferro e riprendi lo stesso numero di maglie lungo il lato sinistro come hai fatto lungo il lato destro. Lavora almeno 1.5 (1.5) 1.5 (1.5) 2 (2) cm a punto legaccio. Chiudi. **NB** Ricorda di realizzare 4 (4) 5 (5) 5 (5) asole al centro del bordo anteriore destro. Realizza l'asola superiore a circa 1 cm sotto lo scollo e il resto delle asole con circa 2 (2) 2.5 (2) 2.5 (3) cm tra loro. La parte bassa del cardigan non presenta asole.


Cuci assieme i bordi della manica a punto materasso e usa le viv come bordo di cucitura. Cuci i bottoni lungo il bordo anteriore sinistro.

SCHEMA

Lo schema mostra tutti i giri.

Primo giro = LD.

Inizia dalle frecce "Inizia qui" e ripeti X-X.

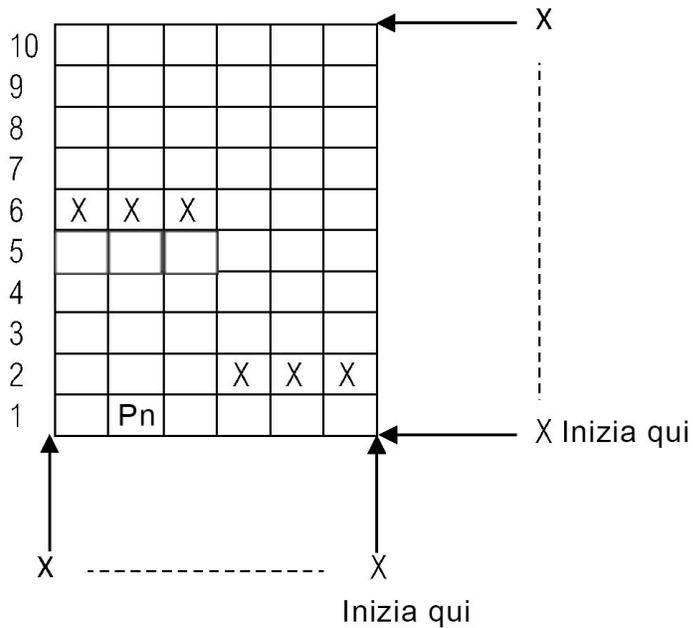

- Lav a dir sul LD e rov sul LR
- Lav a rov sul LD e dir sul LD
- Pn Punto nocciolina: lav a dir 4 m nella stessa m = 1 dir, 1 dir rit, 1 dir, 1 dir rit.
Gira e lav a rov 4 m. Gira e lav a dir 2, passa la prima m sopra la sec, 2 dir ins, passa la 1° m sopra le m lavorate insieme.



Happy knitting!
Sanna Mård Castman - Solorado