



## Poppy - Pantaloncini

No. 2030-211-1241

**Taglie:** 3-6 (9-12) mesi, 2-3 anni

**Circonferenza:** circa 50 (53) 58 cm

**Lunghezza totale (misurata dal bordo a p. coste in vita al cavallo):** 18 (21) 24 cm.

I pantaloncini dovrebbe avere una vestibilità di circa 5-10 cm comparato con le proprie misure.

**Ferri Circolari:** da 2.5 mm e da 3.5 mm - e 60 cm

**Accessori:** 3 bottoni, un ago da cucito, ferma maglie e segna maglie.

**Campione di tensione:** 25 m e 34-35 giri a maglia rasata ferri da 3.5 m = e 10 cm

**NB:** Fai un campione per essere sicura di avere la giusta tensione. Cambia, se necessario, con i ferri di misura più grande o più piccola. Durante la lavorazione misura la tensione per assicurarti sia quella corretta.

**Filato:** Rainbow Cotton 8/4

**Mist (#097) - 1 (2) 2 gomitolo (i)**

Acquista qui il filato:

<http://shop.hobbii.it/poppy-pantaloncini>

## PROCEDURA

**Maglie di vivagno (viv)** = La prima e l'ultima m su ogni lato sono lav a dir tutti i giri

**Aum semplice a destra = (aum s. d.)** Usando il ferro di sinistra riprendi la barra tra l'ultima m lavorata sul ferro di destra e la 1° m del ferro sinistro, presa da dietro. Lavorala a dir dal davanti.

**Aum semplice a sinistra = (aum s. a s.)** Usa il ferro di sinistra per riprendere dal davanti la barra tra le m.

**Diminuzione semplice (dim s.)** = All'inizio del giro: 2 dir ins. Alla fine del giro: passa 1 m a dir, 1 dir, passa la m saltata sopra la m lavorata a dir.

**Diminuzione doppia (dim d.)** = All'inizio del giro: 3 dir ins. Alla fine del giro: passa 1 m a dir, 2 dir ins, passa la m saltata sopra la m lavorata a dir.

**Asole** = Chiudi 2 m e avvia 2 nuove m nel giro succ.

## ABBREVIAZIONI

rov = rovescio

LR = lato rovescio

g/giro con dim = giro/g c/ dim

m = maglia(e)

Lav a dir = lavora a dritto

f. circ = ferri circolari

LD = lato dritto

mr = maglia rasata

g= giro(i)

I pantaloncini sono lavorati dal basso verso l'alto. Si inizia dal cavallo della parte posteriore e si passa quindi al cavallo della parte anteriore. Unisci le due parti e lavora in tondo con i f. circ.

Leggi attentamente lo schema prima di iniziare

**Parte posteriore:** Avvia 25 (25) 27 m sui f. circ da 2.5 mm e lavora a p. coste (1 dir, 1 rov) all'interno di 1 viv su ogni lati. Giro 1 = LD. Lavora in totale 5 giri. Sull'ultimo giro, aum 1 m = 26 (26) 28 m. Nel succ giro LD, cambia con i f. circ da 3.5 mm e lava 2 giri a mr.

Sul 1° giro, aum su ogni lato in questo modo: Avvia 5 (6) 6 nuove m all'inizio del giro e 5 (6) 6 m alla fine del giro = 36 (38) 40 m.

Lavora 1 giro sul LR a mr.

Giro succ (LD): Avvia 3 (3) 2 m, lav 1 m, lavora secondo lo schema finché resta 1 m, lav 1 m, avvia 3 (3) 2 m.

Lavora 1 giro LD secondo il motivo.

Continua ad aum su tutti i giri LD con nuove maglie all'inizio e alla fine del giro: Avvia 2-2-2 (3-2-2) 2-2-2 m = 54 (58) 56 m. Sul giro succ e in seguito su ogni giro LD, aum 1 m su ogni lato all'interno del viv in totale 5 (5) 8 volte = 64 (68) 72 m.

**NB** Aum s. a destra all'inizio del giro e aum s. a sinistra alla fine del giro.

Assicurati di continuare a lavorare il motivo seguendo lo schema anche se il numero di m aumenta.

Il lavoro ora misura circa 6 (7) 8½ cm. Inserisci le m un ferma maglie.

**Parte anteriore:** Avvia 25 (25) 27 m con i f. circ da 2.5 mm e lavora a p.coste (1 dir, 1 rov) all'interno del viv su ogni lato. Giro 1 = LR. Lavora in totale 7 giri. **NB Realizza 3 asole al centro del bordo a coste (= sul giro 4) in questo modo: Viv, lav 2 m, chiudi 2 m, lav 6 (6) 8 m, chiudi 2 m, lavora finché restano 4 m , chiudi 2 m, lav 1 m, viv.** Sull'ultimo giro, aum 1 m = 26 (26) 28 m. Sul giro succ LD, cambia con i f. circ da 3.5 mm e lavora 2 giri a mr. Dopo i 2 giri a mr, lav il motivo seguendo lo schema come hai fatto per la parte posteriore.

**NB** Con il lavoro sul LD, inizia aum su ogni lato del primo giro, in questo modo: Viv, aum s. a destra, motivo finché resta 1 m, aum s. a sinistra, viv. Continua gli aum sul LD, per ogni giro altre 0 (1) 4 volte = 28 (30) 38 m.

Continua gli aum sul LD, per ogni giro, avvia nuove m da ciascun lato: 2-2-2-3-3-3-3 (2-2-2-2-2-3-3-3) 2-2-2-2-2-2-2-3 m = 64 (68) 72 m.

Il lavoro è ora di 2 giri più lungo della parte posteriore. Lascia le m sul ferro.

#### **Cuciture:**

Prendi i f.circ da 3.5 mm tieni le m del pezzo anteriore e posiziona su questo ferro anche quelle del pezzo posteriore = 128 (136) 144 m. Inserisci un segnamaglie su ogni lato. Lavora il motivo in tondo.

NB Taglia 3-6 mesi: Chiudi 2 viv = 126 m rimaste sul ferro. Le restanti 2 viv sono ora incluse nel totale del numero di m.

NB Taglia 9-12 mesi: chiudi tutti e 4 i viv = 132 m rimaste sul ferro.

NB Taglia 2-3 anni: tutti i viv sono inclusi nel motivo. Lavora il motivo in tondo, finché il lavoro misura circa 9 (10) 11.5 cm. Per rendere la parte posteriore dei pantaloncini un po' più lunga della parte anteriore, lav a mr finché raggiungi il lato destro della parte posteriore. Continua a lav a mr avanti indietro fino a 5 m prima del segnamaglie sul lato sinistro. Gira e lavora finché restano 8 (9) 10 m prima del segnamaglie sul lato destro. Gira e lavora finché restano 8 (9) 10 m prima del segnamaglie sul lato sinistro. Gira e lavora finché restano 12 (13) 14 m prima del segnamaglie sul lato destro. Gira e lavora finché restano 12 (13) 14 m prima del segnamaglie sul lato sinistro. Gira e lavora finché restano 16 (17) 18 m prima del segnamaglie sul lato destro. Gira e lavora finché restano 16 (17) 18 m prima del segnamaglie sul lato sinistro. Gira. Lavora il resto del giro. Lav 1 giro diminuendo in modo uniforme 22 (24) 28 m = 104 (108) 116 m. Cambia con i f. circ 2.5 mm e lav a p. coste in tondo (2 dir, 2 rov). Lavora 14 giri a p. coste e chiudi a p. coste. Il lavoro ora misura 18 (21) 24 cm misurato dal bordo superiore a p. coste al cavallo.

**Bordo a coste intorno alla gamba:** LD: Con i f. circ 2.5 mm, riprendi le m attorno a una delle gambe all'interno del viv. Il numero delle m deve essere diviso per 4. Lav a p. coste (2 dir, 2 rov) all'interno del viv su ogni lato. Lavora 7 giri. Chiudi a p. coste. Cuci i bottoni lungo il bordo a coste della parte posteriore.


Suggerimento! Se lo desideri, puoi attaccare un bel nastro sulla parte superiore del bordo a coste.

**SCHEMA**

Lo schema mostra tutti i giri.

Quando lavori avanti indietro, i giri dispari = LD e i giri pari = LR.

Comincia dalla freccia "Inizia qui" e lavora tutte le ripetizioni del motivo X-X.

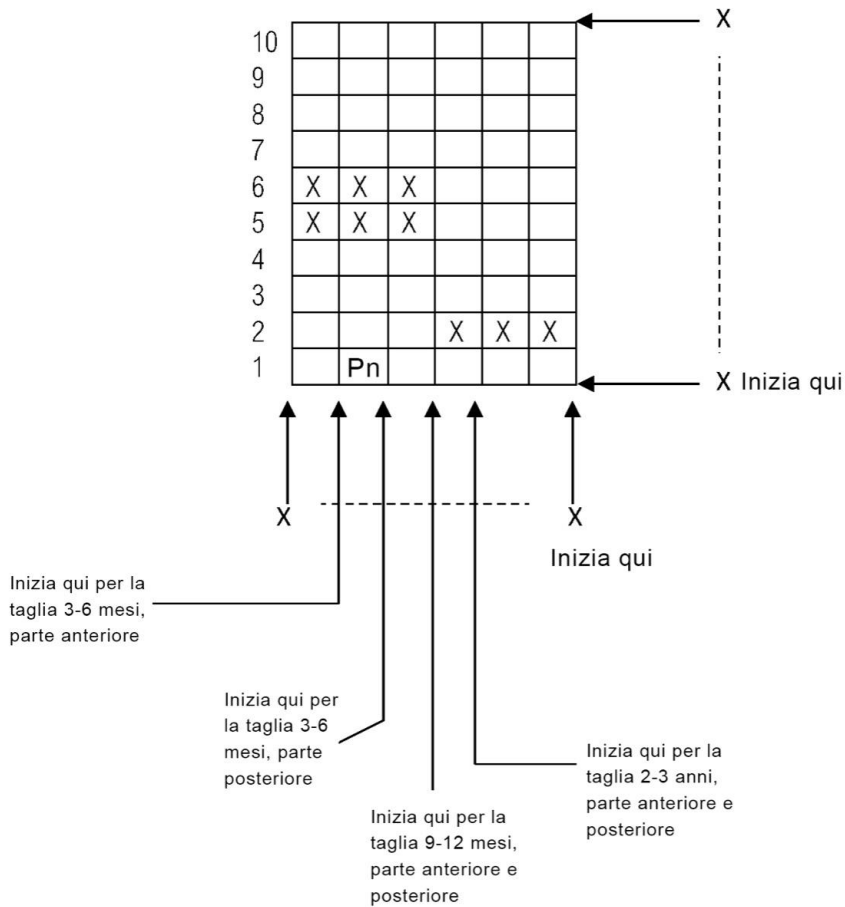

Avanti e indietro: lav a dir sul LD e a rov sul LR  
In tondo su ferri circolari: lav a dir



Avanti e indietro: lav a dir In tondo su ferri circolari: 2° giro: rov 5° giro dir 6° giro: rov



Punto nocciolina: lav a dir 4 m nella stessa m = 1 dir, 1 dir rit, 1 dir, 1 dir rit. Gira e lav a dir 2 m, passa la prima m sopra la sec, 2 dir ins, passa la 1° m sopra le m lavorate insieme.





Felice lavoro a maglia!  
Sanna Mård Castman - Soolorado