



MODELLO PER MAGLIA

Lively Lone

Maglione

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

MATERIALE

5 (6) 6 (7) 8 (9) gomitoli di Divina colore 19

Ferri Circolari da 4 mm, di 40 cm
Ferri Circolari da 4 mm e 5 mm, di 60 e di 80 cm

2 segnamaglie
Ferri ausiliari
Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Divina**, Hobbii

65 % Alpaca, 25% Poliammide, 10 % Lana.
50 gr = 150 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 18 m x 25 giri a
Maglia rasata

ABBREVIAZIONI

Lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
SM = Segnamaglie
LD = lato dritto
M = maglia / e
LR = lato rovescio

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (XXL)

MISURE

Misure finite del petto: 103 (111) 119 (127)
139 (151) cm
Lunghezza: 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm
Lunghezza della manica: 44 (45) 46 (47) 48
(49) cm

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiilivelylone

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



NOTA

Maglie di Vivagno (m.viv) = Lavora a dritto la prima e l'ultima maglia ogni giro.
 Aumenta 1 maglia (Aum 1) = Riprendi il filo tra due maglie, gira e lavora a dritto.
 maglia rasata rovescia= (mr-rov) = LD lav a rov, LR lav a dir.
 Modello = Schema

INFO E CONSIGLI

Il maglione è lavorato in tondo dal basso verso l'alto. Dividi agli scalfi e finisci ogni lato separatamente.

Le maniche sono lavorate avanti indietro.

Se vuoi allungare il maglione, sarà sufficiente continuare a lavorare più a lungo, prima di dividere la parte anteriore da quella posteriore. Nota: avrai bisogno di più filato.

CORPO

Con i ferri circolari da 4 mm avvia 186 (201) 213 (228) 249 (273) m. Inserisci un sm all'inizio del giro = Lato dritto. Lavora a punto coste 1 dir 2 rov per 3 giri.

L'ultimo giro di dim 2 (1) 1 (0) 1 (1) m in modo uniforme = 184 (200) 212 (228) 248 (272) m.

Cambia con i ferri circolari da 5 mm, di 80 cm. Lavora come segue: 11 (13) 16 (18) 23 (29) mr-rov come da schema 10 m, 5 (6) 6 (7) 7 (7) mr-rov, "ripeti da * a * " 4 volte in totale, come da schema 10 m, 11 (13) 16 (18) 23 (29) mr-rov, inserisci un sm= Lato sinistro.

continua come segue 11 (13) 16 (18) 23 (29) mr-rov come da schema 10 m, 5 (6) 6 (7) 7 (7) mr-rov, "ripeti da * a * " 4 volte in totale, come da schema 10 m, 11 (13) 16 (18) 23 (29) mr-rov.

Continua in tondo. Quando il lavoro misura 36 (37) 38 (39) 40 (41) cm dividi nella parte dietro e davanti. Lascia le 92 (100) 106 (114) 124 (136) m rimaste sul ferro = Dietro. Passa le = 92 (100) 106 (114) 124 (136) m su un ferro ausiliario e sospendile = Davanti.

DIETRO

Cambia con i ferri circolari da 5 mm, di 60 cm.

Avvia 1 maglia su ogni lato = m.viv = 94 (102) 108 (116) 126 (138) m.

Primo giro = LD.

Continua come prima, avanti indietro. LR: lav a rov su rov e dir su dir.

Collo

Quando il lavoro misura 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm termina con un giro sul LR, lavora 32 (36) 38 (42) 46 (42) m, Chiudi 30 (30) 32 (32) 34 (34) m per il collo, lavora fino alla fine. Finisci ogni lato separatamente.

Lato sinistro

(LR) Lavora fino alla fine.

(LD) Chiudi 2 m, lavora fino alla fine.
(LR) Lavora fino alla fine.
(LD) Chiudi 1 m, lavora fino alla fine.
(LR) Lavora fino alla fine.
(LD) Chiudi le rimanenti m (= 29 (33) 35 (39) 43 (49) m).
Lato destro
Lavora come il lato sinistro ma a speculare. Chiudi per collo dal LR.

DAVANTI

Trasferisci le m davanti sui f circolari da 5 mm, di 60 cm.
Avvia 1 maglia su ogni lato = m.viv = 94 (102) 108 (116) 126 (138) m.
Lavora come la parte dietro.
Quando il lavoro misura 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm.
Collo
Quando il lavoro misura 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm, termina con un giro sul LR, lavora 39 (43) 45 (49) 53 (59) m, Chiudi 16 (16) 18 (18) 20 (20) m per il collo, lavora fino alla fine. Finisci ogni lato separatamente.
Lato destro
Tutti i giri sul LR = Lavora fino alla fine.
(LD) Chiudi ogni altro giro 3-2-2-1 m e ogni 4° giro 1-1 m.
Chiudi per la spalla come la parte dietro.
Lato sinistro
Lavora come il lato destro ma speculare. Chiudi per il collo dal LD.

MANICHE

Realizzane 2 uguali.
Con i ferri circolari da 4 mm, di 60 cm, avvia 53 (53) 56 (56) 59 (59) m.
Giro 1: (LR) m.viv, a p.coste 1 rov 2 dir fino all'ultima m, m.viv.
Giro 2: (LD) m.viv, a p.coste 1 dir 2 rov fino all'ultima m, m.viv.
Ripeti il giro 1 e il giro 2 per 5 cm.
Ultimo giro di dim LR 8 (8) 9 (9) 10 (10) m in modo uniforme = 45 (45) 47 (47) 49 (49) m.
Cambia con i ferri circolari da 5 mm, di 60 cm. Lavora a mr-rov all'interno delle m.viv su ogni lato.
Quando il lavoro misura 6 (6) 6 (6) 6 (8) cm lavora come segue:
(LD) giro di aum: m.viv, aum 1, lavora fino all'ultima m. Aum 1, m.viv. Lavora 7 (7) 7 (7) 7 (5) giri.
Ripeti il giro di aum altre 8 (10) 10 (11) 11 (12) volte in totale = 63 (67) 69 (71) 73 (75) m.
Quando il lavoro misura 40 (41) 42 (43) 43 (43) cm chiudi dal LD.


FINITURE

Cuci tutte le estremità. Blocca tutte le parti.
Cuci i bordi delle maniche.
Collo, singolo: Con il alto dritto di fronte e con i f. circolari da 4 mm, di 40 cm, riprendi 99 (99) 102 (102) 105 (105) m lungo lo scollo. Lavora a p. coste 1 dir 2 rov in tondo per 3 cm. Chiudi tutte le m.
Collo, doppio: Con il alto dritto di fronte e con i f. circolari da 4 mm, di 40 cm, riprendi 99 (99) 102 (102) 105 (105) m lungo lo scollo lavora a p. coste 1 dir 2 rov per 7 cm. Piega in due verso il LR e cuci.
Cuci le maniche. Cuci i bordi sulle maniche. Usa le m.viv per cimosa.

Diveriti!

Sanna



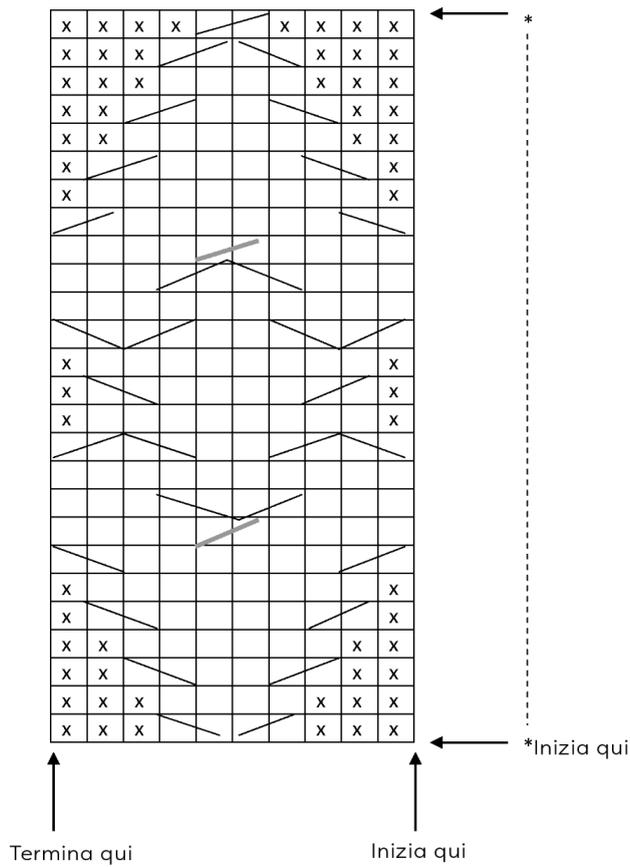

Lav a dir sul LD, lav a rov sul LR



Lav a rov sul LD, lav a rov sul LR



Passa 1 m su un ferro ausiliario e tienila indietro. 1 dir. 1 dir dal ferro ausiliario



Passa 1 m su un ferro ausiliario e tienila davanti. 1 dir. 1 dir dal ferro ausiliario



LR: Passa 1 m su un ferro ausiliario e tienila davanti. 1 rov. 1 rov dal ferro ausiliario.