



MODELLO A MAGLIA

Renee

Gilet - Pink Collection

Design: Sys Fredens | Hobbii Design


MATERIALE

3 (4, 4, 4) gomitoli di Fluffy Day XL, col. 14
2 (2, 2, 2) gomitoli di Twister Solid, col. 115

Ferri a punta singola da 6 mm e da 8 mm
Segnamaglie
Ferri ausiliari

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Fluffy Day XL**, Hobbii
100% acrilico
100 g = 140 m

 **Twister Solid**, Hobbii
55% cotone, 45% acrilico
100 g = 400 m

CAMPIONE DI TENSIONE

13 m x 20 giri = 10 cm
con i ferri da 8 mm a grana di riso

TAGLE

S (M, L, XL)

MISURE

Larghezza del busto 39 (42, 46, 50) cm, si allarga durante l'uso
Lunghezza 49 (50, 52, 53) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il gilet lavorato a punto grana di riso è corto e aderente.

La parte posteriore e anteriore sono lavorate separatamente.

Tutti i bordi sono lavorati a punto coste.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA



#hobbii design #hobbii renee

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

MODELLO

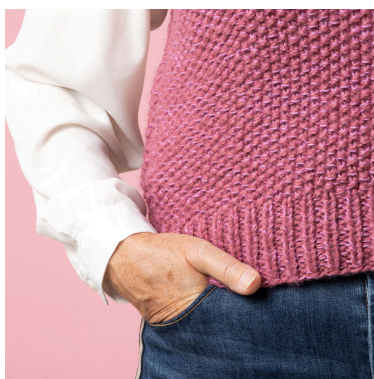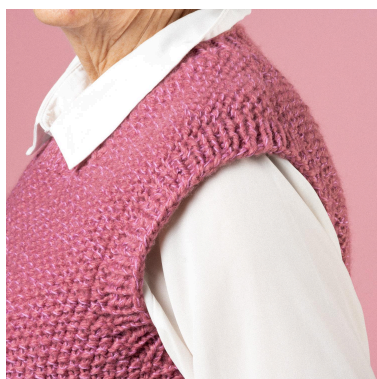

INFO E CONSIGLI

Maglia di vivagno (viv)

LD: Lavora 1 m a dritto, lavora a punto grana di riso finché rimane 1 m, lav 1 m a dir.

LR: 1 rov, lav a p. riso finché rimane 1 m, lav 1 m a rovescio.

Grana di riso (p. riso)

Giro 1: *Lav 1 m a dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Da qui in poi, lav a rov le m a dir e lav a dir le m a rov per tutti i giri.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni sono lavorati a p.riso.

PARTE POSTERIORE

Punto coste

Avvia 43 (47, 53, 57) m con i ferri da 6 mm.

Giro 1, LR: 1 rov, *lav 1 m a dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 2, LD: lav 1 m a dir, *1 rov, Lav 1 m a dir*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 8 cm. Termina con un giro sul LD.

Corpo

Cambia con i ferri da 8 mm.

Continua a p. riso con 1 viv su ogni lato.

Lavora 4 giri. Termina con un giro sul LD.

Aumenti

LR: 1 viv, gettato, p. riso finché rimane 1 m, gettato, 1 viv.

LD: 1 viv, lav il gett a p. riso, lav finché rimane 1 m, lav il gett a p. riso, 1 viv = 2 m aum = 45 (49, 55, 59) m.

Lavora 6 giri.

Ripeti questi 8 giri altre 3 volte = 51 (55, 61, 65) m.

Lavora in modo uniforme, finché il lavoro misura 24 (24, 25, 25) cm. Termina con un giro sul LR.

Chiusura m per lo scalfio

LD: chiudi 3 (3, 4, 4) m e lavora il resto del giro.

LR: chiudi 3 (3, 4, 4) m e lavora il resto del giro = 45 (49, 53, 57) m.

Diminuzioni dello scalfo manica

LD: 1 viv, 2 dir ins, p. riso finché restano 3 m,

2 dir ins, 1 viv = 43 (47, 51, 55) m.

LR: p. riso.

Ripeti questi 2 giri un'altra 1 (2, 3, 4) volta(e) = 41 (43, 45, 47) m.

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfo misura 23 (24, 25, 26) cm. Termina con un giro sul LR.

Spalla

LD: chiudi 10 (11, 12, 13) m, lavora il resto del giro.

LR: chiudi 10 (11, 12, 13) m.

Collo

Metti le rimanenti 21 (21, 21, 21) m per il collo su un ferro ausiliario.

PARTE ANTERIORE

La parte anteriore è lavorata seguendo la stessa procedura della parte posteriore, finché il lavoro misura 35 (36, 38, 39) cm = 41 (43, 45, 47) m sul ferro. Termina con un giro sul LR.

Scollo

LD: 1 viv, lavora 13 (14, 15, 16) m a p. riso, 1 viv. Metti le rimanenti m su un ferro ausiliario.

Parte sinistra

LR: 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

LD: 1 viv, lav a p.riso finché restano 3 m (sul lato del collo), 2 dir ins, 1 viv.

Ripeti questi 2 giri, finché restano 10 (11, 12, 13) m.

Lavora in modo uniforme, finché lo scalfo misura 25 (26, 27, 28) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = spalla.

Lavora altri 2 cm. Termina con un giro sul LR.

Chiudi.

NB! La parte davanti è più lunga della parte dietro. Da qui in poi, il punto in cui il davanti e il dietro sono cuciti insieme è posizionato un po' più in basso sul retro.

Inserisci 11 (11, 11, 11) m su un ferro ausiliario.

Lato destro

LD: 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

LR: 1 viv, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

LD: 1 viv, 2 dir ins, lav a p.riso finché rimane 1 m, 1 viv.

Ripeti gli ultimi 2 giri, finché restano 10 (11, 12, 13) m.

Lavora finché lo scalfo misura 25 (26, 27, 28) cm.

Inserisci un segnamaglie sul lato della manica = spalla.

Lavora altri 2 cm. Termina con un giro sul LR. Chiudi.

FINITURE E BORDI

Scollo

Cuci insieme uno dei bordi della spalla

LD: inserisci le 21 m per lo scollo su un ferro da 6 mm, riprendi m lungo lo scollo, metti le 11 m della parte davanti su un ferro ausiliario, riprendi m lungo lo scollo = circa 63-69 m.

Giro 1, LR: 1 rov, *Lav 1 m a dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 2, LD: Lav 1 m a dir, *1 rov, Lav 1 m a dir *, ripeti da * a * per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 2 cm.

Chiudi a punto coste.

Cuci insieme l'altro bordo della spalla e lo scollo.

Bordi della manica

Inizia dal LD bordo laterale.

LD: con il ferro da 6 mm, riprendi circa 32 (33, 35, 36) m su ogni alto del segnamaglie della spalla e 1 m al segnamaglie = circa 65 (67, 71, 73) m.

Giro 1, LR: 1 rov, *lav 1 m a dir, 1 rov*, ripeti da * a * per tutto il giro.

Giro 2, LD: Lav 1 m a dir, *1 rov, lav 1 m a dir *, ripeti da * a * per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri, finché il bordo misura 2 cm.

Chiudi a p. coste.

Cuci insieme il bordo laterale e quello della manica.

Stessa procedura per l'altro margine.

Felice lavoro a maglia!

Sys Fredens