



MODELLO PER MAGLIA

Liva

Maglione

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALI

7 (8, 9, 10) gomitoli di Tweed Delight, col. 10

Ferri circolari 60 cm / 6 mm e 7 mm
Oppure ferri circolari da 80 cm con la tecnica del magic loop

Ferri ausiliari
Segnamaglie
Spille fermamaglie

FILATO

 **Tweed Delight**, Hobbii
85% Lana, 10% Acrilico, 5% Viscosa/
50 grammi = 100 metri

CAMPIONE DI TENSIONE

Con ferri da 7 mm a coste:
18 m e 19 giri per 10 cm, misurato leggermente tirato.
Con ferri da 7 mm a maglia rasata: 14 m e 18 giri per 10 cm.

TALIA

S (M, L, XL)

DIMENSIONE

Larghezza: ca. 38 (42, 46, 50) cm, è molto elastico
Lunghezza: 51 (52, 53, 54) cm

INFORMAZIONI MODELLO

Le trecce sono realizzate sulla parte davanti, seguendo lo schema.

La parte posteriore e le maniche sono lavorate con il motivo a punto coste.

La parte posteriore ha le spalle inclinate. Le maniche sono lavorate in tondo usando la tecnica del magic loop e finiscono sulla parte superiore della spalla. Il collo è lavorato con un motivo a punto coste.

VIDEO DELLE TECNICHE

Magic loop: [Link al video](#)

Chiusura con 3 ferri: [Link al video](#)

Ferri accorciati alla Tedesca: [Link al video](#)

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiiidesign #hobbiiiliva

DOMANDE

Se hai domande su questo modello, scrivici a support@hobbii.com
Cortesemente, premurati di inserire il nome e numero del motivo.
Buon sferruzzamento!

Modello



CORPO

Orlo a punto coste

Avvia 136 (152, 168, 184) m sui ferri circolari da 6 mm e lavorate a dritto in tondo.

Lavora 5 cm a punto coste: lavora 2 dritti, 2 rovesci.

Segna le cuciture laterali

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro tra 2 m rov e un segnamaglie dall'altra parte dopo 68 (76, 84, 92) m anche tra 2 m a rovescio.

MAGLIONE

Passa ai ferri circolari da 7 mm e lavora 4 giri a p. coste come mostrano le m. Finisci al segnamaglie all'inizio del giro.

Continua a lavorare seguendo lo schema (vedi pag. 7) sul davanti e a p. coste sul dietro in questo modo:

1 dir (1, 1, 1), lav a dir le 16 m del bordo 4 (4, 5, 5) volte, lav a dir altre 3 (11, 3, 11) m seguendo lo schema = 68 (76, 84, 92) m sulla parte anteriore, lav a p. coste: 2 dir, 2 rov, sulla parte posteriore.

Lavora a dir finché il lavoro misura 34 (34, 34, 34) cm.

Finisci con un giro dispari dello schema e termina quando rimangono 3 (4, 4, 5) m prima del segnamaglie all'inizio del giro.

Giromanica, chiusura

Lato dritto: chiudi 6 (8, 8, 10) m, lav a dir sul davanti finché restano 3 (4, 4, 5) m prima del segnamaglie nella cucitura laterale, chiudi 6 (8, 8, 10) m e lav a dir la parte dietro = 62 (68, 76, 82) m rispettivamente sul fronte e retro .

RETRO

E' lavorato su 62 (68, 76, 82) m.

Scalfo manica, diminuzioni

Lato rovescio: chiudi 1 m, lavora a p. coste per tutto il giro.

Lato dritto: chiudi 1 m, lavora a p. coste per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri finché avrai chiuso 5 (6, 7, 8) m in ogni lato: 52 (56, 62, 66) m.

Lav a dir finché lo scalfo manica misura 16 (17, 18, 19) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Spalle inclinate, ferri accorciati alla Tedesca

Lato dritto: Lav a dir finché restano 4 m sul lato della manica, gira usando i f. accorciati alla Tedesca.

Lato rovescio: Lav a dir finché restano 4 m sul lato della manica, gira usando i f. accorciati alla Tedesca.

Lato dritto: Lav a dir finché restano 8 m sul lato della manica, gira usando i f. accorciati alla Tedesca.

Lato rovescio: Lav a dir finché restano 8 m sul lato della manica, gira usando i f. accorciati alla Tedesca.

Lato dritto: Lav a dir finché restano 12 (13, 15, 16) m sul lato della manica.

Continua per 12 (13, 15, 16) m, lavora i f. acc. alla tedesca come 1 m. Taglia il filo e inserisci queste m su un ferro ausiliario per la manica.

Lato rovescio: Attacca il filo e lav a dir finché ci sono 12 (13, 15, 16) m sul lato della manica. Continua per 12 (13, 15, 16) m, lavora i f. acc. alla tedesca come 1 m. Taglia il filo e inserisci queste m su un ferro ausiliario per la manica.

Scollo

Inserisci le 28 (30, 32, 34) m per il collo su un ferro ausiliario.

FRONTE

E' lavorato su 62 (68, 76, 82) m.

Nota: Da ora in poi, lavora le trecce su tutti i giri pari = Giri sul lato dritto.

Scalfo maniche, diminuzioni

Lato rovescio: Chiudi 1 m, lavora il motivo per tutto il giro.

Lato dritto: Chiudi 1 m, lavora il motivo per tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri finché 5 (6, 7, 8) m non sono state chiuse su ogni lato: 52 (56, 62, 66) m.

Nota: Tralasciare le trecce più esterne sulle taglie S e M.

Lavora a dir finché il lavoro misura 43 (44, 45, 46) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Scollo, lato sinistro

Lavorato a p. coste.

Lav a dir 21 (23, 25, 27) m, sospendi le rimanenti.

Lato rovescio: Chiudi 2 (2, 2, 2) m, lav tutto il giro.

Lato dritto: P. coste.

Lato rovescio: Chiudi 2 (2, 2, 2) m, lav tutto il giro.

Lato dritto: P. coste.

Quindi, chiudi 1 m nel lato del collo fino a quando non ci sono 12 (13, 15, 16) m.

Lavora a dir in modo uniforme finché lo scalfo misura 18 (19, 20, 21) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Inserisci le m su un ferro ausiliario.

Scollo, lato destro

Inserisci le 10 (10, 12, 12) m su un ferro ausiliario.

Lavorato a p. coste.

Lato dritto: Attacca il filo e lavora a p. coste.

Lato rovescio: P. coste.

Lato dritto: Chiudi 2 (2, 2, 2) m, lav tutto il giro.

Lato rovescio: P. coste.

Lato dritto: Chiudi 2 (2, 2, 2) m, lav tutto il giro.

Quindi, chiudi 1 m nel lato del collo fino a quando non ci sono 12 (13, 15, 16) m.

Lavora a dir in modo uniforme finché lo scalfo misura 18 (19, 20, 21) cm. Finisci con un giro sul lato rovescio.

Inserisci le m su un ferro ausiliario.

ASSEMBLAGGIO

Cuciture della spalla

Lavora le m assieme usando la chiusura a 3 ferri.

MANICHE

Lavorate con la tecnica del magic loop.

P. coste

Avvia 36 (40, 40, 44) m sui ferri circolari da 6 mm e lavora a dir in tondo.

Lavora 5 cm a p.coste: 2 dir, 2 rov.

Segna la cucitura della manica

Inserisci un segnamaglie all'inizio del giro tra 2 m lav a dir.

Manica

Cambia con i ferri circolari da 7 mm e lavora a p. coste come sull'orlo.

Inizio aumenti

Lavora a dir fino a 1 m prima del segnamaglie, gettato, 2 dir, gettato, lav a dir fino alla fine del giro.

Lav a dir ritorto il gettato sul giro successivo = 2 m aum.

Ora aumenta ogni 6° giro fino ad avere 58 (62, 66, 70) m.

Lavora le m aumentate con il motivo a coste quando ci sono abbastanza m.

Lav a dir finché il lavoro misura circa 52 cm. Finisci all'inizio del giro.

Parte superiore della spalla

Lavora avanti indietro sui ferri circolari il motivo a p. coste.

Lato dritto: Chiudi 7 m e lav tutto il giro.

Lato rovescio: Chiudi 7 m e lav tutto il giro.

Ripeti questi 2 giri altre 2 volte = 16 (20, 24, 28) m.

Chiudi.

Lavora l'altra manica allo stesso modo.

Cuci le maniche allo scalfo.


SCOLLO

Lavora a dritto circa 68 (72, 76, 80) m lungo lo scollo sui ferri circolari da 6 mm (divisibile per 4 m) e lav a dir in tondo (oppure usando il magic loop).

Lavora a p. coste per 2 cm: 2 dir, 2 rov, per favore ricorda che le coste dovrebbero combaciare con le m centrali del davanti e del dietro

Chiudi a punto coste.

SCHEMA

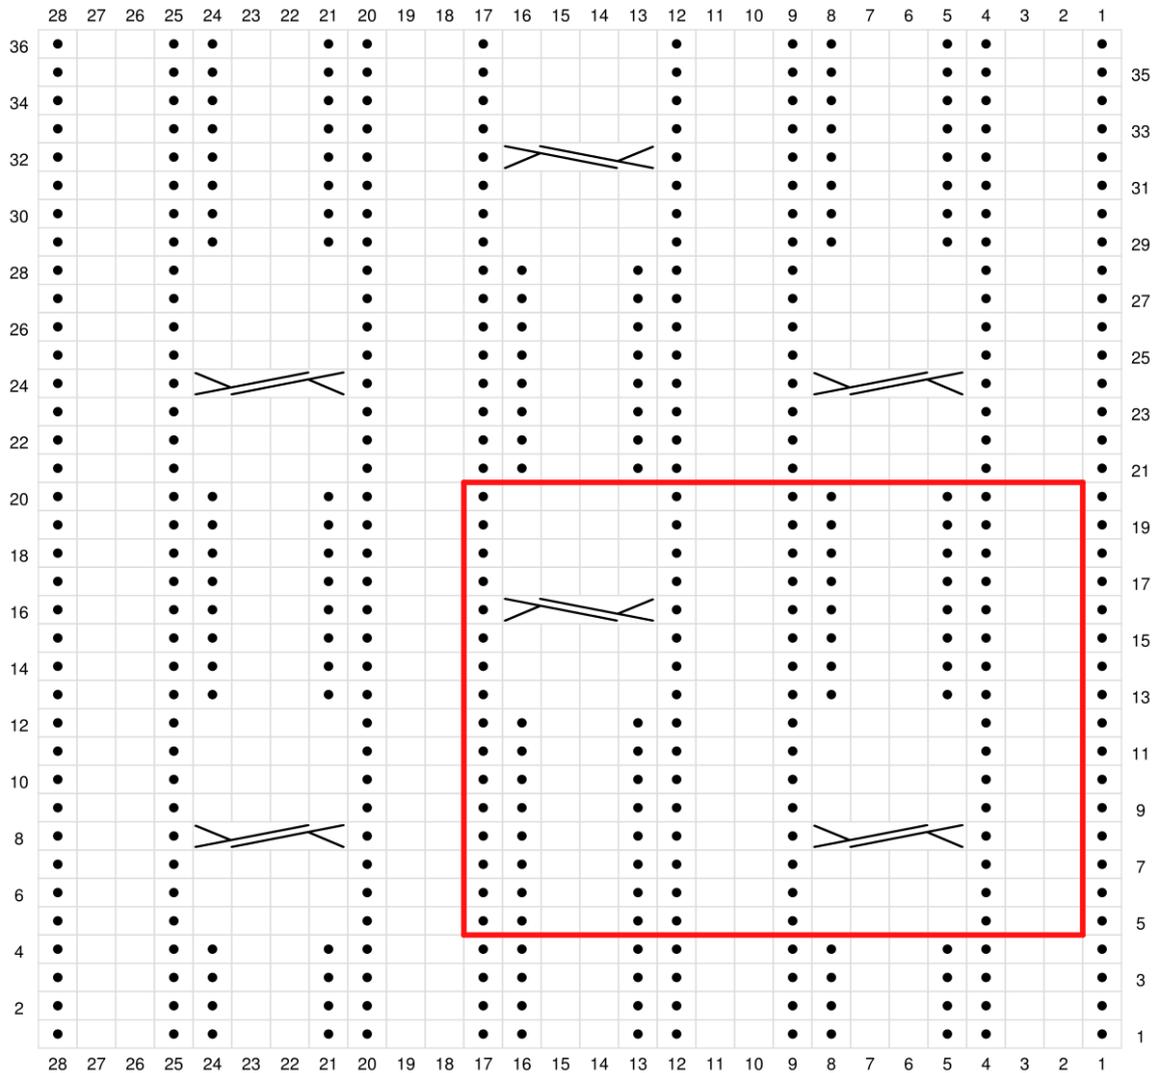

Lav a dir sul lato dritto, a rov sul lato rovescio

● Lav a rov sul lato dritto, a dir sul lato rovescio



Incrocia 4 m sulla destra: posiziona 2 m su un ferro ausiliare dietro il lavoro, 2 dir, lav le 2 m sul ferro ausiliare a dir



Incrocia 4 m sulla sinistra: posiziona 2 m su un ferro ausiliare davanti il lavoro, 2 dir, lav le 2 m sul ferro ausiliare a dir