



MODELLO PER MAGLIA

# Beatrice

## Maglione

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

## MATERIALE

3 (3) 3 (4) 4 (5) 5 gomitoli di Fluffy Day col. 08

Ferri circolari da 4.5 mm, di 40 cm, 60 cm e di 80 cm

Ferri circolari da 5 mm, di 60 cm e di 80 cm .

Segnamaglie

Ferri ausiliari

Ago da lana

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Fluffy Day**, Hobbii  
100 % Acrilico 100 gr = 285 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

10 cm x 10 cm = 17 m x 26 giri  
a maglia rasata

## ABBREVIAZIONI

Cont = continua

SM = inserisci un segnamaglie

Ripr = riprendi

LD = lato dritto

M= maglia / maglie

LR = lato rovescio

## SPIEGAZIONI

**Maglia di vivagno (m.viv)** =Lavora a dritto la prima e l'ultima m su ogni giro

**Motivo traforato** = segui lo schema

**Aum 1 dx** = Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavorale a dritto attraverso l'asola posteriore.

**Aum 1 m sx** = Riprendi il filo tra 2 m, gira e lavora a dritto.

**Passa una maglia a dritto (p1dir)** = passa una maglia a dritto sul ferro destro senza lavorarla.

**Maglia rasata (mr)** = lavora a dritto dal LD, lavora a rovescio dal LR.

## TAGLIA

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

## MISURE

Petto: 95 (103) 111 (119) 131 (143) 155 cm

Lunghezza: 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm

Lunghezza maniche: 45 (46) 47 (48) 48 (47) 47 cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Beatrice è un maglione semplice da realizzare, lavorato con un motivo traforato al centro. Se vuoi provare a lavorare un motivo semplice, questo è il modello perfetto.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibeatrice

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## INFO E CONSIGLI

Il maglione è lavorato dal basso verso l'alto in tondo. Dividi agli scalfi e finisci il fronte e il retro separatamente.

Le maniche vanno lavorate in modo uniforme, avanti e indietro.

## CORPO

Con i ferri circolari da 4.5 mm, di 80 cm, avvia 171 (186) 198 (213) 237 (258) 279 m.

Lavora in tondo a punto coste 1 dir 2 rov. NOTA! SM all'inizio del giro = lato destro. Lavora 15 giri. Nell'ultimo giro diminuisci (dim) 11 (10) 10 (13) 13 (14) 15 m in modo uniforme = 160 (176) 188 (200) 224 (244) 264 m.

Passa ai ferri circolari da 5 mm, di 80 cm e continua come segue: lavora 33 (37) 40 (43) 49 (54) 59 mr, schema 14 m, 66 (74) 80 (86) 98 (108) 118 mr, lavora come da schema 14 m, 33 (37) 40 (43) 49 (54) 59 mr.

Quando il lavoro misura 37 (38½) 40 (40) 42 (43½) 45 cm dividi la parte dietro e la parte davanti.

Mantieni 80 (88) 94 (100) 112 (122) 132 m sul ferro = Dietro. Trasferisci le restanti 80 (88) 94 (100) 112 (122) 132 m su un ferro ausiliario = davanti.

## PARTE POSTERIORE

Primo giro = LD.

Avvia 1 m da ciascun lato = m.viv = 82 (90) 96 (102) 114 (124) 134 m

Passa ai ferri circolari da 60 cm.

Continua a mr e con il motivo traforato come prima, avanti indietro.

Collo: Quando il lavoro misura 51 (53) 55 (57) 59 (61) 63 cm 26 dir (29) 32 (34) 40 (44) 49 m, Chiudi 30 (32) 32 (34) 34 (36) 36 m per il collo, lavora fino alla fine.

Finisci ogni lato separatamente.

Lato sinistro:

(LR) Lavora fino alla fine.

(LD) Chiudi 2 m per il collo, lavora fino alla fine.

(LR) Lavora fino alla fine.

(LD) Chiudi 1 m per il collo, lavora fino alla fine.

Lavora 3 giri,

Giro successivo LD chiudi tutte le m per la spalla.

Lato destro: Lavora come il lato sinistro, ma speculare. Chiudi per collo dal LR.

## PARTE ANTERIORE

Trasferisci le m dal ferro ausiliario ai f circolari da 5 mm, di 60 cm.

Primo giro: LD.

Avvia 1 m da ciascun lato = m.viv = 82 (90) 96 (102) 114 (124) 134 m

Continua a mr e motivo traforato come prima, avanti indietro.

Collo: Quando il lavoro misura circa 45 (47) 49 (51) 53 (55) 57 cm.

Lavora 32 (35) 37 (40) 46 (50) 55 m, Chiudi 18 (20) 20 (22) 22 (24) 24 m per il collo, lavora fino alla fine. Finisci ogni lato separatamente.

Lato dx: Lav a rov sul lato rovescio.

LD: Chiudi ogni 2 rov sullo scollo per 3-2-2-1-1 m. Chiudi le spalle dal lato dritto, quando il lavoro ha la stessa misura del retro.

Lato sx: Lavora come il lato destro, ma nella direzione opposta.

## MANICHE

Realizzane 2.

Con i ferri circolari da 4.5 mm, di 60 cm, avvia 44 (44) 47 (47) 47 (50) 50 m. Lavora a p coste all'interno della m.viv 1 dir 2 rov. Primo giro = LR. Lavora 15 giri. Passa ai ferri circolari da 5 mm, 60 cm.

Lavora a mr all'interno delle m.viv fino alla fine.

Giro di aum: quando il lavoro misura 7-8 cm lavora come segue: (LD) m.viv, aum 1 dx, lavora a mr fino all'ultima m, aum 1 sx, m.viv.

Lavora 9 (9) 9 (9) 9 (7) 7 giri.

Ripeti giro di aum e 9 (9) 9 (9) 9 (7) 7 giri altre 8 (9) 9 (10) 10 (10) 11 volte = 62 (64) 67 (69) 69 (72) 74 m.

Quando il lavoro misura 45 (46) 47 (48) 48 (47) 47 cm.

Chiudi su un giro dal LD.

## FINITURA

Cuci tutte le estremità. Blocca tutte le parti.

Unisci le spalle.

**Colletto:** (LD) Con i ferri circolari da 4.5 mm, di 40 cm, riprendi 87 (90) 90 (93) 93 (96) 96 m lungo il collo. Lavora in tondo a punto coste 1 dir 2 rov. Lavora 17 giri. Chiudi. Piega il colletto in due verso sinistra e cuci.

Cuci le maniche. Cuci i bordi sulle maniche.

## Divertiti!

Sanna



## MODELLO


Schema in tondo:

Lo schema mostra ogni secondo giro. Ogni secondo giro è lavorato a dritto.

Schema avanti indietro:

Lo schema mostra ogni secondo giro. Ogni secondo giro è lavorato a rovescio inizia alle frecce, ripeti X-X.

Giri: Inizia alla freccia e finisci alla freccia.

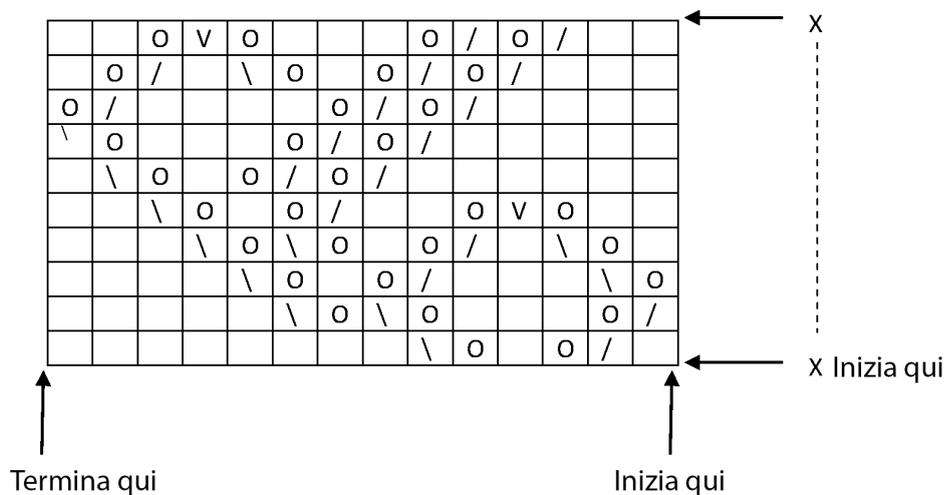

lavora a dritto



lavora a dritto 2 maglie insieme



passa 1 m a dir, accavalla



gettato



pass 2 ins a rov, 1 dir, accavalla