



MODELLO PER MAGLIA

Mersey

Calzini

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALE

2 (2, 2, 2) gomitoli di Dolce Sock Wool Dots col. 06

Ferri a doppia punta da 2 mm e da 3 mm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Dolce Sock Wool, Hobbii**
75% Lana Superwash, 25% Poliammide/
100 gr = 420 m

CAMPIONE DI TENSIONE

27 m x 38 giri = 10 x 10 cm
a maglia rasata

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
lav a dir = lavora a dritto
lav a rov = lavora a rovescio
rit = attraverso l'asola posteriore
g = giro(i)
LD = lato dritto
LR = lato rovescio
2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto
2 rov ins = lavora 2 m insieme a rovescio
col. = colore
sm = segna maglie

TAGLIA

Misura delle scarpe: EU: 35/37 (38/39, 40/41, 42/43)

Lunghezza del piede: circa 22 (24, 26, 28) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Bellissimi calzini lunghi a punto coste.
Il bordo è lavorato a punto coste (1 dir, 1 rov) e piegato per mantenere il calzino in posizione.

Il calzino è lavorato a coste (2 dir, 2 rov) lungo la gamba e il collo del piede.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA


#hobbiidesign #hobbiimersey

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello

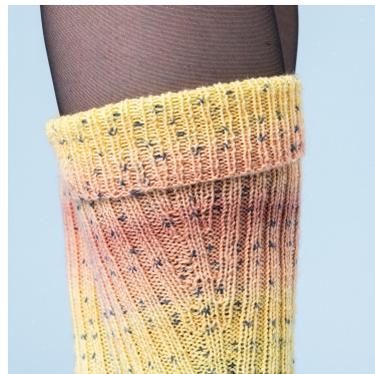

GAMBA

Bordo a coste

Avvia 80 (84, 88, 92) m con i ferri da 2 mm e distribuisce le m su 4 f a doppia punta.
Lavora a p. coste (1 dir, 1 rov) in tondo finché il p. coste misura 10 cm.

Calzino

Passa ai f da 3 mm e aumenta 12 m in modo uniforme sul 1° giro = 92 (96, 100, 104) m.
Lavora 6 giri a p.coste (2 dir, 2 rov)
Inserisci un sm a ogni lato delle 2 m dir all'inizio del giro.

Diminuzioni

Aumenta 1 m a ogni lato del sm in questo modo:
Lavora fino a 2 m prima del sm, 2 rov ins, 2 dir, 2 rov ins = 2 m diminuite.
Diminuisce seguendo il motivo a coste in modo da avere sempre 2 m dir all'inizio del giro.
Diminuisce ogni 6° giro fino ad avere 56 (60, 64, 68) m.
Lavora in modo uniforme fino a quando il lavoro misura circa 32 (34, 36, 38) cm misurati da dove hai cambiato la misura dei ferri.

Tallone

Dividi i punti per il tallone

Distribuisce le m in modo che ci siano 13 (14, 15, 16) m a coste, 2 m a diritto e 13 (14, 15, 16) m a coste = 28 (30, 32, 34) m sui f a doppia punta per il tallone.

Le m sopra il collo del piede vengono sospese su 2 ferri a doppia punta.

Listello del tallone

Lavora le 28 (30, 32, 34) m del tallone avanti indietro a maglia rasata finché il listello del tallone misura
5 (5½, 5½, 6) cm. Termina con un giro sul LR. Metti un sm a metà del tallone dopo 14 (15, 16, 17) m.

Da qui, prendi le misure per la lunghezza del piede prima della punta.

Diminuzioni del tallone

Giro 1 (LD): Lavora finché restano 8 (9, 9, 10) m, 2 dir ins a rit, 1 dir, gira.

Giro 2 (LR): Lavora finché restano 8 (9, 9, 10) m, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Giro 3 (LD): Lavora finché restano 7 (8, 8, 9) m, 2 dir ins a rit, 1 dir, gira.

Giro 4 (LR): Lavora finché restano 7 (8, 8, 9) m, 2 rov ins, 1 rov, gira.

Continua in questo modo con 1 m in meno prima della diminuzione fino a quando tutte le m sul f sono state lavorate.

Continua a p. coste e sul giro successivo, riprendi 14 (15, 15, 16) m da ciascun lato del listello del tallone. Distribuisci le m del calcagno su 2 ferri.

Tassello

Metti un sm su ciascun lato nel passaggio dal listello del tallone al collo del piede.

PIEDE

Il piede è lavorato a coste sopra il collo del piede e maglia rasata sotto la pianta del piede.

Diminuzioni del tassello

Lavora finché restano 2 m prima del sm, 2 dir ins, lavora le m del collo del piede a p. costa fino al secondo sm, 2 dir ins a rit, lavora fino alla fine.

Lavora 1 giro.

Diminuisce a giri alterni fino a 56 (60, 64, 68) m.

Lavora finché il progetto misura circa 17½ (19, 21, 22½) cm dal sm sul tallone. La punta del piede misura circa 4½ (5, 5½) cm.

PUNTA DEL PIEDE

La punta è lavorata a maglia rasata.

Inserisci 1 sm su ciascun lato in modo da avere 28 (30, 32, 34) m rispettivamente per il collo del piede e la pianta del piede. (suola)

Lavora fino al sm.

Diminuzioni per la punta del piede

Giro 1: 1° e 2° ferro a doppia punta: 1 m dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir, dir fino a 3 m prima del sm, 2 dir ins, 1 m dir.

3° e 4° ferro a doppia punta: 1 m dir, passa 2 m sing. a dir e lavorale poi ins a dir, dir fino a 3 m prima del sm, 2 dir ins, 1 m dir. 4 m sono diminuite sul giro.

Lavora 1 giro.

Ripeti le diminuzioni su ogni altro giro finché restano 20 (18, 20, 18) m.

Chiudi tutte le m. Cuci insieme i fori a punto maglia.

Realizza un altro calzino seguendo la stessa procedura.