



MODELLO PER MAGLIA

Valentine Love

Scialle

Design: Sarah März, Glücks Liesel | Hobbii Design

MATERIALE

2 gomitoli di Butterfly - colore 09

Ferri da 4 mm

(Consiglio vivamente di utilizzare i ferri circolari con una lunghezza del cavo di oltre 100 cm!)

Ferri ausiliari per trecce

Kit per nappe (o un pezzo di cartone, un libricino, un telefono, ecc.)

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Butterfly, Hobbii

100 % Acrilico Premium

200 gr = 500 m

CAMPIONE DI TENSIONE

Non è necessario fare il campione per questo progetto. Scegli la misura dei ferri a seconda di quanto vuoi che sia largo o stretto lo scialle. Io ho usato i ferri da 4 mm per creare una via di mezzo.

Campione di tensione 19 m x 25 giri (a maglia rasata) = 10 x 10 cm

ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

P1rdav = passa 1 maglia a rovescio con il filo davanti

Aum soll a sx = aumento sollevato sinistra

Aum soll a dx = aumento sollevato a destra

ABr = aumento a rovescio davanti e

dietro= (aum 2 m in 1)

sm= segnamaglie

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Lunghezza: circa. 90 cm

Larghezza: circa 215 cm

Le misure potrebbero cambiare leggermente a seconda del campione di tensione.

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Lo scialle Valentine Love è lavorato dal basso verso l'alto. È piuttosto semplice e una volta avviato si lavorerà velocemente - garantito! Lo scialle Valentine è perfetto per dire addio all'inverno, usandolo come un normale scialle e ideale per dare il benvenuto alla primavera, utilizzandolo per coprirsi le spalle (quando fa troppo caldo per le giacche ma fa ancora troppo freddo solo per i maglioni).

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbii design #hobbii valentine love

COMPRA QUI I TUOI FILATI

<http://shop.hobbii.it/valentine-love-scialle>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it. Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!



Modello



INFO E CONSIGLI

- **Consiglio 1:** È possibile utilizzare i ferri a doppia punta per lavorare la sezione della "punta del triangolo". Rende la lavorazione dei giri molto più semplice e veloce.
- **Consiglio 2:** Hai mai provato a lavorare le trecce senza usare i ferri ausiliari? Provalo! E' così facile e sarai velocissima a lavorare la sezione delle trecce.
- **Aumenti:** Ci sono due tipi di aumenti. ABr è sempre lo stesso. Lavora 1 m a rovescio sul davanti e 1 m nel filo dietro della stessa maglia.
- *Anche gli Aum soll a dx e gli Aum soll a sx sono molto semplici. LAVORA solo a dritto gli aumenti nella maglia sotto MA assicurarsi di lavorarli al di sotto il segnamaglie!*
- *Ovvero: All'inizio del giro: prima passa il segnamaglie. Alla fine del giro: prima lavora l'aumento.*
- **Bordi:** Ci sono 3 maglie di Vivagno su entrambi i lati del lavoro. Sempre lavorati allo stesso modo. LD: 3 dir - LR: passa 1 m, 2 rov.
- Decidi tu se vuoi aggiungere delle nappe o se preferisci realizzare dei pon-pon o aggiungere delle perline.
- Se vuoi scatenare la creatività, puoi trovare tantissime idee su Youtube o Pinterest per decorare le punte dello scialle.

NAPPE

Ci sono alcuni modi per realizzare le nappe. Puoi usare il tuo cellulare per avvolgere il filo o un set per pon-pon, così come un pezzo di cartone, un libro, ecc.

Scegli come realizzare le nappe a seconda di come vuoi che siano le nappe. Io ho usato il cellulare come puoi vedere nelle immagini qui sotto.

Avvolgi il filo tutte le volte che vuoi a seconda dello spessore desiderato. Il campione è realizzato avvolgendo 30 volte il filo.

Ovviamente puoi anche non realizzare le nappe e scegliere invece altre decorazioni!

Qualunque cosa ti piaccia <3

*** Realizza 1 nappa con il filo bianco (interno) usando il gomito 1 e 2 nappe con il filo rosso (esterno) usando il gomito 2 ***



Passo 1: Avvolgi il filo, quindi tagliando quando realizzi sufficienti giri.

Passo 2: Taglia 2 pezzi di filo (circa 20 cm)

Passo 3: Sfila il filo avvolto per la nappa e allo stesso tempo fai passare uno dei pezzi di filo da 20 cm. Centra il filo che hai avvolto e fai alcuni nodi per fissarlo. Assicurati di stringere bene i nodi!

Passo 4: Taglia il filo avvolto, alla base.

Passo 5: Usa il secondo pezzo di filo da 20 cm avvolgilo intorno alle frange tutte le volte che vuoi. Fai dei nodi. Assicurati di stringere i nodi molto stretti! Nascondi i nodi e applicalo sul LR dello scialle.

Passo 6: Assicurati di tagliare le frange nella stessa lunghezza il più ordinatamente possibile.

PUNTA A TRIANGOLO

Impostazione

G1 (LD): Avvia 3 m.
 G2 (LR): 3 rov.
 G3 (LD): 1 dir, gettato, 1 dir, gett, 1 dir. (= 5 m)
 G4 (LR): p1rdav, 3 rov, p1rdav.
 G5 (LD): 2 dir, gett, dritto, gett, 2 dir. (= 7 m)
 G6 (LR): p1rdav, 2 rov, 1 dir, 2 rov, p1rdav.

Continua

G7 (LD): 3 dir, metti un segno, Aum soll a sx, ABr, Aum soll a dx, Metti un segno, 3 dir. (= 10 m)
 G8 (LR): p1rdav, 2 rov, sm, 4 dir, sm, 2 rov, p1rdav.
 G9 (LD): 3 dir, sm, Aum soll a sx, rov fino al segnamaglie, Aum soll a dx, sm, 3 dir. (= 12 m)
 G10 (LR): p1rdav, 2 rov, sm, dritto fino al sm, sm, 2 rov, p1rdav.
 G11 (LD): 3 dir, sm, Aum soll a sx, 1 rov, ABr, rov fino a 2 m prima del sm, ABr, 1 rov, Aum soll a dx, sm, 3 dir. (= 16 m) Aum soll a dx, sm, 3 dir. (= 16 m)
 G12 (LR): Secondo il giro 10.
 G13 (LD): Secondo il giro 11. (= 20 m)
 G14 (LR): Secondo il giro 10.
 G15 (LD): Secondo il giro 9. (= 22 m)

TRECCIA

Impostazione

G16 (LR): p1rdav, 2 rov, sm, 4 dir, 8 rov, 4 dir, sm, 2 rov, p1rdav.

G17 (LD): 3 dir, sm, Aum soll a sx, 1 rov, ABr, 2 dir, passa 2 m sui f. circolari e tienile dietro, 2 dir, 2 dir dai f. circolari, passa 2 m sui f circolari e tienile davanti, 2 dir, 2 dir dai f. circolari, 2 dir, ABr, 1 rov, Aum soll a dx, sm, 3 dir. (= 26 m)

G18 (LR): p1rdav, 2 rov, sm, 4 dir, 12 rov, 4 dir, sm, 2 rov, p1rdav

G19 (LD): 3 dir, sm, Aum soll a sx, 1 rov, ABr, 2 rov, passa 2 m sui f. circolari e tienile dietro, 2 dir, 2 rov dai f. circolari, 4 dir, passa 2 m sui f circolari e tienile davanti, 2 rov, 2 dir dai f. circolari, 2 rov, ABr, 1 rov, Aum soll a dx, sm, 3 dir (= 30 m)

G20 (LR): p1rdav, 2 rov, sm, 6 dir, 2 rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, 2 rov, 6 dir, sm, 2 rov, p1rdav

G21 (LD): 3 dir, sm, Aum soll a sx, 4 rov, metti un segno, **schema di lavoro del giro 3**, metti un segno, 4 rov, Aum soll a dx, sm, 3 dir (= 32 m)

CONTINUA

Congratulazioni! Hai finito con dell'impostazione del progetto. Ora devi solo farlo crescere. Pertanto, segui le seguenti istruzioni.

Nota: Hai già lavorato il giro 3 dello schema. Continua a lavorare i giri 4-10, poi ricomincia con lo schema dal motivo del giro 1!

Gomitolo 1

Giro 1+3 (LD): bordo, sm, Aum soll a sx, 1 rov, ABr, rov fino al segnamaglie, schema di lavoro, rov fino a 2 m prima del segnamaglie, ABr, 1 rov, Aum soll a dx, sm, bordo (= 4 m aum per il giro)

Giro 5 (LD): bordo, sm, Aum soll a sx, rov fino al segnamaglie, schema di lavoro, rov fino al segnamaglie, Aum soll a dx, sm, bordo (= 2 m aum)

Tutte i giri pari (LR): bordo, sm, dritto fino al sm, schema di lavoro, dritto fino al sm, sm, bordo

Ripeti questi giri finché non si finisci il filo del primo gomitolo.

Unisci il 2° gomitolo e procedi come da istruzioni.

Gomitolo 2

D'ora in poi aumenterai 4 m su ogni giro sul LD.

LD: bordo, sm, Aum soll a sx, 1 rov, ABr, rov fino al sm, schema di lavoro, rov fino a 2 m prima del sm, ABr, 1 rov, Aum soll a dx, sm, bordo (= 4 m aum)

LR: bordo, sm, dritto fino al sm, schema di lavoro, dritto fino al sm, sm, bordo

Ripeti questi due giri fino a raggiungere il colore 11 (pink, penultimo colore).

Termina

Quando raggiungi il giro 10 dello schema del motivo da qualche parte nel tuo penultimo colore, hai finito la lavorazione delle trecce! Rimuovi i sm della treccia mentre procedi.

Continua a lavorare a maglia rasata rovescia lavorando i 4 aumenti in ogni giro sul LD finché non si esaurisce quasi il filo o fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Assicurati di lasciare abbastanza filo per altri 2 giri più la chiusura!

Termina con un giro sul LD!

Fatto? Quindi prosegui con il tuo prossimo giro sul LR e lavora tutte le m a rovescio. Seguito da un giro sul LD in cui lavorerai tutte le m a dritto - lavora solo Aum soll a sx e Aum soll a dx in questo giro!

Chiudi tutte le m nel tuo prossimo giro sul LR - **a rovescio**.

FINITURA

Chiudi tutte le estremità e attacca le nappe realizzate prima.
Delicatamente (lava e) blocca lo scialle, se necessario.

SCHEMA DEL MODELLO

Spiegazione dello schema



LD: Lav a dritto
LR: Lav a rovescio



LD: Lav a rovescio
LR: Lav a dritto



2/2 passa 2 m sui FC e tienile davanti, 2 dir + 2 dir dai FC



2/2 passa 2 m sui FC e tienile dietro, 2 dir + 2 dir dai FC



2/2 passa 2 m sui FC e tienile davanti, 2 rov + 2 dir dai FC



2/2 passa 2 m sui FC e tienile dietro, 2 dir + 2 rov dai FC




2/1 passa 2 m sui FC e tienile davanti, 1 rov + 2 dir dai FC



2/1 p1rdav sui FC, e tienile dietro, 2 dir + 1 rov dai FC

Schema

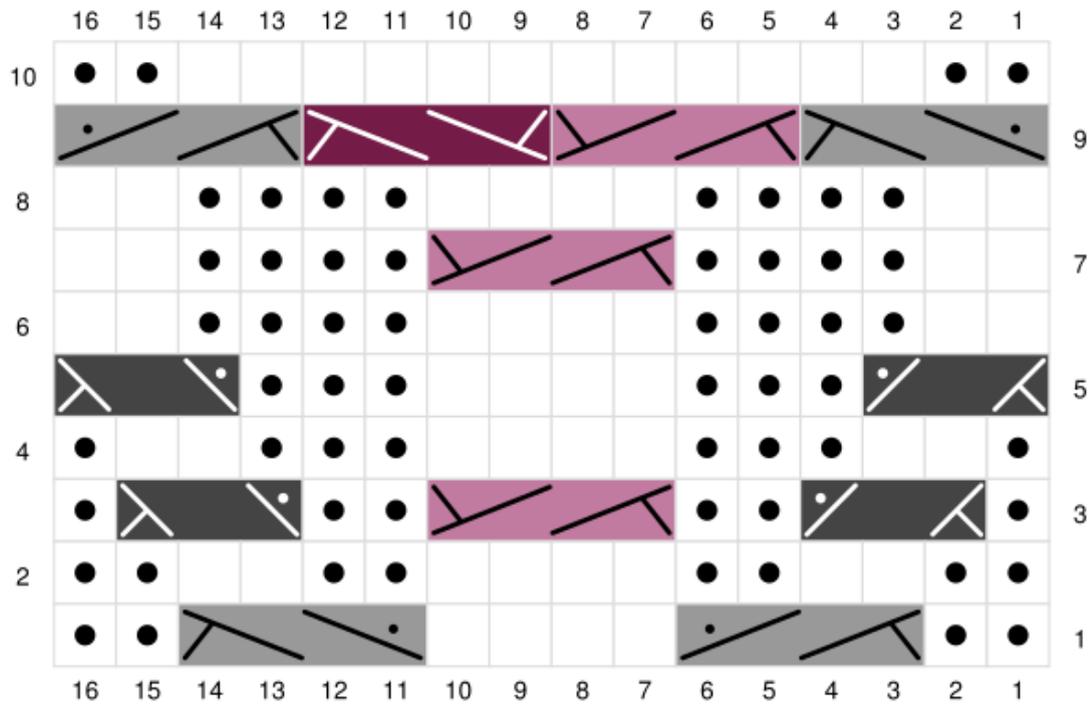

Divertiti!

Sarah <3

