



MODELLO PER MAGLIA

La Maglia a Pois

Tour de France

Design: Marie Hoff | Hobbii Design



MATERIALE

8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, col White (001)

4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 gomitoli di Rainbow Cotton 8/8, col Dark Red (059)

Ferri circolari 3 mm, 40 e 60 cm

Ferri circolari 4 mm, 40 e 60 cm

Ferri a doppia punta 3 mm

Ferri a doppia punta 4 mm

O usa la tecnica dell'anello magico

Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100% cotone

50 g = 75 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 x 10 cm = 21 m x 28 giri con i ferri 4 mm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = rovescio

A = A1S = fare un aumento a sinistra (nel diagramma) riprendere la barra verticale tra due m e lavorarla a ritorto. *Per evitare irregolarità nel modello, assicurati che la barra che raccogli sia dello stesso colore della maglia che stai per lavorare.*

C1 = Colore White (022)

C2 = Colore Dark Red (001)

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

MISURE

Lunghezza: 50 (51) 52 (53) 54 (55) 56 cm

Circonferenza del torace:

86 (100) 113 (120) 126 (133) 146 cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Lavorare la maglia dall'alto in basso sui ferri circolari a maglia rasata seguendo un diagramma.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#TDF22

#OnTourWithHobbii

#hobbiidesign

@letourdefrance

@hobbii_yarn

ACQUISTA IL TUO FILATO QUI

<http://shop.hobbii.it/la-maglia-a-pois-tour-de-france>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Posizionare un segnamaglie tra ogni ripetizione nel diagramma può essere utile per tenere traccia di quanto sei lontano dal diagramma e dove fare gli aumenti.

Quando lavori, mantenere sempre il colore dominante più vicino a te sul dito.

Nelle maglie in cui i cambi di colore sono molto distanti, puoi avvolgere i due fili uno attorno all'altro sul rovescio del lavoro per evitare fili lunghi sciolti.

Il diagramma viene letto dall'alto verso il basso, da destra a sinistra. Inizia dalla freccia e spostati verso il basso.

CORPO

Scollatura

Con C1, avviare 108 (108) 108 (110) 122 (130) 132 m sui ferri 3 mm, 40 cm.

Posizionare un segnamaglie - questo segna l'inizio del giro. Lavora 3 (3) 3 (3,5) 3,5 (4) 4 cm a coste (1 dir, 1 rov)

Passare ai ferri circolari da 4 mm, 60 cm e continuare a lavorare a maglia rasata. Al giro successivo, aumentare in modo uniforme 0 (0) 12 (10) 10 (14) 24 m. Ora avrai 108 (108) 120 (120) 132 (144) 156 m sui ferri

Ora lavorare seguendo il diagramma A.

Alla fine del diagramma A, avrai 252 (252) 280 (280) 308 (336) 364 m sui ferri.

Lavorare un altro giro con C1 e aumentare in modo uniforme 14 (14) 14 (28) 42 (42) 42 m = 266 (266) 294 (322) 350 (378) 406 m sui ferri.

Lavorare con C1

Lavorare 14 (14) 14 (31) 31 (31) 31 giri seguendo il diagramma B.

Poi lavorare un giro aumentando in modo uniforme 28 (42) 28 (14) 56 (42) 56 m. Ora avrai 294 (308) 322 (336) 406 (420) 462 m sui ferri.

Dividi corpi e maniche

Ora è il momento di dividere le maniche dal corpo, lasciare riposare le m per le maniche su un ferro circolare in più o un filo di scarto.

Con C1, lavora 41 (45) 48 (52) 62 (66) 69 m, posizionare le succ 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nuove m, lavora 84 (90) 104 (106) 126 (132) 140 m, posizionare le succ 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 m per le maniche su un filo di scarto. Avviare 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nuove m. Lavora le restanti 41 (45) 48 (52) 62 (66) 69 m.

PANNELLO POSTERIORE E FRONTALE

Ora avrai 178 (192) 212 (222) 262 (276) 290 m sui ferri e le m per le maniche saranno appoggiate su un filo di scarto.

Posizionare un segnamaglie al centro delle 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 nuove m avviate sotto la manica sinistra. Questo sarà l'inizio del giro e da qui misurerai il lavoro.

Lavorare un giro con C1 aumentando in modo uniforme 4 (4) 12 (16) 4 (4) 4 m.

Ora avrai 182 (196) 224 (238) 266 (280) 294 m sui ferri.

Lavorare 23 (23) 24 (24) 25 (26) 27 cm seguendo il diagramma B. È importante finire con un pois rosso prima di iniziare le coste.

Lavorare un giro diminuendo in modo uniforme 4 (6) 5 (8) 8 (10) 10 m.

Passare ai ferri circolari da 3 mm, 60 cm e lavorare con C1 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 m rov).

Il lavoro ora misura 28 (28) 29 (29) 30 (31) 32 cm dal punto in cui le maniche sono state separate dal corpo.

Intrecciare senza stringere troppo.

MANICHE (X2)

Spostare le 64 (64) 64 (64) 78 (78) 92 m delle maniche sui ferri circolari da 4 mm o sui ferri a doppia punta. Con C1 riprendere e lavorare una m in ognuna delle 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 m avviate sotto la manica. Ora avrai 70 (70) 70 (70) 84 (84) 98 m sui ferri.

Posizionare un segnamaglie al centro delle 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 m avviate sotto la manica per segnare l'inizio del giro.

Lavorare seguendo il diagramma B fino a quando la manica misura 12 (12) 12 (12) 12 (12) 12 cm.

È importante finire con un pois rosso prima di iniziare le coste.



Lavorare un giro con C1 diminuendo in modo uniforme 6 (6) 6 (4) 4 (4) 4 m.

Passare ai ferri da 3 mm e lavorare 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 cm a coste (1 dir, 1 rov).


Intrecciare senza stringere troppo.

Crea un'altra manica allo stesso modo.

FINITURE


Intrecciare le estremità, lavare e lasciare asciugare in piano.

DIAGRAMMA A

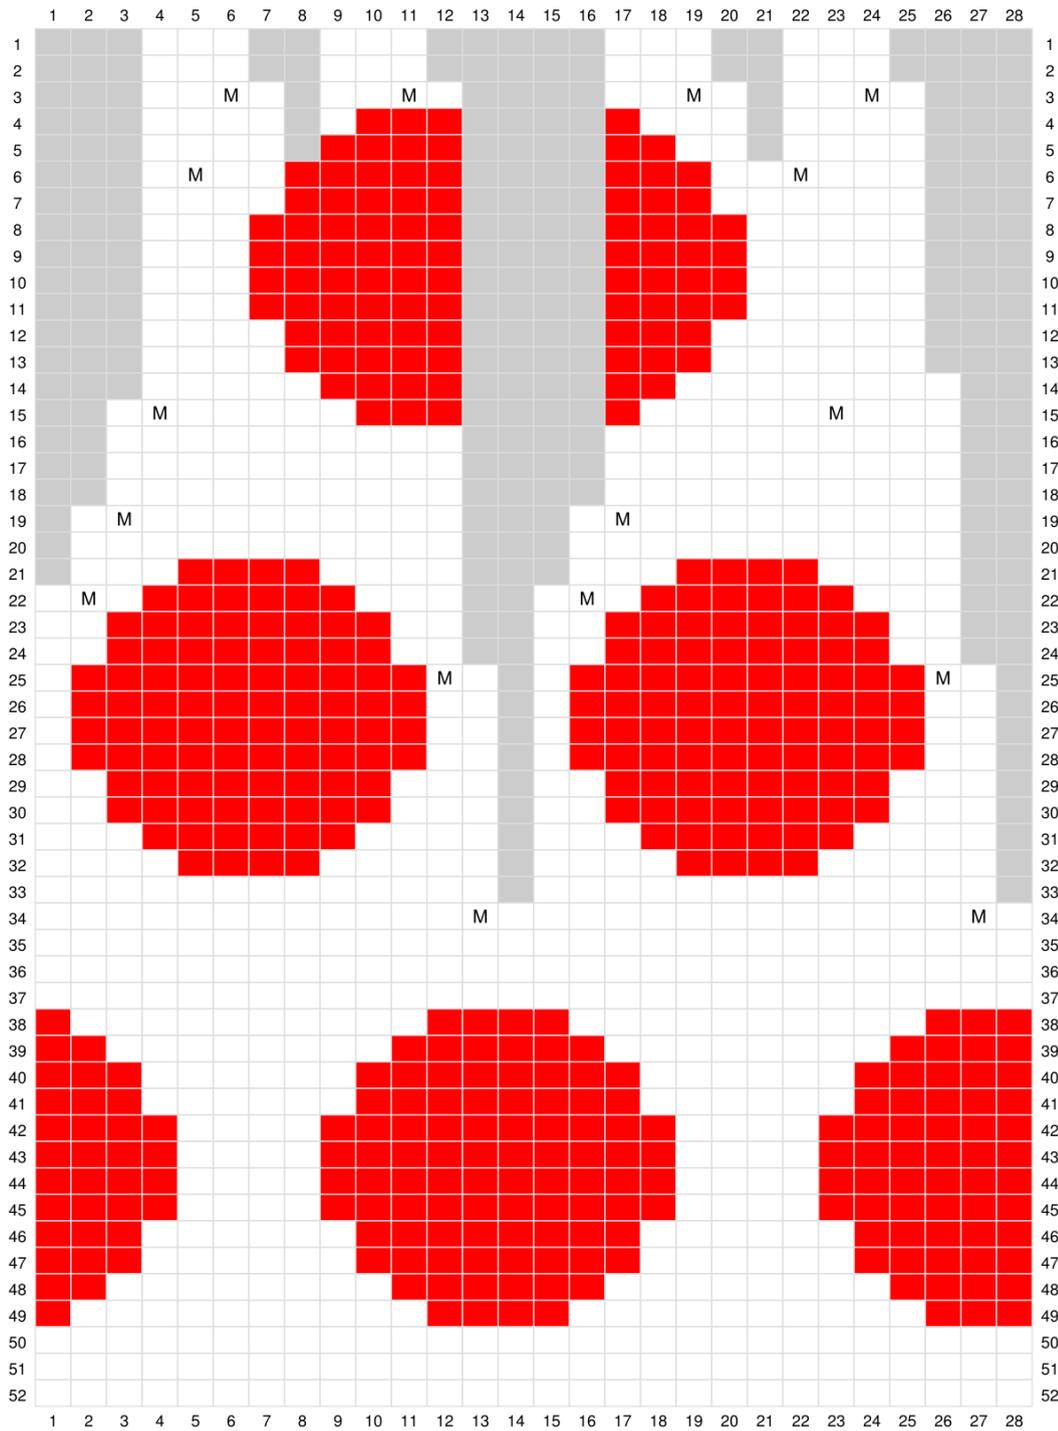

- C1
- C2
- No maglie
- M Aumento

DIAGRAMMA B

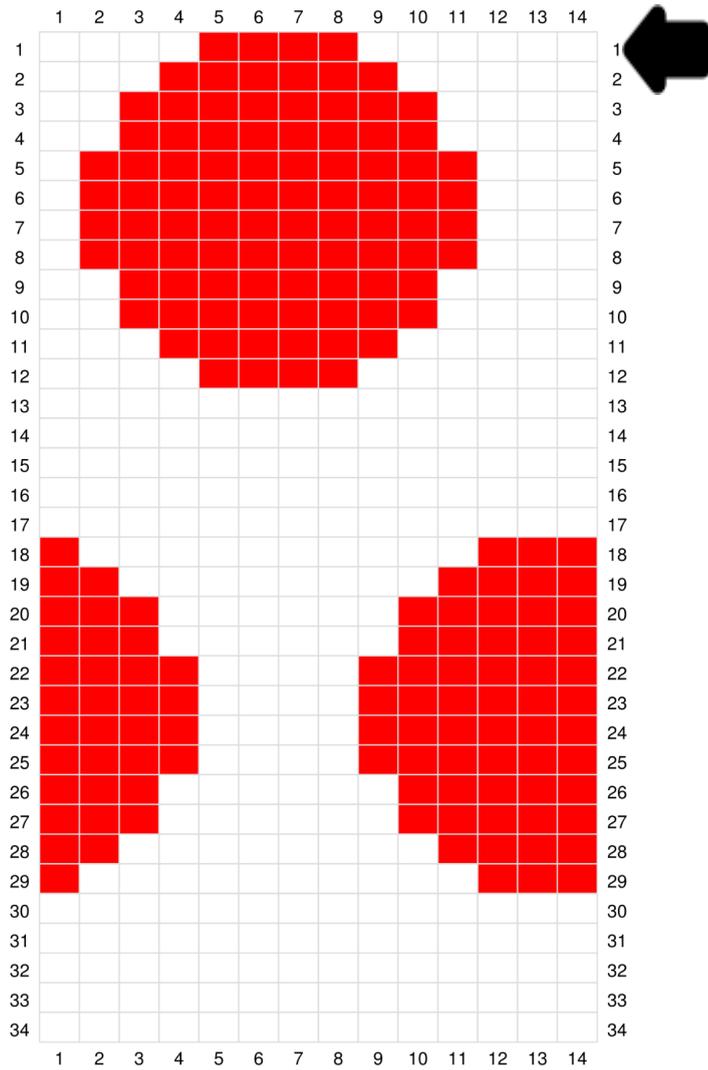

- C1
- C2
- No maglie
- M Aumento