



MODELLO PER MAGLIA

Daisy

Top

Design: [AnxiousGirlKnits](#) | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Cotton 8/6

C1: 2 (2) 3 (3) gomitoli col Pistachio, 108

C2: 2 (2) 3 (3) gomitoli col Baby Pink, 51

C3: 1 (1) 1 (1) gomitolo col White, 01

C4: 1 (1) 1 (1) gomitolo col Lemon, 23

Ferri circolari 3.5mm 40cm

Segnamaglie

Ago da lana

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton 8/6, Hobbii

100% cotone

50 g = 105 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

21 m x 30 giri = 10 cm x 10 cm

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = rovescio

M = maglia(e)

C1/C2/C3/C4 = colori 1/2/3/4

DL = diritto del lavoro

RL = rovescio del lavoro

Pass 1 m a rov= passa 1 maglia a rovescio

Dir-2ins = passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi insieme a diritto

SM = segnamaglie

FA = Ferri accorciati alla Tedesca

2 m dir ch ins = 2 maglie diritte chiuse insieme

Ddm = lavorare davanti e dietro la maglia

TAGLIE

S (M) L (XL)

MISURE

Larghezza: 42 (46) 51 (55) cm

Lunghezza a lato: 24.5 (28) 31.5 (35) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo top è lavorato dal basso verso avanti e indietro usando la maglia rasata. La tecnica dell'intarsio viene utilizzata per cambiare colore. Anche il disegno del fiore è lavorato ad intarsio, seguendo un diagramma. Le diminuzioni sono fatte per modellare gli scalfi mentre si usano i ferri accorciati alla tedesca per modellare la scollatura. Le cinghie sono realizzate utilizzando la tecnica del cordoncino tubolare e l'orlo viene cucito a mano per creare un orlo piegato.

Questo modello è consigliato per i knitters avanzati grazie al lavoro a intarsio colorato, ai ferri accorciati tedeschi e all'orlo ripiegato.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign

#anxiousgirlknits

#hobbiidaisy

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/daisy-top>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Quando lavori il fiore, puoi dividere le palline C1, C2 e C3 in 2 palline oppure, usando solo le due estremità della pallina, dovrai anche fare un'altra pallina C3 di un paio di metri per il bordo superiore del fiore in quanto avrai 3 palline in movimento di C3.

DAVANTI

Con i ferri 3.5mm avviare 44 (49) 54 (58) m in C1. Per fare un buon cambio di colore, avviare 1 m in più in C1. Posizionare C2 sopra il ferro sinistro accanto alle tue m C1, e tieni insieme con le dita un nodo scorsoio. Passa la maglia in più in C1 che hai fatto su questo C2 come se lo stessi chiudendo, e tira stretto il C1, questo ora dovrebbe aver fissato il filo C2. Continuare ad avviare 43 (48) 53 (57) m in C2. Avrai 88 (98) 108 (116) maglie sul ferro.

Il tuo prossimo giro sarà sul diritto del lavoro, lavorerai questo top a maglia rasata con un cambio di colore a intarsio al centro. Per fare il cambio di colore, una volta che hai lavorato tutte le m in un colore e arrivi all'inizio del successivo, attorciglia i colori sul rovescio l'uno attorno all'altro in modo che si incastrino. Questo fermerà eventuali buchi, quindi continuerai a lavorare nel colore successivo.

Lavora 3 giri, il 4° giro sarà sul rovescio del lavoro, a rov la prima e l'ultima m di questo giro, ma a dir tutto il resto. Questo giro sarà il nuovo orlo, questo segna la linea di piegatura di cui avrai bisogno alla fine del progetto.


Lavorare fino a quando il lavoro misura 8 (11) 13 (15) cm dal bordo a rovescio, annotare quanti giri sono stati fatti in modo che il dietro sia uguale. Assicurati che l'ultimo giro sia sul rovescio del lavoro. Se vuoi allungare o accorciare il lavoro fallo qui, ma ricorda che questo potrebbe significare che hai bisogno di più/meno filato.

È ora di iniziare il disegno del fiore. Inizia in basso a destra del diagramma, giro 1, m 1, e lavora da destra a sinistra sui giri del diritto del lavoro e da sinistra a destra sui giri del rovescio del lavoro. I cambi di colore verranno eseguiti con intarsio in modo da non dover portare i fili sul retro. Questo dovrebbe rendere la margherita bella e piatta.




Quando stai attaccando i nuovi colori per il fiore, inizialmente non puoi torcere per fermare i buchi. Per aiutarvi ho scoperto che la cosa migliore è prendere il nuovo colore sul rovescio del lavoro, una maglia prima che sia necessario cambiare colore. Lo fai avvolgendo il nuovo colore attorno a quello esistente, quindi quando fai l'ultima maglia nel colore esistente dovresti catturarlo nella protuberanza del rovescio sul rovescio del lavoro.


Taglia S

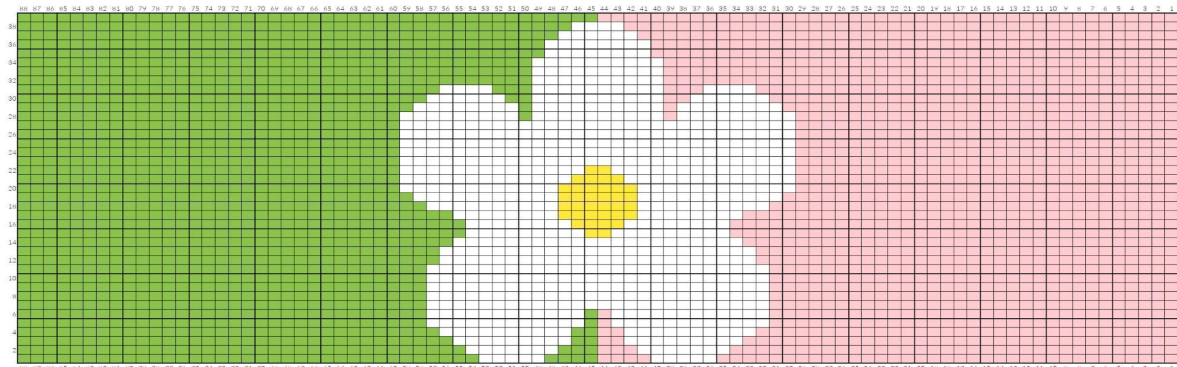


Taglia M

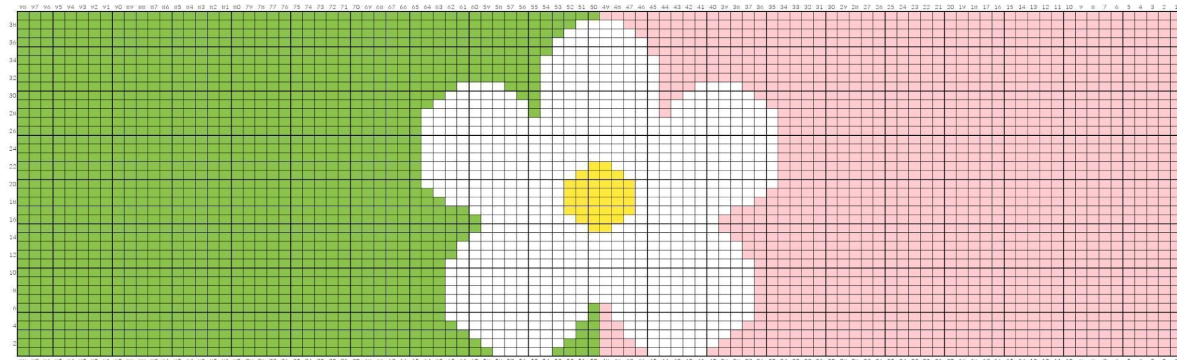

Taglia L

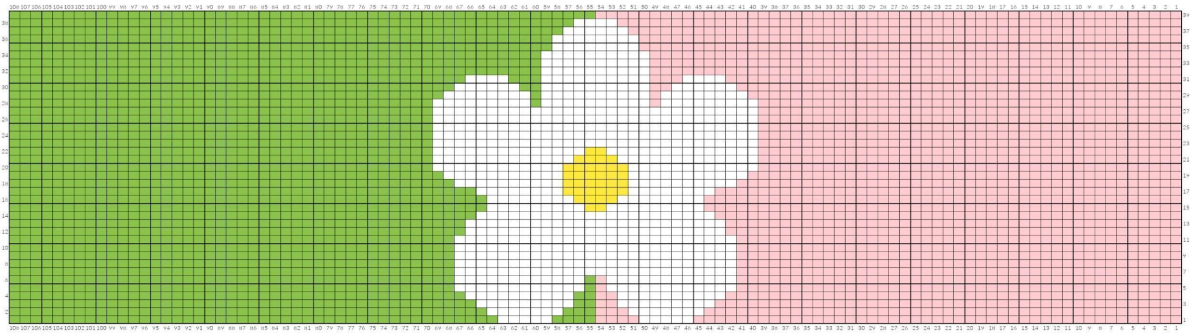

Taglia XL

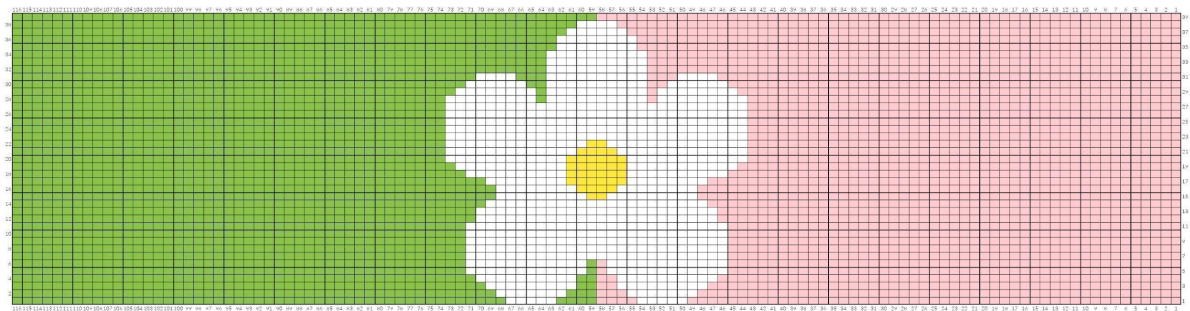

Una volta terminato il fiore, lavorare come prima con un cambio di colore a intarsio al centro per 12 (14) 18 (22) giri, (il giro 39 del grafico è il 1o giro di 12 (14) 18 (22) giri) Il lavoro dovrebbe misurare 24,5 (28) 31,5 (35) cm dall'orlo a rovescio se non hai cambiato la lunghezza.

Il tuo giro successivo dovrebbe essere sul diritto del lavoro, ora inizierai a modellare lo scalfio e la scollatura.

Giro 1 DL: Intrecciare 5 (5) 7 (7)m, a dir per tutto il giro.

Giro 2 RL: Intrecciare 5 (5) 7 (7)m, a rov per tutto il giro.

Rimarranno 78 (88) 94 (102) maglie, contare 27 (30) 32 (36) maglie da ciascun lato e posizionare un segnamaglie. Lavora i ferri accorciati alla Tedesca (FA) per modellare la scollatura diminuendo anche per modellare lo scalfio.

Giro 3 DL: pass 1 m a rov, dir-2ins, a dir fino al primo sm, gira e lavora 1 ferro accorciato alla Tedesca (FA) (puoi rimuovere questo sm)

Giro 4 RL: a rov per tutto il giro

Giro 5 DL: pass 1 m a rov, dir-2ins, a dir fino a 1 m prima della m doppia del primo FA, gira e lavora FA (avrà 1 m tra ogni FA)

Giro 6 RL: a rov per tutto il giro

Ripeti i giri 5+6, altre 6 (7) 8 (9) volte (avrà fatto un totale di 8 (9) 10 (11) FA) dovresti avere 4 m rimaste per il successivo FA.

Giri 19 (21) 23 (25) DL: dir-2ins, pass 1 m a rov, a dir su tutte le m lavorando la m doppia del FA come una m, fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir

Giri 20 (22) 24 (26) RL: dir-2 ins, a rov fino al sm, gira e lavora FA (puoi rimuovere questo sm)

Giri 21 (23) 25 (27) DL: a dir fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins, 1 dir

Giri 22 (24) 26 (28) RL: dir-2 ins, a rov fino a 1 m prima della m doppia del primo FA, gira e lavora FA (avrà 1 m tra ogni FA)

Giri 23 (25) 27 (29) DL: a dir fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins, 1 dir

Ripeti i giri 22+23 (24+25) 26+27 (28+29), altre 6 (7) 8 (9) volte (avrà fatto un totale di 8 (9) 10 (11) FA) dovresti avere 3 m rimanenti per il successivo FA.

Giri 36 (40) 44 (48) RL: dir-2ins, a rov su tutte le m lavorando la m doppia del FA come 1 m

Giri 37 (41) 45 (49) DL: 2 dir, ddm, 1 dir, accavallare la m ddm sopra alla m appena lavorata, intrecciare le m rimaste fino a quando rimangono 2 m sul f sinistro (3 compresa la m sul f destro), 2 dir.

Ora avrai 3 m rimanenti su ciascun lato della parte superiore, questo sarà il punto in cui realizzerai il cordoncino tubolare .

Metti in attesa la 3 a m non attaccata al filo. Lavorando le 3 m che sono attaccate al filo, fare un cordone per circa 45 (48) 52 (55) cm circa. Puoi renderlo più lungo o più corto a seconda delle tue preferenze. Intrecciare e tagliare il filo.

Attacca il colore corretto alla 3 m che hai messo in attesa, e fai un altro cordoncino della stessa lunghezza e intreccia.

DIETRO

Con i ferri 3.5mm avviare 44 (49) 54 (58) m in C2. Per fare un buon cambio di colore, avviare 1 m in più in C2. Posizionare C1 sopra il ferro sinistro accanto alle tue m C2, e tieni insieme con le dita un nodo scorsoio. Passa la maglia in più in C2 che hai fatto su questo C1 come se lo stessi chiudendo, e tira stretto il C2, questo ora dovrebbe aver fissato il filo C1.

Continuare ad avviare 43 (48) 53 (57) m in C1. Avrai 88 (98) 108 (116) maglie sul ferro.

Il tuo prossimo giro sarà sul diritto del lavoro, lavorerai questo top a maglia rasata con un cambio di colore a intarsio al centro. Lavora 3 giri, il 4° giro sarà sul rovescio del lavoro, a rov la prima e l'ultima m di questo giro, ma a dir tutto il resto. Questo giro sarà il nuovo orlo, questo segna la linea di piegatura di cui avrai bisogno alla fine del progetto.

Lavorare a maglia rasata fino a quando il dietro ha lo stesso numero di giri del davanti prima di iniziare a diminuire per gli scalfi e per modellare lo scollo. Dovrebbe essere a 24,5 (28) 31,5 (35) cm dall'orlo a rovescio se non hai cambiato la lunghezza.

Il tuo giro successivo dovrebbe essere sul diritto del lavoro, ora inizierai a modellare lo scalfio e la scollatura.

Giro 1 DL: Intrecciare 5 (5) 7 (7)m, a dir per tutto il giro.

Giro 2 RL: Intrecciare 5 (5) 7 (7)m, a rov per tutto il giro

Rimarranno 78 (88) 94 (102) maglie, contare 27 (30) 32 (36) maglie da ciascun lato e posizionare un segnamaglie. Lavora i ferri accorciati alla Tedesca (FA) per modellare la scollatura diminuendo anche per modellare lo scalfo.

Giro 3 DL: pass 1 m a rov, dir-2ins, a dir fino al primo sm, gira e lavora 1 ferro accorciato alla Tedesca (FA) (puoi rimuovere questo sm)

Giro 4 RL: a rov per tutto il giro

Giro 5 DL: pass 1 m a rov, dir-2ins, a dir fino a 1 m prima della m doppia del primo FA, gira e lavora FA (avrà 1 m tra ogni FA)

Giro 6 RL: a rov per tutto il giro

Ripeti i giri 5+6, altre 6 (7) 8 (9) volte (avrà fatto un totale di 8 (9) 10 (11) FA) dovresti avere la 4a m per il successivo FA.

Giro 19 (21) 23 (25) DL: pass 1 m a rov, dir-2ins, dir su tutte le m lavorando la m doppia del FA come una m, fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir

Giro 20 (22) 24 (26) RL: pass 1 m a rov, a rov fino al sm, gira e lavora FA (puoi rimuovere questo sm)

Giro 21 (23) 25 (27) DL: a dir fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins, 1 dir

Row 22 (24) 26 (28) RL: pass 1 m a rov, a rov fino a 1 m prima della m doppia del primo FA, gira e lavora FA (avrà 1 m tra ogni FA)

Giro 23 (25) 27 (29) DL: a dir fino a quando rimangono 3 m, 2 m ch ins a dir, 1 dir

Ripeti i giri 22+23 (24+25) 26+27 (28+29), altre 6 (7) 8 (9) volte (avrà fatto un totale di 8 (9) 10 (11) FT) dovresti avere 3 m rimaste per il successivo FA.

Giro 36 (40) 44 (48) RL: pass 1 m a rov, a rov su tutte le m lavorando la m doppia del FA come 1 m

Giro 37 (41) 45 (49) DL: 2 dir, ddm, 1 dir, accavallare la nuova m ddm sopra alla m appena lavorata, intrecciare le m rimaste fino a quando rimangono 2 m sul f sinistro (3 m compresa la m sul f destro), 2 dir.

Ora avrai 3 m rimanenti su ciascun lato della parte superiore, questo sarà il punto in cui realizzerai il cordoncino tubolare .

Metti in attesa la 3 a m non attaccata al filo. Lavorando le 3 m che sono attaccate al filo, fare un cordone per circa 45 (48) 52 (55) cm circa. Puoi renderlo più lungo o più corto a seconda delle tue preferenze. Intrecciare e tagliare il filo.

Attacca il colore corretto alla 3 m che hai messo in attesa, e fai un altro cordoncino della stessa lunghezza e intreccia.

FINITURE

Usando un ago e un filo sul diritto del lavoro, cucirai verticalmente e invisibile i pannelli davanti e dietro insieme alle cuciture laterali. La tua parte anteriore C1 dovrebbe corrispondere alla parte posteriore C1 e viceversa.



Una volta che il tuo top è cucito, ora farai un orlo. Usando la linea del rovescio come piega naturale, piega il bordo di avvio verso l'alto per appiattirlo sul rovescio del lavoro. Inizia da un punto di cambio colore in modo da poter eseguire tutto C1 e poi C2 o viceversa. Guardandolo dal rovescio del lavoro con la parte superiore rivolta verso l'alto, iniziare dalla linea di piegatura (sembrerà un a dir sul rovescio del lavoro) contare 4 protuberanze a rovescio a forma di "n" (non la "u" sagomato) e inserire l'ago da cucito dall'alto verso il basso.

Quindi piegare il bordo di avvio verso l'alto in modo che il bordo di avvio sia vicino al ferro e trovare la maglia corrispondente sul bordo di avvio. Metti l'ago dall'alto verso il basso attraverso questa maglia e tira l'ago fino in fondo. (foto). Quindi ripeti tutto intorno all'orlo cambiando colore quando arrivi al colore successivo.

Una volta cucito l'intero orlo, intreccia tutte le estremità e blocca il top! L'orlo potrebbe piegarsi un po', ma il blocco lo fermerà.

Buon lavoro!

Mia - Anxiousgirlknits

