



MODELLO PER MAGLIA

# Lavender

## Maglione

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

## MATERIALE

### Friends Extra Fine Merino

5 (6) 7 (8) 9 (9) gomitoli di Off White (02)

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo di Lavender (73)

per i fiori di lavanda

1 (1) 1 (1) 1 (1) gomitolo di Sage (114) per i gambi e le foglie

Ferri circolari da 3.0 mm e 3.5 mm, di 40 cm, e di 60 o di 80 cm

Per le maniche usa i ferri a doppia punta, i ferri Addi Crazy da 3,0 mm e da 3,50 mm o con la tecnica del Magic Loop.

6 Segnamaglie

Ferri ausiliari

Ago da rammendo

## CAMPIONE DI TENSIONE

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Lana

50 gr = 165 m

## CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 26 m x 34 giri

## TAGLIA

XS (S) M (L) XL (2XL)

## MISURE

Circonferenza del torace: 90 (96) 102 (108) 114 (120) cm

Lunghezza totale: ca. 58 (60) 62 (66) 67 (67) cm

## INFORMAZIONI SUL MODELLO

Per molti di noi, la lavanda è l'essenza dell'estate, del sole e della Provenza.

Basta dire la parola lavanda; puoi quasi sentirne l'odore!

Il maglione lavender è lavorato dall'alto verso il basso utilizzando Friends Extra Fine Merino con ferri da 3,0 mm e 3,5 mm.

Per le maniche puoi usare il metodo del magic loop se lo desideri.

Il collo è sagomato con i ferri accorciati, la maglia è sagomata ai lati e presenta un pannello posteriore più lungo, anch'esso lavorato con i ferri accorciati.

Tutti i dettagli che sono stati aggiunti sono per garantire la giusta vestibilità.

Lo sprone lavanda in Fair Isle con gli aumenti è lavorato secondo lo schema nella parte inferiore del modello.

Consiglio di leggere l'intero modello e realizzare un campione di tensione prima di iniziare a lavorarlo.

Questo ti darà una panoramica del modello e della tensione.

Il modello è adatto per una magliaia molto esperta.

## HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiilavender

## COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/lavender-maglione>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

# Modello



## ABBREVIAZIONI

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

post= attraverso l'asola posteriore

m = maglia(e)

aum= aumenti

Aum 1 dx = aumento pendente verso dx

Aum 1 sx= aumento pendente verso sx

dim= diminuzioni

Sm = Segnamaglie

Fa = Ferri ausiliari

Ins = insieme

mr= maglia rasata

2 dir ins = lav 2 m insieme a dritto

2 dir ins a rit = 2 m ins a dritto ritorto

FACT = Ferri accorciati alla Tedesca

## INFO E CONSIGLI

Il maglione Lavender è progettato con una vestibilità più ampia di 5 cm. Ciò significa che è possibile scegliere una taglia di 5 cm ca. più grande della propria circonferenza toracica.

L'Extra Fine Merino è una qualità di filato relativamente elastica, che cadrà piacevolmente attorno al tuo corpo senza sembrare stretto, quindi è importante non tirare il filo (i capi sul rovescio del lavoro) quando si lavora il motivo Fair Isle sullo sprone.

Se tendi a lavorare stretto, può essere utile scegliere un ferro di mezza taglia più grande per lo sprone, e se tendi a lavorare largo, puoi usare un ferro di mezza misura più piccolo.

“Ferri accorciati alla Tedesca”

Lavorerai a dritto fino a raggiungere il punto in cui girerai. Gira il lavoro e passa 1 m a rovescio con il filo davanti.

Sposta il filo di lavoro su e indietro (lontano da te), tirandolo leggermente finché non si formano 2 "maglie" che creano appunto una "maglia doppia". Continua in modo uniforme. Nel giro successivo, lavorerai la maglia doppia come una maglia, dritto o rovescio come appare.

Lavorare attraverso l'asola posteriore significa inserire la punta del ferro destro dal davanti verso il dietro nell'asola posteriore anziché nell'asola anteriore come per una normale maglia a diritto.

Gli aumenti sono lavorati in questo modo sia inclinati a sinistra (Aum 1 sx) che a destra (Aum 1 dx):

#### **Aumenta una maglia a sinistra (Aum 1 sx)**

Riprendi la barra verticale tra due maglie inserendo il ferro sinistro dal davanti verso il dietro, sotto la barra tra le maglie. Lavora questa barra attraverso l'asola posteriore.

#### **Aumenta una maglia a destra (Aum 1 dx)**

Riprendi la barra verticale tra due maglie inserendo il ferro sinistro dal dietro verso il davanti, sotto la barra tra le maglie. Lavora questa barra attraverso l'asola anteriore.

## **COLLO/SPRONE/CORPO**

### **Punto coste**

Con i ferri circolari da 3,0 mm, di 40 cm, avvia 80 (84) 88 (92) 96 (100) m e lavora 8 cm a punto coste, 1 dir, 1 rov. Ora piega il tuo lavoro con i rovesci che si toccano e lavora il bordo d'avvio insieme alle maglie sui ferri in questo modo: lavora a dritto la prima maglia sul ferro insieme alla maglia corrispondente sul bordo d'avvio.

Lavora a diritto la seconda maglia sul ferro insieme alla maglia corrispondente sul bordo d'avvio. Continua così. Ora avrai un bel colletto a doppio strato a punto coste.

### **Sprone e modellamento del collo con i FACT**

Lavora il giro a maglia rasata, passando ai ferri da 3.5 mm.

Sul giro successivo aumenterai in ogni maglia riprendendo la barra tra 2 m e lavorandola attraverso l'asola posteriore.

Stringi un po il filo per evitare buchi durante gli aumenti.

Ora avrai 160 (168) 176 (184) 192 (200) maglie sul giro.

Inserisci un SM nella prima m, che sarà l'inizio del giro e nella 81°(85° 89° ( 93°) 97°(101°) m.

Lavora 2 giri a mr e quindi modella il collo usando i fact in questo modo: segna le 16 m centrali del dietro del collo con 2 nuovi Sm e lavora i FACT. Lavora fino al Sm sinistro, gira, esegui un FACT e lavora a rovescio 14 m indietro. Gira, esegui un FACT e lavora a dritto indietro. Continua in questo modo, lavora altre 10 m a ogni lato sm ogni volta che giri, per un totale di 4 volte. Termina con un giro intero di mr e termina all'inizio del giro.

Togli i 2 extra sm. Continua a mr altri 2 (3) 4 (5) 6 (6) cm, e poi lavora il motivo lavender sullo sprone seguendo lo schema a pagina 6.

Una volta terminato lo sprone avrai 360 (378) 396 (414) 432 (450) m sul giro.

Si consiglia di provare il maglione prima di dividere il corpo e le maniche per vedere se si desidera che lo sprone sia più lungo.

In tal caso, continua a lavorare con il colore principale fino a raggiungere la lunghezza che desideri.

### **Corpo e pannello posteriore più lungo utilizzando i FACT**

Dividi il corpo dalle maniche in questo modo: Inserisci 70 (74) 78 (82) 86 (90) m per la manica sinistra su un ferro ausiliario, avvia 8 (9) 8 (9) 8 (9) nuove maglie, lavora a dritto 110 (115) 120 (125) 130 (135) m per tutto il pannello davanti, inserisci 70 (74) 78 (82) 86 (90) m per la manica destra su un ferro ausiliario, avvia 8 (9) 8 (9) 8 (9) nuove maglie, lavora a dritto

110 (115) 120 (125) 130 (135) m per tutto il pannello dietro. Il corpo e le maniche ora sono stati separati ora hai 236 (248) 256 (268) 276 (288) m per il corpo.

L'inizio del giro sarà ora alla 5° delle nuove maglie avviate sotto la manica sinistra, dove verrà posizionato un sm. Inserisci un altro sm sul lato opposto del lavoro, segnando così i lati per poi modellare la vita.

Dopo aver lavorato 5 cm dal punto in cui è stato diviso il lavoro, diminuisci per la vita in questo modo: 1 dir, 2 dir ins, lavora a dritto fino a 3 m prima del sm successivo, 2 dir ins a rit, 1 dir, 2 dir ins, lavora a dritto fino a 2 m prima del Sm e 2 dir ins a rit. Ora hai diminuito 4 m.

Lavora un totale di tre giri con diminuzioni tra ognuno di 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm

Lavora 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm di mr e poi lavora 3 giri di aumenti, con la stessa distanza come per le diminuzioni In questo modo: 1 dir, aum 1 dx, lavora a dritto fino a 1 m prima del sm, aum 1 sx, 1 dir, aum 1 dx, lavora a dritto fino a 1 m prima del successivo sm, aum 1 sx. Ora avrai di nuovo 236 (248) 256 (268) 276 (288) m.

**NOTA:** Se preferisci, puoi scegliere di non modellare la vita e semplicemente omettere le diminuzioni e gli aumenti.

Lavora a dritto finché il lavoro misura ca. 30 (32) 34 (38) 40 cm dall'avvio sotto la manica oppure la lunghezza desiderata.

Se vuoi che il tuo maglione sia leggermente più lungo dietro, ora puoi lavorare i FACT in questo modo: segna le 16 m centrali del dietro del collo con 2 nuovi sm e lav iFACT. Lavora a dritto fino al Sm sinistro, gira, lavora un FACT e lavora 14 m a rovescio indietro. Gira, fai un FACT e lavora a dritto indietro. Continua in questo modo, lavora altre 10 m a ogni lato del sm ogni volta che giri, per un totale di 4 (4) 4 (4) 4 (4) volte. Termina con un giro intero di mr e fermati all'inizio del giro.

Passa ai ferri da mm 3 e lavora 5 (5) 6 (6) 6 (6) cm di 1 dir, 1 rovescio a punto coste. Chiudi a p. coste, senza stringere.

## MANICHE

Inserisci le 70 (74) 78 (82) 86 (90) m della manica sinistra su un set di ferri circolari da 3,5 mm, 40 cm. Riprendi e lavora a dritto 8 nuove m sotto la manica. Riprenderai le nuove m tra le m e non nelle m. In questo modo la "cucitura" sarà quasi invisibile.

Ora avrai 78 (82) 86 (90) 94 (98) m per la manica. Inserisci un segnamaglie nella 5° delle m riprese. Questo è l'inizio del giro.

Lavora a dritto 14 giri, quindi inizia con le diminuzioni in questo modo: 1 dir, 2 dir ins, lavora a dritto fino a 2 m prime del sm e 2 dir ins a rit.

Lavora 7 giri a mr e fai un altro giro con diminuzioni come descritto prima. Diminuisci per un totale di 14 volte, finché non restano 50 (54) 58 (62) 66 (70) m sul giro.

Dopo l'ultima diminuzione, lavorerai 7 giri a mr fino alla lunghezza desiderata, e la diminuzione uniforme a 40 (42) 46 (48) 52 (54) m.

Passa ai ferri da 3 mm e lavora 6 (6) 6 (6) 6 (6) cm a punto coste 1 dir, 1 rov.

Chiudi senza stringere a punto coste.

Realizza l'altra manica allo stesso modo.

## FINITURA E LAVAGGIO

Chiudi e nascondi tutte le estremità.


Lava il maglione con un buon detersivo per lana a mano o in lavatrice sull'impostazione lana con un massimo di 400 giri/min.

Stendi il maglione in forma su un asciugamano e lascia asciugare in piano. Se lo desideri, puoi anche vaporizzare il tuo lavoro dopo che è asciutto per fare in modo che i punti vadano a posto e creare un aspetto uniforme.

### **Divertiti!**

Garnstyrelsen



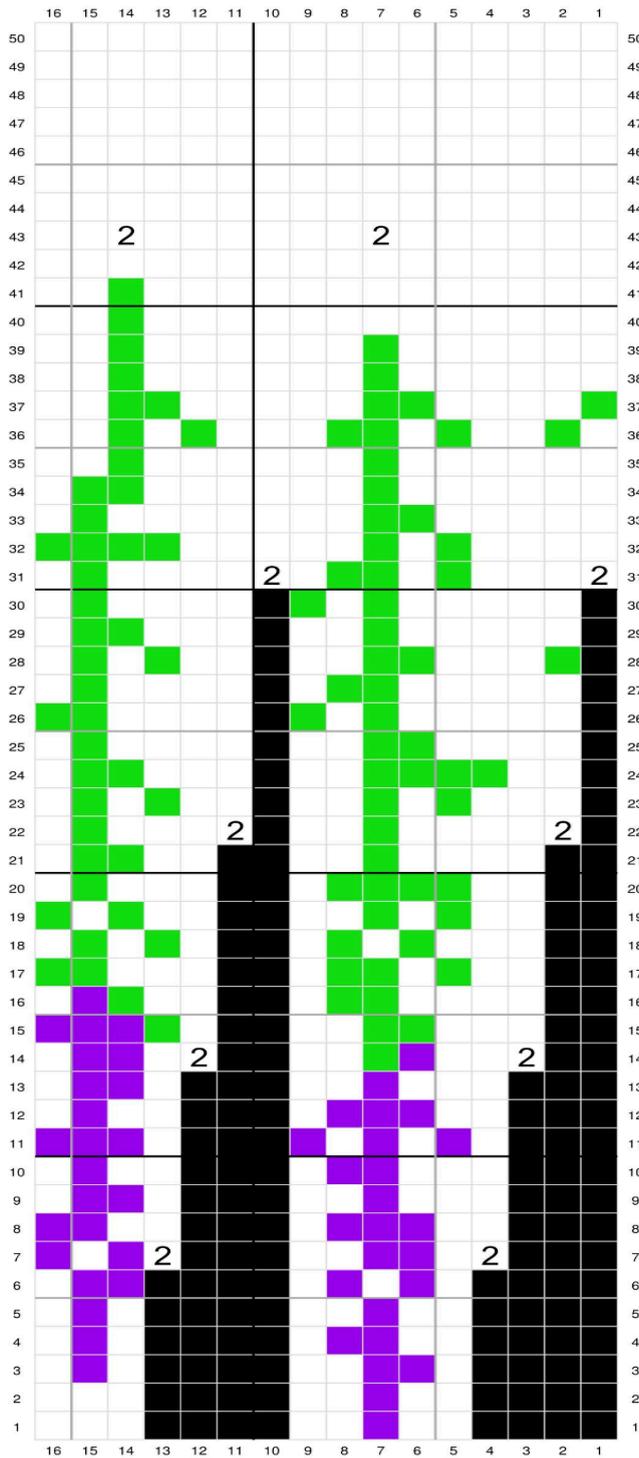

-  colore di contrasto 2 - steli/foglie
-  colore di contrasto 1 - lavender
-  colore principale
-  Ancora nessuna maglia
-  2 aumenta una m riprendendo la barra tra 2 m e lavorala attraverso l'asola posteriore

