



MODELLO PER MAGLIA

Benedikte

Top

Design | Hobbii Design

MATERIALE

4 (4) 5 (6) gomitolo di Friends Cotton Silk (33)

Ferri circolari da 3 mm, di 60 cm e da 4 mm, di 60 cm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Cotton Silk, Hobbii

78% cotone, 22% Seta

50 gr = 120 m

CAMPIONE DI TENSIONE

10 x 10 cm = 18 m x 35 giri nel motivo

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

G-LD= giro sul lato dritto

gett = gettato

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

3 dir ins = lavora 3 m insieme a dritto

p1m = passa 1 maglia

acc = accavalla il gettato

Sm = Segnamaglie

TAGLIA

(S) M (L) XL

MISURE

Lunghezza: 54 (56) 58 (69) cm

Larghezza: 84 (94) 106 (116) cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Benedikte è un top con spalline e un bel motivo traforato, lavorato secondo lo schema. Lo scollo ha forma a V e un sottile bordo a coste sull'orlo. La lavorazione è in tondo con i ferri circolari e dal basso verso l'alto. A questo punto si lavorano le rifiniture dei pannelli dietro e davanti separatamente, infine si riprendono i punti e si lavorano le spalline, che hanno un bel motivo traforato.

Il capo finito, una volta lavato, tende a restringersi di ca. 3 cm, perciò il motivo è stato regolato di conseguenza.

Circonferenza e lunghezza finale vanno misurate dopo il lavaggio.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibenedikte

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/benedikte-top>



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



CORPO

Corpo: con i ferri circolari da 3 mm, avvia 150 (170) 190 (210) m. Lavora a coste di riso in tondo, 1. Giro di lavoro 1 dir, 1 rov. Sul 2° giro lavora a diritto tutte le m. Lavora altri 2 giri.

Passa ai ferri circolari 4 mm. Segna l'inizio del giro e dopo la metà delle m (cuciture laterali).

Continua seguendo lo schema. Lavora fino a quando il lavoro misura 33 (34) 35 (36) cm, mentre negli ultimi giri a diritto fermando 5 maglie prima della fine del giro. Al giro successivo, lavorato seguendo il motivo (e d'ora in poi chiamato G-LD) chiudi per giromanica in questo modo: chiudi le ultime 5 m del giro appena lavorato + le prime 6 m del giro successivo, (= un totale di 11 m. Lavora fino a 5 m prima del segno sul lato opposto, chiudi le 11 m successive per lo scalfo e finisci il giro.

D'ora in poi il fronte e il retro saranno lavorati avanti indietro, continuando a lavorare il motivo secondo lo schema.

PARTE POSTERIORE

Il filo è ora sul pannello dietro, lavora un giro a rovescio mentre chiudi le prime 3 m per lo scalfo.

Sul successivo G-LD, chiudi altre 3 m per lo scalfo e lavora seguendo il motivo fino alla fine ove possibile. Lavora un giro a rovescio. Nel successivo G-LD, chiudi for armhole in questo modo: 1 dir, passa 1 m, 1 dir, acc, lavora seguendo il motivo finché non rimangono 4 m, 2 dir ins e 2 dir. Gira e lav a rov un giro. Ripeti questi due giri per un totale di 11 (13) 17 (19) volte. Continua a chiudi per lo scalfo in ogni lato mentre nel successivo G-LD chiudendo le 24 (32) 32 (38) m centrali oppure lo scollo.

Termina ogni parte, con ogni 6 m, in modo separato.

LATO SINISTRO DEL PANNELLO POSTERIORE

Gira il lavoro e fai un giro a rovescio. Nel successivo G-LD diminuisci in questo modo: 2 dir, 2 dir ins, 2 dir = 5 m.

Un giro a rovescio. Nel successivo G-LD diminuisci in questo modo: 1 dir, 3 dir ins, 1 dir = 3 m. Un giro a rovescio.

Gira il lavoro e 3 dir ins = 1 m. Taglia il filo e tiralo attraverso l'ultima m.

LATO DESTRO DEL PANNELLO POSTERIORE

Unisci il filo e inizia con un giro a rovescio, nel successivo G-LD diminuisci in questo modo: 2 dir, passa 1 m, 1 dir, acc, 2 dir = 5 m. Lav a rov il giro successivo.

Nel successivo G-LD diminuisci in questo modo: 1 dir, passa 1 m, 2 dir ins, acc e 1 dir = 3 m. Lav a rov il giro successivo.

Gira il lavoro, passa 1 m, 2 dir ins, acc = 1 m. Taglia il filo e tiralo attraverso l'ultima m.

PARTE ANTERIORE

Segna il centro del pannello frontale.

PANNELLO FRONTALE, LATO SINISTRO

Unisci il filo nella cucitura laterale dello scalfio. Nel successivo G-LD chiudi le prime 3 m per lo scalfio, lav a dir fino a 4 m prima del sm centrale, 2 dir ins (dim per lo scollo a V) and 2 dir. Gira il lavoro e fai un giro a rovescio. Nel successivo G-LD chiudi for armhole in questo modo: 2 dir, passa 1 m, 1 dir, acc, lav a dir finché restano 4 m, 2 dir ins (dim per scollo a V) e 2 dir. Un giro a rovescio. Ripeti gli ultimi due giri per un totale di 11 (14) 15 (18) volte = 6 m rimaste (per le taglie S, per la taglia M, L e XL chiudi un'altra volta per lo scollo a V). Un giro a rovescio.

Nel successivo G-LD chiudi in questo modo: 2 dir, 2 dir ins e 2 dir = 5 m. Un giro a rovescio.

Nel successivo G-LD chiudi in questo modo: 1 dir, 3 dir ins and 1 dir = 3 m. Un giro a rovescio. Gira il lavoro e 3 dir ins = 1 m. Taglia il filo e tiralo attraverso l'ultima m.

PANNELLO FRONTALE, LATO DESTRO

Unisci il filo al centro del pannello frontale, proprio dove inizia lo scollo a V. Lavora prima il G-LD in questo modo: 2 dir, passa 1 m, 1 dir, acc (= dim per lo scollo a V), continua seguendo il motivo fino alla fine. Gira il lavoro. chiudi le prime 3 m per lo scalfio e lav a rov fino alla fine.

Gira il lavoro. 2 dir, passa 1 m, 1 dir, acc (= dim per lo scollo a V), continua seguendo il motivo finché restano 4 m, 2 dir ins (= dim per lo scalfio) and 2 dir. Gira e lav a rov un giro. Ripeti gli ultimi due giri per un totale di 11 (14) 15 (18) volte = 6 m (per le taglie S, per la taglia M, L e XL chiudi un'altra volta per lo scollo a V). Un giro a rovescio.

Nel successivo G-LD chiudi in questo modo: 2 dir, passa 1 m, 1 dir, acc and 2 dir = 5 m. Un giro a rovescio.

Nel successivo G-LD chiudi in questo modo: 1 dir, passa 1 m, 2 dir ins, acc and 1 dir = 3 m. Un giro a rovescio.

Gira il lavoro e passa 1 m, 2 dir ins and acc = 1 m. Taglia il filo e tiralo attraverso l'ultima m.

SPALLINA DESTRA

con i ferri circolari da 3 mm riprendi e lav a dir+ avvia-m per la spallina in questo modo:

Unisci il filo nella prima m a sinistra della cucitura laterale = 1 m. Riprendi e lav a dir altre 42 (44) 46 (48) m, ca. 1 m per ogni m e 1 m per ogni giro fino a raggiungere la punta del pannello dietro destro, poi avvia 51 (55) 59 (63) m usando il metodo del backwards loop, continua direttamente sul pannello frontale destro, riprendendo e lav a dir 44 (46) 48 (50) m, 1 m in punta sul davanti e poi giù lungo lo scalfio fino a raggiungere il punto da cui si è iniziato, ca. 1 m in ogni m e 1 m per ogni giro = un totale di 138 (146) 154 (162) m.

Lav a rov un giro. Lavora un giro con il motivo traforato in questo modo: *2 dir ins, gettato* ripeti da * a * per tutto il giro. Lav a rov un giro. Lav a dir il giro successivo. Il prossimo giro è

l'ultimo, chiudi tutte le m a dritto. Assicurati di chiudere senza stringere per evitare che le spalline si allungano quando il top è indossato.

SPALLINA SINISTRA

Riprendi le maglie per la spallina sinistra in ordine inverso rispetto alla spallina destra, ma lavorerai la spallina sinistra allo stesso modo della spallina destra.

SCOLLO E INTERNO SPALLINE


Con i ferri circolari da 3 mm riprendi e lav a dir 1 m nella punta del triangolo dietro sinistro, continua a riprendere e lavorare a dritto 51 (55) 59 (63) m, 1 m in ogni m lungo le m di avvio della spallina sinistra (nelle asole esterne dell'avvio delle m), continua lungo il lato sinistro dello scollo a V riprendendo le 41 (43) 45 (47) m, ca. 1 m in ogni m fino a raggiungere la parte inferiore dello scollo a V, riprendi e lavora 1 m dritto in fondo allo scollo a V. Riprendi e lav a dir altre 41 (43) 45 (47) m, ca. 1 per ogni giro lungo il lato destro dello scollo a V, continua riprendendo e lavorando a dritto le 41 (45) 49 (53) m, 1 in ogni m dell'avvio lungo la spallina destra (nelle asole esterne delle m di avvio) e infine, riprendi e lavora 38 (42) 46 (50) m, ca. 1 per ogni m dalla punta del triangolo e dal lato destro del pannello dietro, lungo il dietro e verso l'alto, fermati appena prima di raggiungere la punta del triangolo sinistro sul dietro = 218 (234) 250 (266) m.

Lav a rov un giro. Lavora un giro con il motivo traforato in questo modo: *2 dir ins, gettato* ripeti da * a * per tutto il giro. Lav a rov un giro. Lav a dir il giro successivo. Il prossimo giro è l'ultimo, chiudi tutte le m a dritto. Assicurati di chiudere senza stringere per evitare che le spalline si allungano quando il top è indossato.

ASSEMBLAGGIO

chiudi tutte le estremità. Lava l'indumento secondo le istruzioni sull'etichetta e lascia asciugare steso su un asciugamano.

SCHEMA

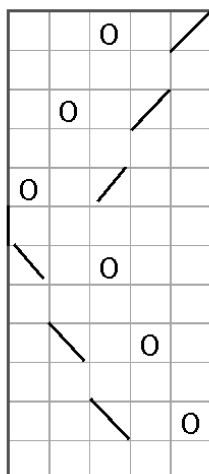

□ = Mr / maglia rasata

○ = Doppio gettato. Nel giro succ. lav a dir il 1° gett. e fai scivolare il 2° dal ferro

↘ = 2 dir ins a rit=lavora 2 m insieme a dritto ritorto

↙ = 2 dir ins = lavora 2 m insieme a dritto