



MODELLO PER MAGLIA

Fluffy

Gilet per bambini

Design: Mil y un hilo | Hobbii Design

MATERIALE

4 (4) 5 (5) 6 (6) gomitoli di Portobello colore 68

1 (1) 1 (1) 2 (2) gomitolo(i) di Peacock colore 04

Ferri circolari 4.5mm

Ferma maglie

Segna maglie

Metro

Forbici

Ago da cucito

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Portobello**, Hobbii

60 % Cotone, 28 % Acrilico, 12 % Lana

50 g = 120 m

 **Peacock**, Hobbii

100 % Poliestere

100 g = 65 m

TENSIONE DELLA MAGLIA

10 cm x 10 cm = 19 m x 27 giri

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = Purl

DL = diritto del lavoro

SM = segna maglie

M= maglia(e)

RL = rovescio del lavoro

TAGLIE

2a (3-4a) 5-6a (7-8a) 9-10a (11-12a)

MISURE

Larghezza: 32 (34) 36 (38) 40 (44) cm

Lunghezza: 37 (39) 41 (45) 47 (53) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo gilet è lavorato dal basso verso l'alto, avanti e indietro con alcuni cambi di colore. Il davanti e il dietro vengono lavorati separatamente. Successivamente, entrambi i pezzi vengono cuciti insieme. Poi si riprendono alcune maglie e si lavorano in tondo per formare lo scallo e lo scollo.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiifluffy

#hobbiismallfriends

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/fluffy-gilet-per-bambini>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

Modello



INFO E CONSIGLI

Distribuzione del colore

Prima di iniziare è importante selezionare i colori che utilizzerai per questo progetto. Si prega di trovare sotto la descrizione di ogni utilizzo del colore:

Il *colore 1* è il colore principale.

Il *colore 2* viene utilizzato solo per le macchie.

Costa 2x2 (avanti e indietro + in tondo)

2 dir, 2 rov e ripeti da * a * per tutto il giro.

Maglia vivagno (lavora 2x2 a coste)

Ferri dispari: passare la prima maglia a diritto e lavora l'ultima maglia a rovescio; Ferri pari: passare la prima maglia a diritto e lavora l'ultima maglia a rovescio.

Maglia vivagno (lavora a maglia rasata)

Ferri dispari: passare la prima maglia a diritto e lavora l'ultima maglia a diritto; Ferri pari: passare la prima maglia a rovescio e lavora l'ultima maglia a rovescio.

2 maglie diritte chiuse insieme (2 m dir ch ins)

Invece di lavorare una maglia singola, lavora 2 maglie insieme a diritto.

Pass.1 m a dir

Passare 1 maglia a diritto senza lavorarla, 1 maglia diritto, accavallare la maglia passata sopra.

Maglia rasata (avanti e indietro)

Lavorare a diritto sul diritto e lavorare a rovescio sul rovescio.

CONSIGLI

Cambio di colore

Mentre lavori la maglia con il colore 2, incrocia il filo del colore principale ogni 2-3 maglie per evitare problemi di tensione del filo.

Riprendere le maglie (evitando buchi per la parte ascellare)

Riprendere il doppio delle maglie indicate nel modello e lavorare quelle maglie insieme a dir. Es.: se il modello dice di riprendere 5 m, invece, riprendere 10 m e dopo lavorare 2 m insieme a diritto sopra quelle 10 m. Dopo aver lavorato 2 maglie insieme, rimangono solo 5 m.

PEZZO DAVANTI

Fondo

Inizia usando il *colore* 1. Avvia 62 (66) 68 (72) 76 (84) maglie con i ferri da 4,5 mm e lavora a coste 2x2 per 8 cm, avanti e indietro. ALLO STESSO TEMPO lavorare le maglie di vivagno come indicato sopra - maglia a coste 2x2.

Una volta che il lavoro misura 8 cm, lavorare a maglia rasata avanti e indietro come segue: 11 (3) 4 (6) 8 (2) maglie diritto, lavorare il diagramma A 2 (3) 3 (3) 3 (4) volte e lavorare 11 (3) 4 (6) 8 (2) m. Sul rovescio del lavoro, lavorare a rovescio e cambiare colore come indicato nel diagramma A. ALLO STESSO TEMPO lavorare le maglie di vivagno come indicato sopra - maglia rasata.

Scalfi

Una volta che il lavoro è lungo 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm, intrecciare 1 (1) 1 (1) 1 (1) maglia 2 (2) 1 (2) 2 (2) volte ogni 2 ferri a ogni lato del lavoro [Totale = 58 (62) 66 (68) 72 (80) m.].

Poi, lavorare a maglia rasata avanti e indietro in questo modo: lavorare 9 (1) 3 (4) 6 (0) maglie diritto, lavorare il diagramma A 2 (3) 3 (3) 3 (4) volte e lavorare 9 (1) 3 (4) 6 (0) m. Continua a lavorare a diritto e a fare le ripetizioni del diagramma A fino a quando il lavoro misura 32 (34) 36 (40) 42 (48) cm. Termina il lavoro su un giro 16 o 32 per mantenere il motivo del modello.

Collo

Una volta che il lavoro è lungo 32 (34) 36 (40) 42 (48) cm, lavorare 2 giri a diritto. Poi, sul ferro successivo, mettere le 14 (16) 16 (18) 20 (24) maglie centrali su un ferma maglie per lo scollo e finire ogni spalla separatamente [Totale = 22 (23) 25 (25) 26 (28) m per ogni spalla].

Spalle

Lavorare le 22 (23) 25 (25) 26 (28) m della prima spalla avanti e indietro a maglia rasata per 5 cm. ALLO STESSO TEMPO, intrecciare come segue solo sul lato del collo: 2 (2) 2 (2) 2 (2) maglie 2 (1) 2 (1) 2 (2) volte, 1 (1) 1 (1) 1 (0) maglie 2 (3) 3 (3) 2 (0) volte.

Una volta che la spalla è lunga cm 5, chiudere le 16 (18) 18 (20) 20 (24) m. Lavorare allo stesso modo la seconda spalla.

Terminate le due spalle, riprendere 10 (12) 12 (14) 14 (14) m a ogni lato del collo e posizzarle sul ferma maglie con le 14 (16) 16 (18) 20 (24) maglie messe precedentemente in attesa [Totale = 34 (40) 40 (46) 48 (52) m.].

PEZZO DIETRO

Parte inferiore

Utilizzando il *colore* 1, avviare 62 (66) 68 (72) 76 (84) maglie con i ferri da 4,5 mm e lavorare a coste 2x2 per 8 cm, avanti e indietro. ALLO STESSO TEMPO lavorare le maglie di vivagno come indicato sopra - maglia a coste 2x2.

Quindi, lavorare a maglia rasata avanti e indietro. ALLO STESSO TEMPO lavorare le maglie di vivagno come indicato sopra - maglia rasata.

Scalfo

Una volta che il lavoro è lungo 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm, intrecciare 1 (1) 1 (1) 1 (1) maglia 2 (2) 1 (2) 2 (2) volte ogni 2 ferri a ogni lato del lavoro [Totale = 58 (62) 66 (68) 72 (80) m.]. Quindi, continuare a lavorare a maglia rasata avanti e indietro.

Collo

Procedere come per il Collo - Parte Davanti.

Spalle

Procedere come per le Spalle - Parte davanti.

COLLO

Cucire le parti delle spalle del davanti insieme a quelle del dietro. Unire le 34 (40) 40 (46) 48 (52) m rimaste su entrambe le trecce [Totale = 68 (80) 80 (92) 96 (104) m] Lavora a coste 2x2 in tondo per 3 cm.

SCALFI

Cucire ogni lato della parte inferiore del davanti insieme a quelli del dietro per i primi 11 (11) 12 (13) 13 (14) cm .


Riprendere 58 (62) 64 (70) 76 (86) m e lavorare 2x2 coste in tondo per 3 cm. Poi intrecciare le 58 (62) 64 (70) 76 (86) m. Lavorare allo stesso modo il secondo scalfo.

Buon lavoro!

Aurélie from Mil y un hilo



DIAGRAMMA

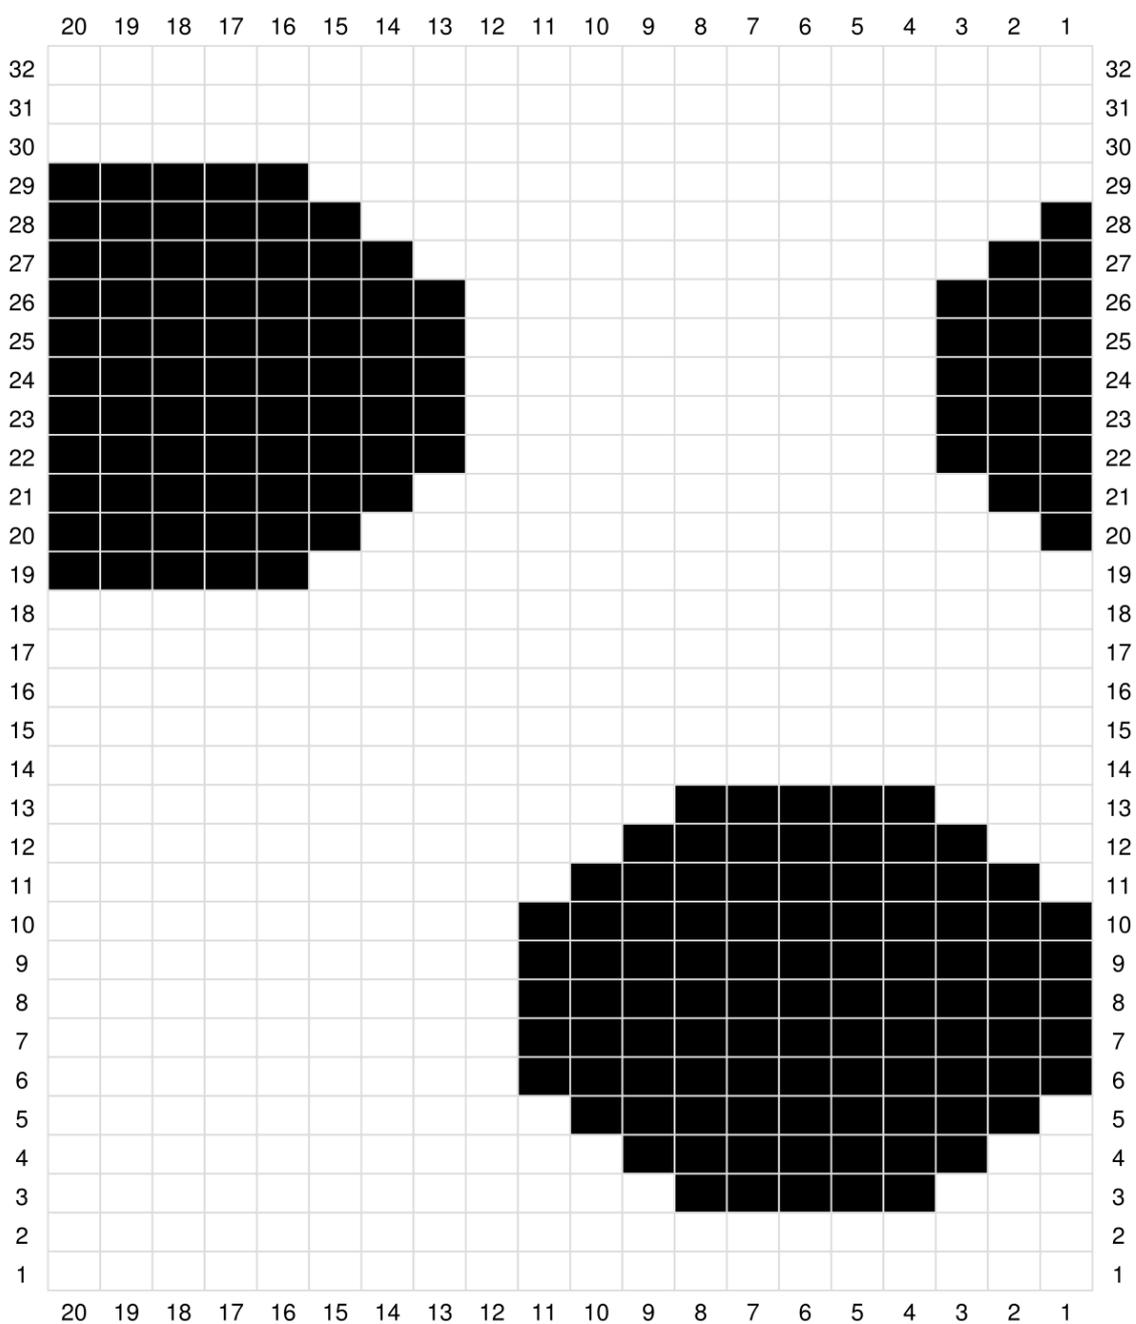

- Colore principale, dir (DL) e rov (RL)
- Colore 2, dir (DL) e rov (RL)

Nota : Leggi il diagramma avanti e indietro (da destra a sinistra, poi da sinistra a destra).