



MODELLO PER MAGLIA

Malibu

Gilè

Design: [Lirio.knits](#) | Hobbii Design

MATERIALE

Friends Extra Fine Merino

A: 3 (3) 4 (4) 5 Gomitoli di col. Turkish Blue (88)

B: 1 (1) 1 (1) 2 Gomitolo(i) di col. Pink (47)

C: 1 Gomitolo di col. Off White (02)

Ferri circolari da 3 mm

Forbici

Segnamaglie

Filo da cucito

4 (4) 5 (5) 6 Bottoni glitterati, 15 mm

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Merino

50 gr = 165 m

CAMPIONE DI TENSIONE

26 m x 37 righe = 10 cm x 10 cm

(Ferri da 3 mm) motivo traforato

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

lav a dir = lavora a dritto

lav a rov = lavora a rovescio

gett = gettato

2 dir ins = lavora 2 m a dritto insieme

A1S: aumento pendente verso sx

A1D: aumento pendente verso dx

A1DR= Aum. pend. dx dal rovescio

A1SR =Aum. pend. Sx dal rovescio

ppd =passa 2 m sing. a dir e lav poi ins a dir

ritorto

acc.doppio= accavallato doppio

Passa 1 m, lav 2 ins a dir, accavalla la m

passata.

mr = maglia rasata

rip = ripeti

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it

Ricordati di specificare il nome e il numero del modello.

Buon sferruzzamento!

TAGLIA

S, (M), L, (XL), 2XL

MISURE

Larghezza: 50, (52.5), 57, (59), 63cm

Lunghezza (dalla parte posteriore del collo all'orlo): 50, (56), 58, (60), 64cm

INFORMAZIONI SUL MODELLO

Il gilet Malibu è lavorato dall'alto verso il basso. Innanzitutto si avviano le maglie per il dietro del collo, poi si aumenta fino ad arrivare alla larghezza della parte posteriore, e si lavorano gli aumenti per lo scalfo. Si riprendono le maglie per i davanti, che si lavorano con aumenti. Una volta unito tutto, si lavora la lunghezza del gilet prima di lavorare la parte del motivo traforato.

Per i bottoni e il bordo delle asole, si

riprendono le maglie e si lavorano le asole.

Per lo scalfo e i bordi inferiori viene aggiunta una chiusura i-cord.

HASHTAG PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiimalibu

#hobbiimagicalgarden

COMPRA QUI IL FILATO

<https://shop.hobbii.it/malibu-gile>

Modello



INFO E CONSIGLI

Per lavorare il motivo traforato, puoi posizionare un SM ogni 8 m.

Lo schema si legge da destra a sinistra sul LD e da sinistra a destra sul LR, e le righe vengono lavorate dal basso verso l'alto.

SPRONE POSTERIORE

Ferri da 3 mm

Avvia 50 (50) 52 (56) 54 m con il col. A con il metodo a due capi.

Riga 1: Tutto rov

Riga 2: 2 dir, A1S, a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Riga 3: 2 rov, A1SR, rov fino a quando restano 2 m, A1DR, 2 rov.

Rip le righe 2 e 3 14 (14) 14 (14) 16 volte in totale.

Dovresti avere 106 (106) 108 (112) 118 m sui ferri.

Prosegui a m.r. per 40 (40) 38 (32) 34 righe, terminando con una riga sul LR.

Il tuo lavoro dovrebbe misurare ca. 18,5 (18,5) 18 (16,5) 18 cm dal bordo di avvio.

Inizierai a lavorare gli aumenti per gli scalfi.

Riga LD: 2 dir, A1D, dir fino a quando restano 2 m, A1S, 2 dir.

Riga LR: Tutto a rov.

Ripeti queste righe 8 (10) 14 (16) 17 volte in totale, terminando con una riga sul LR.

Hai aumentato 16 (20) 28 (32) 34 m e ora dovresti avere 122 (126) 136 (144) 152 m in totale.

Taglia il filo ma lascialo lungo ca 15 cm, sospendi le m su un ferro ausiliario o un filo di scarto.

Parte anteriore

Ferri da 3 mm

Spalla destra

Con il LD di fronte, e partendo da destra a sinistra, riprendi 28 (29) 29 (29) 33 m lungo la spalla destra sul dietro. Riprendi 1 m in ogni m del bordo obliquo destro dello sprone dietro.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: tutto a dir

Ripeti queste due righe altre 5 (8) 8 (8) 9 volte (12 (18) 18 (18) 20 righe in totale).

Inizierai a lavorare sugli aumenti per il davanti.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: tutto a dir

Ripeti queste 4 righe 14 (13) 12 (11) 12 volte in totale. Hai aumentato 14 (13) 12 (11) 12 m e dovresti avere 42 (42) 41 (40) 45 m sui ferri.

Ora inizierai a lavorare gli aumenti per lo scalfo in questo modo:

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: 2 dir, A1S, a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: 2 dir, A1S, tutto a dir

Ripeti queste 4 righe 4 (5) 7 (8) 8 volte in totale. Hai aumentato 8 (10) 14 (16) 16 m per lo scalfo e 4 (5) 7 (8) 8 m, per la parte anteriore e dovresti avere 54 (57) 62 (64) 69 m sui ferri.

Riga Succ.: Tutto a rov

Taglia il filo ma lascia una lunghezza di 15 cm, sospendi le m su un ferro ausiliario o un filo di scarto.

Spalla sinistra

Con il LD di fronte, e partendo da sinistra a destra, riprendi 28 (29) 29 (29) 33 m lungo la spalla sinistra sul pezzo dietro. Riprendi 1 m in ogni m del bordo obliquo sinistro dello sprone dietro.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: tutto a dir

Ripeti queste 2 righe altre 5 (8) 8 (8) volte. 12 (18) 18 (18) 20 righe in totale.

Ora Inizi a lavorare sugli aumenti per il davanti.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: 2 dir, A1S, tutto a dir

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: tutto a dir

Ripeti queste 4 righe 14 (13) 12 (11) 12 volte in totale. Dovresti avere 42 (42) 41 (40) 45 m sui ferri. Ora inizierai gli aumenti per lo scalfo in questo modo:

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: 2 dir, A1S, a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Ripeti queste 4 righe 4 (5) 7 (8) 8 volte in totale. Dovresti avere 54 (57) 62 (64) 69 m sui ferri.

Riga Succ.: Tutto a rov

La riga succ. è sul LD, e ora unirai il davanti e il dietro nello stesso ferro in questa modo:

Tutte le taglie tranne la 2XL

Riga LD: 2 dir, A1S, tutto a dir dalla parte anteriore sinistra, con il metodo di avvio a catenella, Avvia 13 (14) 16 (14) - m, tutto a dir le m dal dietro, Avvia 13 (14) 16 (14) - m con l'avvio a catenella, a dir le m dal davanti destro fino a quando restano 2 m, A1S, 2 dir.

Solo la taglia 2XL

Riga LD: 2 dir, A1S, tutto a dir dal davanti sinistro fino a quando restano le 2 m, A1D, con l'avvio a catenella, Avvia 16 m, tutto a dir le m dal dietro, Avvia 16 m con l'avvio a catenella, 2 dir, A1S, a dir le m dal davanti destro fino a quando restano 2 m, A1S, 2 dir.

Ricomincia tutte le taglie

Dovresti avere 258 (270) 292 (300) 326 m sui ferri. 55 (58) 63 (65) 71 per la parte anteriore sinistra, 13 (14) 16 (14) 16 per lo scalfo sinistro, 122 (126) 136 (144) 152 per il dietro, 13 (14) 16 (14) 16 per lo scalfo destro e 55 (58) 63 (65) 71 per l'anteriore destro.

Riga Succ. LR: Tutto a rov

Riga LD: tutto a dir

Riga LR: Tutto a rov

Riga LD: 2 dir, A1S, a dir finché restano 2 m, A1D, 2 dir.

Ripeti queste 4 righe 3 (1) 1 (1) ancora 1 volta.

Dovresti avere 264 (272) 296 (304) 328 m sui ferri.

Finito gli aumenti e ora lavori sulla lunghezza del corpo a Mr finché non misura

38 (44) 46 (48) 52 cm dal bordo d'avvio sulla parte dietro, o la lunghezza che preferisci meno 12 cm.

Termina con una riga sul LR, taglia il filo e collega il col. C, lavora seguendo lo schema o le istruzioni scritte, passa al col. B dove indicato. Ripeti ogni riga dello schema o delle istruzioni fino alla fine della riga. Lavora le 14 righe due volte.

Termina lo schema su una riga del LR. Taglia il filo e collega il col. A.

Lavora 5 righe a Mr (a dir sul LD, Rov sul LR), termina sul LD.

Taglia il filo e collega col. B per la chiusura i-cord.

Chiusura I-cord

Ferri da 3 mm

Riga LR: Tutto rov

Riga LD (Riga di chiusura): con l'avvio a catenelle, Avvia 3 m sul ferro sinistro e lavora come segue: *2 dir, passa 1 m a dir, 1 dir (dal bordo), accavalla la m passata sopra l'ultima m lavorata e lasciala cadere, passa le 3 m del ferro di destra su quello di sinistra *.

Ripeti da * a * fino ad arrivare all'angolo del pannello anteriore destro con 3 m.

Taglia il filo e fallo passare attraverso le 3 m. Tira forte e fissalo.

i-cord per lo scalfo

Ferri da 3 mm

Ripeti le istruzioni per entrambi gli scalfi.

Individua il centro dello scalfo (delle m che hai avviato quando hai unito il corpo) e con il col. B, inizia a riprendere le m da lì.

Riprendi 1 m per m. Quando arrivi all'obliquo e attorno allo scalfo, riprendi le m in un rapporto 3:4 (riprendi 1 m per riga x3, salta 1 riga), fino ad arrivare alle m che hai avviato per lo scalfo, dove riprendi di nuovo m per m.

Per questo bordo i-cord, unisci il giro in questo modo: con il metodo di avvio a dritto, Avvia 3 m *2 dir, passa 1 m a dir, 1 dir (dal bordo), accavalla la maglia passata sull'ultima maglia lavorata e lascia cadere, passa le 3 m del ferro di destra su quello di sinistra*. Ripeti da * a * finché non restano 3 m sui ferri. Taglia il filo e unisci il giro con l'ago usando la tecnica del punto maglia.

Bottoni e fascia per le asole

Ferri da 3 mm

A partire dall'angolo in basso a destra della parte anteriore (LD di fronte) e termina nell'angolo in basso a sinistra, riprendi 1 m per riga e sulla parte dietro, 1 m per m.

Riga 1 (Riga sul LR): *1 dir, 1 rov*. Rip da * a * fino alla fine della riga.

Rip la riga 1 - 3 volte. Termina con la riga sul LR.

Nella riga successiva, lavora alle asole. Prima di iniziare la riga, identifica dove posizionare tutti i bottoni. Posiziona 4 (4) 5 (5) 6 bottoni in totale, iniziando da 1 cm ca. dal bordo inferiore, la distanza tra loro sarà di circa 9 cm. Inserisci i SM per ciascun bottone sul lato destro della fascia (quello sinistro di fronte), e lavora le asole ogni volta che arrivi a un SM in questo modo:

Fila di asole: Lavora le m come si presentano, 1x1 a p. coste. Quando arrivi a un SM, fermati alla precedente m a rov e lavora un *gett, 2 dir ins*. Ripeti da * a * su ogni SM, quindi continua a p. coste 1x1 le m come appaiono.

Rip la riga 1- altre 3 volte e chiudi a dritto sul LD.

Fissa i bottoni sulla fascia anteriore sinistra di fronte alle asole.

SCHEMA

Istruzioni scritte

Con il col. C

Righe 1 - 5: Tutto rov

Riga 6 (Riga LR): Tutto rov

Talia il filo. Lavora con il col. B

Riga 7: tutto a dir

Riga 8: Tutto rov

Riga 9: *1 dir, gett, ppd, 3 dir, 2 dir ins, gett*. Ripeti da * a * fino alla fine della riga

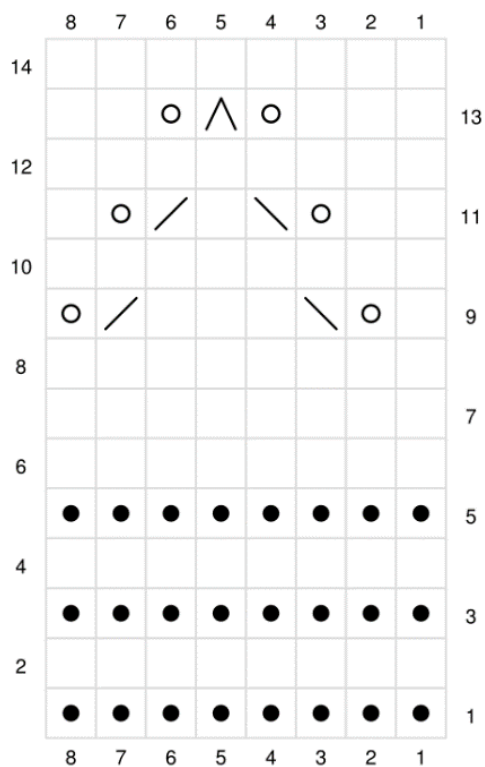
Riga 10: Tutto rov







Riga 11: *2 dir, gett, ppd, 1 dir, 2 dir ins, gett, 1 dir*. Ripeti da * a * fino alla fine della riga.

Riga 12: Tutto rov

Riga 13: *3 dir, gett, acc.doppio, gett, 2 dir*. Ripeti da * a * fino alla fine della riga

Riga 14: Tutto rov



	LD: Lavora a dritto LR: Lavora a rovescio
	Rovescio
	ppd==passa 2 m sing. a dir e lav poi ins a dir ritorto
	Lavora 2 dritti insieme (2 dir ins)
	Gettato
	Passa la maglia successiva, 2 dir ins, accavalla il gettato

Hai finito!

Congratulazioni ☺ Sono così orgoglioso di te!!!

Fer - @lirio.knits

