



MODELLO PER MAGLIA

# Dalle de Verre

Top con Maniche con Volant

**Design: Clare Lakewood** | Estate 2024

## Materiale

**Hobbii** Rainbow Bamboo

**Filo A:** 28 Powder Rose; 3 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5) gomitoli

**Filo B:** 29 Dusty Pink Velvet; 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) gomitoli

**Filo C:** 34 Soft Blue; 1 gomitolo

Ferri da 3,25mm e ferri circolari da 40-60cm (per maniche e scollo)

1 ferro di ricambio da 3,25mm per la chiusura con 3 ferri

Usa sempre ferri di dimensioni tali da garantire la giusta tensione dopo il bloccaggio.

Ca. 10m di filo di scarto per l'avvio provvisorio e per trattenere le maglie di riserva, 4 segnamaglie rimovibili, 1 segnamaglie di qualsiasi tipo, ago da lana

## Composizione del Filato

 **Rainbow Bamboo**, Hobbii

Sport

60% Viscosa, 40% Cotone

100 g = 250 m

## Tensione della Maglia

25 m e 35 righe = 10 cm con il motivo della manica sui ferri da 3,25mm, dopo il bloccaggio.

Poiché l'indumento si lavora lateralmente, la tensione della m determina la lunghezza e la tensione della riga determina la circonferenza dell'indumento.

## Hashtag per i Social Media

#DalleDeVerreTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

## Taglie

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

## Misure

**Circonferenza del busto (punto più ampio):**

82,5 (94, 105,5, 117, 129, 140,5, 152, 163,5, 175,5)cm – agio positivo di 12,5-20cm.

La modella è alta 170 cm e ha una circonferenza del busto di 86,5 cm. Indossa la taglia 3.

## Informazioni sul Modello

Questa maglietta si lavora in piano, iniziando con l'avvio provvisorio al centro davanti e proseguendo fino alla cucitura sul lato destro del corpo. Poi le m vengono trasferite sul filo di scarto. In seguito, l'avvio provvisorio viene ripreso al centro davanti e poi si lavora fino alla cucitura sul lato sinistro del corpo e le m vengono trasferite sul filo di scarto. Il retro si lavora allo stesso modo, iniziando dal retro a sinistra. Le m delle maniche sul davanti e sul retro vengono trasferite sui ferri. Ogni manica si lavora in tondo dalle m vive dello scalfio fino al bordo inferiore della manica. Infine, le m laterali vive sul davanti e sul retro vanno cucite chiudendo con i 3 ferri. Le m vengono poi riprese attorno allo scollo per finire.

## Compra Qui i Tuoi Filati

<https://shop.hobbii.it/dalle-de-verre-top-con-maniche-con-volant>

## Modello



### DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

### ABBREVIAZIONI

**ca.:** circa

**dim:** diminuzione

**aum:** aumento

**dir:** diritto

**2 dir ins:** lavora 2 maglie insieme a diritto

**av.ind:** lavora avanti e indietro

**av.ind.av:** lavora avanti e indietro e di nuovo avanti

**sx:** sinistra (per esempio, "ferro di sx")

**aum1:** aumenta 1 m; dal davanti, con il ferro sinistro solleva la barra tra le maglie, lavora a diritto ritorto

**insSM:** inserisci segnamaglie

**rov:** rovescio

**rim:** rimanenti

**rip:** ripetere

**dx:** destra (per esempio, "ferro di dx")

**DL:** lato diritto del lavoro

**passaSM:** passa il segnamaglie

**Dir-2ins:** passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir

**m:** maglia/e

**RL:** lato rovescio del lavoro

**fil-diet:** con il filo dietro al lavoro

**fil-dav:** con il filo davanti al lavoro

**gett:** gettato

## NOTE

### Orlo doppio

L'orlo inferiore della maglietta è lavorato doppio per creare un rivestimento che viene lavorato contemporaneamente al pezzo principale senza il bisogno di rifinire. Le righe doppie da 12 punti sono indicate da lettere, mentre le righe intere da numeri.

“Riga”/“Righe” nelle istruzioni si riferisce alle righe intere se non diversamente indicato; ad esempio, “lavora 2 righe” = lavora due righe intere comprese eventuali righe doppie.

Come indicato nel modello, non si lavorano righe doppie con il filo C. Il rivestimento si presenta come maglia rasata con strisce di 4 righe con il filo B sul RL.

### Trasportare il filo

Trasporta il filo A nelle righe 1-6 dello schema. Trasporta il filo B nelle righe 3-4, taglia per lavorare nuovamente il filo A. Non trasportare il filo C. Nascondi le estremità mentre procedi.

### Sulle cuciture

Il motivo dei fili e dei punti utilizzati per la cucitura laterale dipende dal posizionamento del motivo dei punti sulla cucitura laterale, che dipende dalla taglia che si lavora.

La maglietta è volutamente progettata con cuciture sulle spalle e sui lati per fornire struttura. La chiusura con 3 ferri sulle cuciture laterali conferisce la stabilità di una cucitura con la facilità di una chiusura. Le cuciture sulle spalle e sui lati aiutano a evitare deformazioni del capo nel tempo.

## GLOSSARIO DELLE MAGLIE

### **Chiusura Picot**

2 dir, accavalla la 2<sup>a</sup> m sulla prima e fuori dal ferro, (1 dir, accavalla la 2<sup>a</sup> m sulla prima e fuori dal ferro, passa una m del ferro dx sul ferro sx, avvia 2 m usando il metodo di avvio “cable”, passa 3 m sul ferro dx, accavalla la 2<sup>a</sup> m sulla 1<sup>a</sup> e fuori dal ferro, accavalla quella che ora è la 2<sup>a</sup> m sulla 1<sup>a</sup> e fuori dal ferro, 1 dir, accavalla la 2<sup>a</sup> m sopra la prima e fuori dal ferro) fino alla fine.

### INIZIO DEL MODELLO

### **CORPO DAVANTI A DESTRA**

Utilizzando l'avvio provvisorio, avvia 89 (87, 83, 81, 81, 81, 77, 77, 77) m.

### **Modella la scollatura**

**Riga 1 (DL):** Lavora la Tabella Corpo A dalla riga 1 fino alle ultime 12 m, insSM, lavora le ultime 12 m della Tabella Corpo A.

Lavora le righe A-8 della Tabella Corpo A.

Lavora le righe 9-20 del diagramma degli aumenti sul davanti del collo A. 107 (105, 101, 99, 99, 99, 95, 95, 95) m

Lavorare le righe 1-16 (18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20) dello schema Aumenti sul Davanti del Collo A. 125 (126, 125, 123, 123, 123, 119, 119, 119) m

## **SOLO Taglie - (-, -, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**

Rip le righe 1- - (-, -, 2, 4, 4, 6, 6, 8) dello schema Aumenti sul Davanti del Collo A. - (-, -, 126, 126, 126, 125, 125, 125) m

## **TUTTE le taglie**

### **Modella la spalla**

**Nota:** L'ultima riga lavorata è la riga 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) dello schema Aumenti sul Davanti del Collo A.

Con il DL rivolto verso di te, insSM sulla prima m della riga (non sul ferro) per segnare la fine della scollatura.

Inizia dalla riga 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), lavora 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) righe della Tabella Corpo A.

**Riga successiva (DL)(dim):** dir-2ins, Lavora la Tabella Corpo A fino alla fine, mantenendo il motivo. 1 m diminuita

Continua a lavorare la Tabella Corpo A e ripete la riga di dim ogni 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18)<sup>a</sup> riga per altre 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) volte. 119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) m

Lavora altre 5 (7, 9, 3, 3, 1, 7, 3, 1) righe nella Tabella Corpo A.

L'ultima riga lavorata è la riga 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) della Tabella Corpo A.

## **SOLO taglie 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)**

Con DL rivolto verso di te, chiudi 1 m, taglia il filo lasciando una coda lunga ca. 3 m.

Trasferisci le 118 (-, 118, -, 120, -, 118, -, 118) m rim vive sul filo di scarto e mettile da parte.

## **SOLO Taglie - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)**

**Riga 1 (DL):** Chiudi 1 m, taglia il filo B. Trasferisci le prime - (56, -, 62, -, 66, -, 72, -) m della riga sul filo di scarto per la manica. Lavora la riga 3 della Tabella Corpo A sulle - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) m rim del corpo.

**Riga 2 (RL):** Lavora la riga 4 della Tabella Corpo A. Trasferisci - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) m sullo stesso filo di scarto delle m delle maniche e mettile da parte.

## **CORPO DAVANTI A SINISTRA**

Disfa l'avvio provvisorio del Copo Davanti a Destra e trasferisci 88 (86, 82, 80, 80, 80, 76, 76, 76) m sui ferri, con il DL rivolto verso di te, insSM dopo la 12<sup>a</sup> m sul ferro per segnare la fine del rivestimento. Assicurati che le 12 m del rivestimento e del capo siano disposte in modo che la prima m lavorata sia per il DL del capo del capo, non del rivestimento.

### **Modella la scollatura**

**Riga successiva (DL):** Lavora la riga 7 dello schema degli Aumenti per il Davanti del Collo B, aum1 (questo aum crea la m finale sulla riga 7). 89 (87, 83, 81, 81, 81, 77, 77, 77) m

Lavora le righe 8-20 dello schema degli Aumenti per il Davanti del Collo B. 107 (105, 101, 99, 99, 99, 95, 95, 95) m

Lavora le righe 1-16 (18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20) dello schema Aumenti per il Davanti del Collo B. 125 (126, 125, 123, 123, 123, 119, 119, 119) m

### **SOLO taglie - (-, -, 4, 5, 6, 7, 8, 9)**

Rip le righe 1-- (-, -, 2, 4, 4, 6, 6, 8) dello schema Aumenti per il Davanti del Collo B. - (-, -, 126, 126, 125, 125, 125) m

### **Modella la spalla**

L'ultima riga lavorata è la riga 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) dello schema Aumenti per il Davanti del Collo B.

Con il DL rivolto verso di te, insSM sull'ultima m del ferro (non sul ferro) per segnare la fine dello scollo.

Inizia dalla riga 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), lavora 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) righe della Tabella Corpo B.

**Riga successiva (DL)(dim):** Lavorare la Tabella Corpo B fino alle ultime 2 m, 2 dir ins. 1 m diminuita

Continua a lavorare la Tabella Corpo B e rip la riga di dim ogni 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18)<sup>o</sup> riga per altre 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) volte. 119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) m  
Lavora altre 4 (6, 8, 2, 2, 0, 6, 2, 0) righe nella Tabella Corpo B.

**Riga successiva (RL):** Chiudi 1 m, lavora la Tabella Corpo B fino alla fine. 118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) m

L'ultima riga lavorata è la riga 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) della Tabella Corpo B.

### **SOLO taglie 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9).**

Taglia il filo lasciando una lunga coda di ca. 3 m. Trasferisci le m vive sul filo di scarto e mettile da parte.

### **SOLO taglie - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)**

**Riga 1 (DL):** Taglia il filo B. Trasferisci le ultime - (56, -, 62, -, 66, -, 72, -) m della riga sul filo di scarto per la manica. Lavora la riga 3 della Tabella Corpo B sulle - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) m rim del corpo.

**Riga 2:** Lavora la riga 4 della Tabella del Corpo B. Trasferisci - (64, -, 58, -, 54, -, 46, -) m sullo stesso filo di scarto delle m delle maniche e mettile da parte.

## **CORPO RETRO A SINISTRA**

Utilizzando l'avvio provvisorio, avvia 119 m.

Inizia dalla riga 1, lavora 24 (24, 28, 28, 30, 30, 34, 34, 36) righe della Tabella Corpo A.  
L'ultima riga lavorata è la riga 4 (4, 8, 10, 10, 10, 14, 14, 16) della Tabella Corpo A.

### **Modella lo scollo**

Mantieni sempre il motivo.

**Riga d'aum (DL)(aum):** 1 dir, aum1, lavora la successiva riga numerata della Tabella Corpo A fino alla fine. *1 m aum*

**Riga doppia 1 (RL):** Lavora la successiva riga con lettere della Tabella Corpo A fino al segnamaglie, gira.

**Riga doppia 2 (DL):** Lavora la successiva riga con lettere della Tabella Corpo A fino alla fine.

**Riga successiva (RL):** Lavora la successiva riga numerata della Tabella Corpo A secondo il motivo fino alle ultime 2 m, 2 rov.

Rip le ultime 4 righe altre 5 (6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5) volte. L'ultima riga lavorata è la riga 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) della Tabella Corpo A. *125 (126, 125, 126, 126, 126, 125, 125, 125) m*

## Modella la spalla

Con il DL rivolto verso di te, insSM sulla prima m del ferro (non sul ferro) per segnare la fine della scollatura.

Inizia dalla riga 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), lavora 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) righe della Tabella Corpo A.

**Riga successiva (DL)(dim):** dir-2ins, lavora la Tabella Corpo A fino alla fine. *1 m diminuita*  
Continua a lavorare la Tabella Corpo A e rip la riga di dim ogni 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18)<sup>o</sup> riga per altre 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) volte. *119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) m*

Lavora altre 5 (7, 9, 3, 3, 1, 7, 3, 1) righe della Tabella Corpo A.

L'ultima riga lavorata è la riga 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) della Tabella Corpo A.

Con DL rivolto verso di te, chiudi 1 m, taglia il filo e nascondi le estremità. Trasferisci 118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) m vive sul filo di scarto e mettile da parte.

## CORPO RETRO A DESTRA

Disfa l'avvio provvisorio del Corpo Retro a Sinistra e trasferisci 118 m sui ferri, con il DL rivolto verso di te, insSM dopo la 12<sup>a</sup> m sul ferro per segnare la fine del rivestimento. Assicurati che le 12 m del rivestimento e del capo siano disposte in modo che la prima m lavorata sia per il DL del capo del capo, non del rivestimento.

**Riga successiva (DL):** Lavora la riga 7 della Tabella Corpo B, aum1. *119 m*

Lavora 17 (17, 21, 21, 23, 23, 27, 27, 29) righe della Tabella Corpo B.

L'ultima riga lavorata è la riga 4 (4, 8, 8, 10, 10, 14, 14, 16) della Tabella Corpo B.

## Modella la scollatura

Mantieni sempre il motivo.

**Riga d'aum (DL)(aum):** Lavora la successiva riga numerata della Tabella Corpo B fino all'ultima m, aum1, 1 dir. *1 m aumentata*

**Riga successiva (RL):** 2 rov, lavora la successiva riga numerata della Tabella Corpo B fino alla fine.

**Riga doppia 1 (DL):** Lavora la successiva riga con lettere della Tabella Corpo B fino al segnamaglie, gira.

**Riga doppia 2 (RL):** Lavora la successiva riga con lettere della Tabella Corpo B fino alla fine  
Rip le ultime 4 righe altre 5 (6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5) volte. L'ultima riga lavorata è la riga 16 (18, 20, 2, 4, 4, 6, 6, 8) della Tabella Corpo B. *125 (126, 125, 126, 126, 126, 125, 125, 125) m*

## Modella la spalla

Con il DL rivolto verso di te, insSM sull'ultima m del ferro (non sul ferro) per segnare la fine dello scollo.

Inizia dalla riga 17 (19, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9), lavora 2 (4, 4, 8, 10, 12, 10, 12, 14) righe della Tabella Corpo B.

**Riga successiva (DL)(dim):** Lavora la Tabella Corpo B fino alle ultime 2 m, 2 dir ins. *1 m diminuita*

Continua a lavorare la Tabella Corpo B e rip la riga di dim ogni 6 (8, 8, 12, 14, 16, 14, 16, 18)<sup>o</sup> riga per altre 5 (4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5) volte. *119 (121, 119, 121, 121, 121, 119, 119, 119) m*

Lavora altre 4 (6, 8, 2, 2, 0, 6, 2, 0) righe della Tabella Corpo B.

**Riga successiva (RL):** Chiudi 1 m, lavora la Tabella Corpo B fino alla fine. *118 (120, 118, 120, 120, 120, 118, 118, 118) m*

L'ultima riga lavorata è la riga 14 (2, 14, 2, 14, 2, 14, 2, 14) della Tabella Corpo B.

## Solo taglie 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Taglia il filo lasciando una lunga coda di ca. 3 m. La chiusura a 3 ferri si lavora con il filo A.

## Solo taglie - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -).

Taglia il filo A e nascondi l'estremità. Taglia il filo B lasciando una lunga coda di ca. 3 m. La chiusura a 3 ferri si lavora con il filo B.

## TUTTE le taglie

Lava e blocca i pezzi del corpo davanti e retro secondo le misure, facendo attenzione a non aggrovigliare le code del filo.

## Unisci le spalle

Con il filo A, iniziando dal bordo dello scollo, cuci insieme le spalle davanti destra e dietro destra.

Rip per le spalle davanti sinistra e dietro sinistra.

Rimuovi il segnamaglie della scollatura.

## MANICA DESTRA

### Cucitura lato destro

Disponi il ferro che tiene le m del davanti del corpo e delle maniche e il ferro che tiene le m del retro del corpo e delle maniche in modo che siano paralleli, DL insieme, il davanti del corpo sul davanti. Le m del rivestimento devono essere sulle punte dei ferri.

**Passo 1:** Usando la coda del filo sul bordo rivestito del retro del corpo, inserisci il ferro nella 1<sup>o</sup> e nella 2<sup>o</sup> m sui ferri davanti e dietro come per lavorare 2 dir ins (cioè, il ferro dx è inserito attraverso 4 m in totale, 1 m del capo e 1 m del rivestimento su ciascun ferro). Lavorare a diritto, facendo scivolare la 1<sup>o</sup> e la 2<sup>o</sup> m dai ferri davanti e dietro. Rimane una m sul ferro dx.

**Passo 2:** Rip il passo 1.

**Passo 3:** Accavalla la 2<sup>o</sup> m del ferro dx sulla 1<sup>o</sup> e fuori dal ferro.

Rip i passaggi 2-3 altre 4 volte (12 m chiuse). Rimuovi il segnamaglie.



**Passo 1:** Inserisci il ferro nella 1° m del ferro davanti e dietro come per lavorare a dir. Lavora come se lavorassi a dir, facendo scivolare la 1° m dai ferri davanti e dietro.

**Passo 2:** Passa la 2° m del ferro dx sopra la 1° e fuori dal ferro.

Rip i passaggi 1-2 finché non rimangono 54 (56, 60, 62, 62, 66, 66, 72, 76) m su ciascun ferro sx. Trasferisci la m dal ferro dx al ferro sx. Non tagliare il filo.

## Manica destra

Gira il lavoro in modo che il DL sia rivolto verso l'esterno. Disponi le m delle maniche per lavorare in tondo, con la m usata nella chiusura della cucitura laterale come prima m sul ferro.

### SOLO taglie 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9)

Utilizzando i ferri circolari o i ferri a doppia punta, passa 1 m (l'ultima m usata nella chiusura laterale). Usando il filo A, lavora a dir le m del retro della manica destra, avvia 1 m, lavora a dir le m del davanti della manica destra, lavora a dir la m viva della chiusura della cucitura laterale, insSM per segnare l'inizio del giro. 110 (-, 122, -, 126, -, 134, -, 154) m

\*\* Inizia al giro 18, lavora seguendo il Modello delle Maniche per 9 giri. L'ultimo giro lavorato è il giro 6 del Modello delle Maniche.

**Giro di aum:** [1 dir, aum1, passa 1 m, 1 dir av.ind.av, passa 1 m] fino alle ultime 2 m, 1 dir, aum1, passa 1 m. 192 (-, 213, -, 220, -, 234, -, 269) m

**Giro successivo:** [2 dir, passa 1 m, 3 dir, passa 1 m] fino alle ultime 3 m, 2 dir, passa 1 m.

### SOLO taglie - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Utilizzando i ferri circolari o i ferri a doppia punta, passa 1 m (l'ultima m utilizzata nella chiusura laterale). Usando il filo B, riprendi 1 m dalle ascelle, passa 1 m, continua a lavorare il giro 5 del Modello delle Maniche sulle m del retro della manica destra, avvia 1 m, continua a lavorare il giro 5 del Modello delle Maniche sulle m del davanti destro, riprendi 1 m dalle ascelle, lavora a dir la m viva dalla chiusura della cucitura laterale, insSM per marcare l'inizio del giro. - (116, -, 128, -, 136, -, 148, -) m

\*\* **Giro successivo:** Lavora il giro 6 del Modello delle Maniche.

**Giro di aum:** [1 dir, aum1, passa 1 m, 1 dir av.ind.av, passa 1 m] fino alle ultime 4 m, 1 dir, aum1, passa 1 m, 1 dir av.ind, passa 1 m. - (202, -, 223, -, 237, -, 258, -) m

**Giro successivo:** [2 dir, passa 1 m, 3 dir, passa 1 m] fino alle ultime 6 m, 2 dir, passa 1 m, 2 dir, passa 1 m.

## TUTTE le taglie

Lavora i giri 9-20 del Modello delle Maniche, poi i giri 1-6 una volta.

Chiudi tutte le m utilizzando il metodo Picot (vedi Note).

## MANICA SINISTRA

### Cucitura lato sinistro

Disponi il ferro che tiene le m del corpo davanti e il ferro che tiene le m del corpo dietro in modo che siano paralleli, con il DL insieme, con il retro del corpo davanti. Le m del rivestimento sono sulle punte del ferro.

Rip i passaggi come per la cucitura del lato destro.

## MANICA SINISTRA

Gira il lavoro in modo che il DL sia rivolto verso l'esterno. Disponi le m delle maniche per lavorare in tondo, con la m utilizzata nella chiusura della cucitura laterale come prima m sul ferro.

### SOLO taglie 1 (-, 3, -, 5, -, 7, -, 9) (mezza ripetizione)

Utilizzando i ferri circolari o a doppia punta, passa 1 m (l'ultima m utilizzata nella chiusura laterale). Usando il filo A, lavora a dir le m del davanti della manica sinistra, avvia 1 m, lavora a dir le m del retro della manica sinistra, lavora a dir la m viva della chiusura della cucitura laterale, insSM per marcare l'inizio del giro. 110 (-, 122, -, 126, -, 134, -, 154) m  
Completa come per la manica destra a partire da \*\*.

### SOLO taglie - (2, -, 4, -, 6, -, 8, -)

Utilizzando i ferri circolari o i ferri a doppia punta, passa 1 m (l'ultima m utilizzata nella chiusura laterale). Usando il filo B, riprendi e lavora a dir 1 m sotto l'ascella, passa 1 m, continua a lavorare il giro 5 del Modello delle Maniche sulle m del davanti della manica sinistra, avvia 1 m, continua a lavorare il giro 5 del Modello delle Maniche sulle m del retro della manica sinistra, riprendi e lavora a dir 1 m dalle ascelle, lavora a dir la m viva della chiusura della cucitura laterale, insSM per marcare l'inizio del giro. - (116, -, 128, -, 136, -, 148, -) m

Completa come per la manica destra a partire da \*\*.

## FINITURA

### Bordo del collo

A titolo informativo, di seguito sono forniti i numeri di ripresa approssimativi per la rifinitura del collo, ma non è essenziale avere il numero esatto di m. Riprendi ca. 3 m ogni 4 righe lavorate.


Inizia dalla spalla sinistra, con il filo A, riprendi e lavora a dir 23 (24, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 32) m dal bordo anteriore sinistro dello scollo, 3 m attraverso il centro dello scollo, 23 (24, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 32) m dal bordo anteriore destro dello scollo, 11 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9) m attraverso il dietro destro del collo, 17 (20, 21, 23, 24, 24, 26, 26, 27) m sul dietro del collo, 11 (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9) m sul dietro sinistro del collo. Unisci per lavorare in tondo. 88 (89, 94, 98, 103, 103, 107, 107, 112) m

**Giro 1:** chiudi tutte le m.

Nascondi le estremità rimanenti e blocca nella misura finale.

**Buon divertimento!**

## Schema

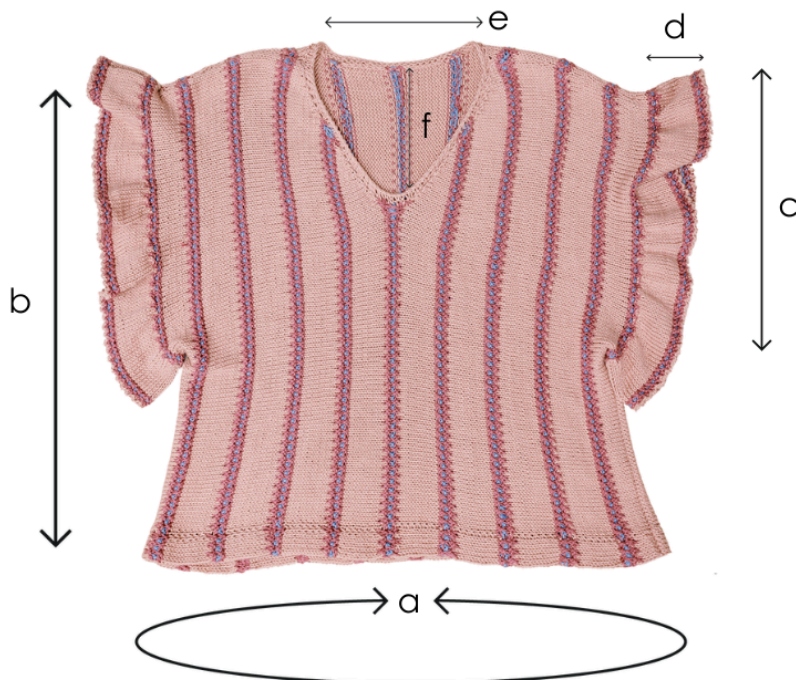

- a. **Circonferenza del torace:** 82,5 (94, 105,5, 117, 129, 140,5, 152, 163,5, 175,5) cm
- b. **Lunghezza (dall'orlo alla spalla):** 48,5 (49, 48,5, 49, 49, 49, 48,5, 48,5, 48,5) cm
- c. **Ampiezza scallo:** 22 (23, 24, 25,5, 25,5, 26,5, 26,5, 29, 31) cm
- d. **Lunghezza della manica:** 9,5 (7, 9,5, 7, 9,5, 7, 9,5, 7, 9,5) cm
- e. **Larghezza del collo:** 19 (20,5, 21,5, 23, 23,5, 23,5, 25, 25, 26) cm
- f. **Profondità della scollatura:** 14,5 (16, 17, 18,5, 18,5, 19, 19,5, 19,5, 20,5) cm

**Clare Lakewood** (lei) ha girato il mondo assicurandosi sempre di abitare dove il sole tramonta sull'oceano. Al momento vive sulla costa occidentale dell'Australia. Quando si tratta di lavorare a maglia, preferisce forme semplici e motivi audaci. *Instagram:* @Lakewoodknits / *Ravelry:* @Lakewoodknits

## Tabelle

### Legenda



Filo A



Filo B



Filo C



DL: Lavora a dir  
RL: Lavora a rov



DL: Lavora a rov  
RL: Lavora a dir



Passa 1 m a rov filo-diet



Passa 1 m a rov filo-dav



cum1



Rip



Grigio = niente m

## Tabella Corpo A


	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
20	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	R
Q	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	19
18	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	P
O	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	17
16	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	N
M	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	15
14	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	L
K	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	13
12	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	J
I	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	11
10	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	H
G	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	9
8	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	F
E	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	7
6	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	D
C	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	5
4	●	▽	▽	▽	●	▽	▽	▽	▽	●	▽	▽	▽	▽	●	
	●	▽	▽	▽	●	▽	▽	▽	▽	●	▽	▽	▽	▽	●	3
2	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	B
A	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	1



Aumenti per il Davanti del Collo A

	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
20	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	R
Q	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	19
18	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	P
O	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	17
16	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	N
M	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	15
14	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	L
K	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	13
12	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	J
I	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	11
10	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	H
G	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	9
8	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	F
E	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	7
6	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	D
C	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	5
4	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	3
2	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	B
A	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	▽	●	1

## Aumenti per il Davanti del Collo B

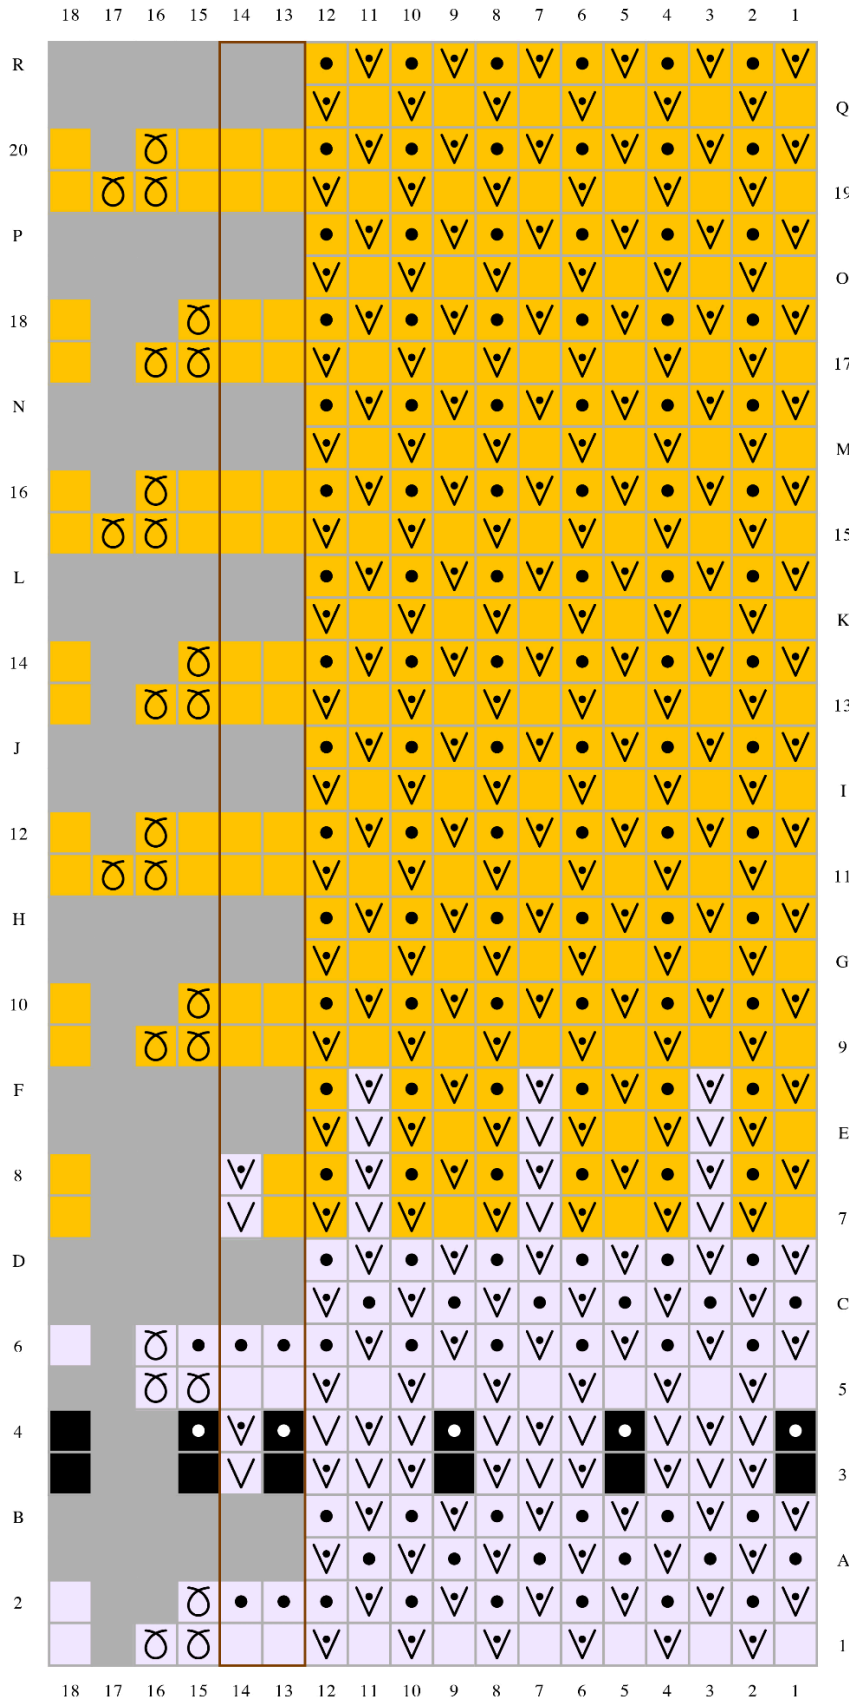



Modello delle Maniche

