



MODELLO PER MAGLIA

Bevelled Tank

Top Senza Maniche con Intarsio

Design: Heidi Gustad | Estate 2024

Materiale

Hobbii Rainbow Deluxe 8/4

Filo A: Spruce (33); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5)
gomitoli

Filo B: Turmeric (45); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5)
gomitoli

Filo C: Yale (16); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
gomitoli

Filo D: Cream (03); 1 gomito

Ferri circolari da 2,75mm, lunghi 80cm

Ferri da 2mm per lavorare piccole
circonferenze in tondo

Usa sempre ferri di dimensioni tali da
garantire la tensione corretta dopo il
bloccaggio.

Segnamaglie, fermamaglie, ago da lana

Composizione del Filato

 **Rainbow Deluxe 8/4**, Hobbii

Super Fine

100% Cotone turco

50 g = 170 m

Tensione della Maglia

24,5 m e 35 righe = 10cm su m.ras con ferri da
2,75 mm dopo il bloccaggio

Hashtag per i Social Media

#BevelledTank #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Taglie

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Misure

Circonferenza busto (punto più ampio):

81,5 (91,5; 101,5; 112; 122; 132; 142; 152,5;
162,5)cm – 10cm di agio positivo

La modella è alta 170cm e ha una
circonferenza del busto di 86,5cm. Indossa
la taglia 3.

Informazioni sul Modello

Questo top senza maniche si lavora dal
basso verso l'alto in 2 pannelli cuciti sui lati e
sulle spalle. Ogni pannello presenta una
semplice colorazione a intarsio. Le maglie
vengono riprese sulle maniche per una
semplice finitura a maglia rasata arricciata,
così come sul bordo di avvio e sul colletto
per realizzare lavorazioni a due colori e orli
piegati. La cucitura sulle spalle è
progettata per posizionarsi leggermente
verso il retro quando si indossa il top.

Realizzare l'intarsio: quando cambi il filo,
solleva il nuovo filo da sotto il filo
precedente, torcendo i fili insieme.

Compra Qui i Tuoi Filati

<https://shop.hobbii.it/bevelled-tank-top-senza-maniche-con-intarsio>

Modello



DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.

Buon sferruzzamento!

ABBREVIAZIONI

dim: diminuzione/i

dir: diritto

2 dir ins: lavora 2 maglie a diritto insieme

rov: rovescio

DL: lato diritto del lavoro

dir-2ins: passa 2 m singolarmente a dir e lavora poi ins a dir

m: maglia/e

m.ras: maglia rasata

RL: lato rovescio del lavoro

INIZIO DEL MODELLO

DAVANTI

** Usando il metodo a treccia e i ferri più grandi, avvia 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m con il filo A, passa al filo B, avvia 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m con il filo B. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

Nota: torci i fili insieme ogni volta che cambi il colore.

Riga 1 (DL): lavora a dir con il filo B fino al cambio di colore, passa al filo A, lavora a dir fino alla fine.

Riga 2 (RL): lavora a rov con il filo A fino al cambio di colore, passa al filo B, lavora a rov fino alla fine.

Ripeti le righe 1-2 fino a quando il lavoro misura 18 (18; 17; 16,5; 16; 15; 14; 14; 12,5) cm dal bordo di avvio, terminando con una riga sul RL. **

Modellatura del giromanica

Nota: mantieni i colori come impostato, torcendo i fili insieme al cambio colore.

Riga 1 (DL)(dim): 2 m dir, dir-2ins, lavora fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 m dir. 2 m dim

Riga 2 (RL): lavora rov fino alla fine.

Ripeti le righe 1-2 altre 8 volte. 82 (94, 106, 118, 132, 144, 156, 168, 180) m

Spalla anteriore destra

Riga successiva (DL): 2 m dir, dir-2ins, dir fino a 5 m prima del cambio di colore, chiudi 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m con il filo B, chiudi 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m con il filo A, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 12 (12, 12, 14, 14, 16, 18, 18, 18) m *diminuite*

Metti da parte le m della spalla sinistra (filo B). Continua a lavorare verso la spalla destra utilizzando solo il filo A.

Riga successiva (RL): rov fino alla fine. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

Riga 1 (DL)(dim): 2 dir, dir-2ins, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 2 m *diminuite*

Riga 2 (RL): lavora rov fino alla fine.

Ripeti le righe 1-2 altre 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) volte. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

Riga 1 (DL): 2 dir, dir-2ins, dir fino alla fine. 1 m *diminuita*

Riga 2 (RL): rov fino alla fine.

Riga 3: 2 dir, dir-2ins, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 2 m *diminuite*

Riga 4: rov fino alla fine.

Righe 5-6: ripeti le righe 3-4. 2 m *diminuite*

Righe 7-8: ripeti le righe 1-2. 1 m *diminuita*

Righe 9-14: ripeti le righe 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

Righe 15-16: ripeti le righe 3-4. 2 m *diminuite*

Riga 17: lavora a dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 1 m *diminuita*

Righe 18-20: lavora 3 righe a m.ras.

Ripeti le righe 15-20 altre 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) volte. 17 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Ripeti le righe 3-4 due volte. 4 m *diminuite*

Lavora 2 righe a m.ras.

Ripeti le ultime 6 righe altre 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) volte. 5 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Lavora a m.ras per 2 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) righe, terminando con una riga sul RL del lavoro.

Chiudi tutte le m.

Spalla anteriore sinistra

Posiziona le m della spalla sinistra sul ferro di lavoro. Con il RL rivolto verso di te, unisci il filo B e continua a lavorare la spalla sinistra usando solo il filo B.

Riga successiva (RL): rov fino alla fine. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

Riga 1 (DL): 2 dir, dir-2ins, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 2 m *diminuite*

Riga 2 (RL): rov fino alla fine.

Ripeti le righe 1-2 altre 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) volte. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

Riga 1 (DL): dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 1 m *diminuita*

Riga 2 (RL): rov fino alla fine.

Riga 3: 2 dir, dir-2ins, dir fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 2 m *diminuite*

Riga 4: rov fino alla fine.

Righe 5-6: ripeti le righe 3-4. 2 m *diminuite*

Righe 7-8: ripeti le righe 1-2. 1 m *diminuita*

Righe 9-14: ripeti le righe 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

Righe 15-16: ripeti le righe 3-4. 2 m *diminuite*

Riga 17: 2 dir, dir-2ins, dir fino alla fine. 1 m *diminuita*

Righe 18-20: lavora 3 righe a m.ras.

Ripeti le righe 15-20 altre 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) volte. 21 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Ripeti le righe 3-4 due volte. 4 m *diminuite*

Lavora 2 righe a m.ras.

Ripeti le ultime 6 righe altre 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) volte. 9 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Lavora a m.ras per 6 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) righe, terminando con un ferro sul RL.

Chiudi tutte le m.

RETRO

Lavora come per il Davanti da ** a **. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

Modellatura del giromanica posteriore

Riga 1 (DL): 2 dir, dir-2ins, continua fino alle ultime 4 m, 2 dir ins, 2 dir. 2 m *diminuite*

Riga 2 (RL): rov fino alla fine.

Ripeti i ferri 1-2 altre 13 (16, 16, 20, 26, 28, 33, 35, 37) volte. 72 (78, 90, 94, 96, 104, 106, 114, 122) m

Lavora 2 righe a m.ras.

Ripeti le righe 1-2 due volte. 4 m *diminuite*

Ripeti le ultime 6 righe altre 3 (3, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) volte. 56 (62, 70, 78, 84, 92, 98, 106, 114) m

Lavora 2 (2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2) righe a m.ras, terminando con una riga sul RL.
Chiudi tutte le m.

FINITURA

Nascondi le estremità e blocca i pannelli anteriore e posteriore. Cuci ai lati e sulle spalle utilizzando il punto materasso.

Bordo dell'orlo

Tenendo il lavoro sottosopra con il DL verso di te, inizia da una cucitura laterale, utilizzando i ferri da 2,75mm e il filo C, riprendi e lavora 196 m (217, 245, 266, 294, 322, 343, 371, 392) m attorno all'orlo. Unisci per lavorare in tondo, posiziona un segnamaglie per marcare l'inizio del giro.

Giro 1: con il filo C, rov fino alla fine.

Giro 2: con il filo D, dir fino alla fine.

Giri 3-4: [3 dir con il filo D, 1 dir con il filo C, 3 dir con il filo D] fino alla fine.

Giri 5-6: [2 dir con il filo D, 3 dir con il filo C, 2 dir con il filo D] fino alla fine.

Giri 7-8: [1 dir con il filo D, 5 dir con il filo C, 1 dir con il filo D] fino alla fine.

Giri 9-10: con il filo C, dir fino alla fine.

Giro 11: Con il filo C, rov fino alla fine.

Con il filo C, lavora 10 giri a diritto.

Chiudi tutte le m.

Piega le m dell'orlo a metà utilizzando la costa a rov come punto centrale. (Facoltativo: usa i segnamaglie per fissare il bordo di chiusura lungo il bordo ripreso.) Usando il punto soprappiglio per evitare svasature, cuci a mano l'orlo per formare un bordo piegato.

Bordo del collo

Con il DL verso di te, inizia dal centro dietro il collo, usando i ferri da 2mm e il filo C, riprendi e lavora 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m lungo il retro del collo, 41 (44, 51, 55, 58, 60, 64, 69, 73) m giù lungo la sinistra del collo al centro del davanti, 41 (44, 51, 55, 57, 60, 64, 69, 73) m su dalla destra collo alla spalla destra e 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m lungo il retro del collo. 120 (140, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 200) m

Unisci per lavorare in tondo, posiziona un segnamaglie per marcare l'inizio del giro.

Giro 1: con il filo C, rov fino alla fine.

Giri 2-5: [1 dir con il filo C, 4 dir con il filo D] fino alla fine. Taglia il filo D.

Continua solo con il filo C.

Lavora 1 giro dir.

Lavora 1 giro rov.

Lavora 6 giri dir.

Chiudi tutte le m.

Piega le m dello scollo a metà utilizzando la costa a rov come punto centrale. (Facoltativo: usa i segnamaglie per fissare il bordo di chiusura lungo il bordo ripreso per garantire l'allineamento.) Usando il punto sopraggitto per evitare svasature, cuci a mano la scollatura per formare un bordo piegato.

Bordo del giromanica

Con il DL verso di te, inizia dal centro sotto l'ascella, utilizzando i ferri da 2mm e il filo C, riprendi e lavora 116 (128, 138, 150, 158, 168, 178, 190, 200) m attorno al giromanica. Unisci per lavorare in tondo, posiziona un segnamaglie per marcare l'inizio del giro.

Giro 1: rov fino alla fine.


Giri 2-5: dir fino alla fine.

Chiudi tutte le m.

Nascondi le estremità rimanenti e blocca di nuovo per concludere.

Buon divertimento!

Schema

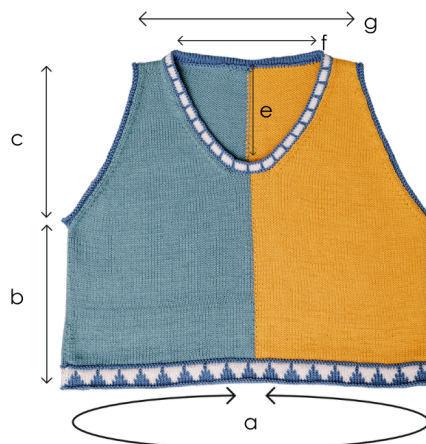

- a. **Circonferenza torace (punto più ampio):** 81,5 (91,5; 101,5; 112; 122; 132; 142; 152,5; 162,5)cm
- b. **Lunghezza (dall'orlo alle ascelle):** 21,5 (22,5; 24; 25; 26,5; 28; 29; 30,5; 31,5)cm
- c. **Profondità giromanica (davanti):** 18,5 (19,5; 21; 22; 23,5; 25; 26; 27,5; 28,5)cm
- d. **Profondità giromanica (retro):** 16 (17; 18,5; 19,5; 21; 22; 23,5; 25; 26)cm
- e. **Profondità scollo davanti:** 13,5 (14,5; 16; 17; 18,5; 19,5; 21; 22; 23,5)cm
- f. **Ampiezza scollo:** 23,5 (26; 29; 32,5; 35; 38; 40,5; 44; 47)cm
- g. **Larghezza spalle (senza bordi):** 2 (2; 4,5; 5,5; 7; 9; 9,5; 11,5; 12,5)cm

Heidi Gustad (lei) è un'autrice di libri di artigianato e una designer specializzata in filati. Il suo lavoro combina elementi di design vintage e moderno, privilegiando il colore e i motivi grafici. Seguila su [HandsOccupied.com](https://www.HandsOccupied.com) o sui social media @handsoccupied.