



MODELLO PER MAGLIA

Poema

Gilet

Design: Macimille | Hobbii Design

MATERIALE

5 (5) 6 (7) 8 (9) gomitoli di Pearly Haze colore 09

Ferri circolari 5.5 mm, 80 cm
Ferri circolari 5 mm, 40 cm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Pearly Haze**, Hobbii
73 % Viscosa, 27 % Lana
50 g = 110m

TENSIONE DELLA MAGLIA

17 m x 25 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIE

XS (S) M (L) XL (2XL)

MISURE

Larghezza: 92 (98) 104 (114) 127 (140) cm
Lunghezza: 50 (51) 52 (53) 55 (57) cm

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Il gilet è lavorato avanti e indietro dal basso verso l'alto. Lavorerai prima il dietro e poi il davanti. Cucirai il davanti e il dietro del gilet su ciascuna spalla con la tecnica dell'innesto. Poi riprenderai e lavorerai i bordi a coste sullo scollo e la balza sulla parte superiore di ciascuna spalla.

Nel modello troverai spiegazioni scritte, spiegazioni con il diagramma e tutorial video.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiipoema #hobbiidesign #macimille
#hobbiinaturalbeauty

ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/poema-gilet>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.
Buon sferruzzamento!

Modello



ABBREVIATIONS

DR XX: Lavorare a diritto il giro XX del diagramma traforato

Dir : diritto

Rov: rovescio

pass2. m pass: passare le 2 maglie passate sull'ultima maglia lavorata.

AumSin: Aumento sollevato a sinistra : Lavora una maglia a diritto come di consueto, inserisci il ferro sinistro nella maglia due ferri sotto da dietro. Lavora questa maglia extra attraverso il filo dietro

m: maglia

pass1 m: Passare 1 m a diritto con il filo sul dietro

pass 2 m : passare 2 m

SM: Segnamaglie

die-2ins: passare 1 m a diritto, passare 1 m a diritto, trasferire le 2 m precedenti sul ferro sinistro, lavorare 2 m insieme a diritto

RL: rovescio del lavoro


DL: diritto del lavoro

Punto nocciolina: <https://www.youtube.com/watch?v=AfXt-pVnFnI> (video in francese, con sottotitoli generati automaticamente in inglese).

Da fare con solo 5 asole sul ferro (non 7 asole come spiegato nel video). Puoi anche realizzare questi punti nocciolina con il ferro per evitare di usare l'uncinetto.

1. Con l'uncinetto, tira su un anello senza stringere nella maglia successiva.
2. [gettato, tirare su un altro anello nella stessa maglia] 2 volte = 5 anelli sull'uncinetto.
3. gettato, passare attraverso tutti e 5 i anelli. 1 cat.
4. Portare l'uncinetto in avanti e sollevare la gamba sinistra della maglia nel giro sottostante.
5. gettato, passare attraverso i 2 anelli rimanenti. Sposta la nocciolina completata sul ferro destro.

INFO E CONSIGLI

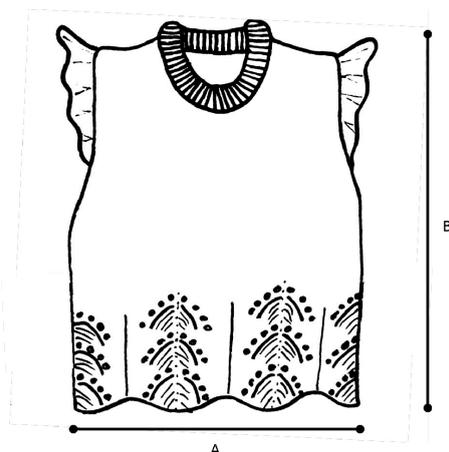

A (circonferenza): 92 (98) 104 (114) 127 (140) cm

B (Lunghezza): 50 (51) 52 (53) 55 (57) cm


Per scegliere la taglia, considera 6-14 cm di differenza rispetto alle misure del corpo (sarà più largo).

Il modello indossato è una taglia XS con 10 cm di differenza.

Diagramma

<input type="checkbox"/>	diritto sul DL, rovescio sul RL on
<input checked="" type="checkbox"/>	Rovescio sul DL, Diritto sul RL
<input type="checkbox"/>	2 m dir ch ins
<input type="checkbox"/>	die-2ins
<input type="checkbox"/>	pass2m, 1 dir, pass2.m pass
<input type="checkbox"/>	gettato
<input type="checkbox"/>	p.nocciolna

Diagramma del pizzo

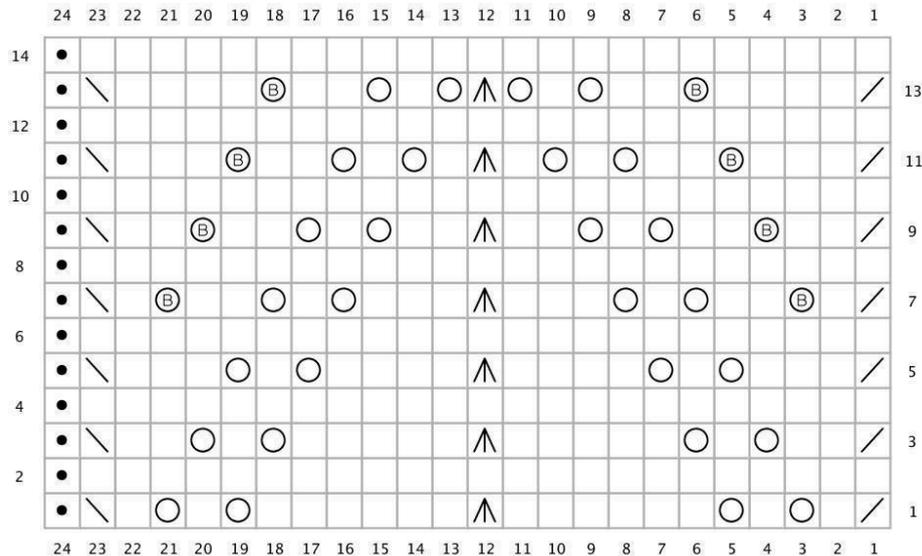

BACK

Avviare 79 (79) 79 (103) 103 (127) m sui ferri 5.5 mm con il tuo metodo preferito (io ho utilizzato l'avvio a coda lunga).

Passare ai ferri da 5 mm.

Il primo giro è sul DL, lavorare come segue:

Giro 1 (DL): lavorare a rov fino alla fine della giro.

Giro 2 (RL): lavorare a dir fino alla fine del giro.

Ora inizierai la parte in pizzo:

Giro 3 (DL): 3 dir, 1 rov, 1 DR1 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 3 dir.

Giro 4 (RL): pass 2 m, 1 rov, 2 DR2 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 1 dir, 1 rov, pass2m.

Continuare così seguendo il diagramma fino a raggiungere la fine del diagramma.

Lavorare il diagramma per un totale di 3 volte.

Giro 5 (DL): 3 dir, 1 rov, lavorare a diritto fino a 4 m prima della fine del giro, 1 m rov, 3 m dir.

Giro 6 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Lavorare i giri 5 e 6 fino a raggiungere 10 (11) 12 (4,5) 6,5 (0) cm.

Diminuzioni per lo scallo:

Giro 7 (DL): 3 dir, 1 rov, die-2ins, lavorare a diritto fino a 6 m prima della fine del giro, 2 m dir ch ins, 1 rov, 3 dir. (2 diminuzioni)

Giro 8 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Lavorare i giri 7 e 8 per un totale di 12 (12) 12 (23) 23 (34) volte. (55 (55) 55 (57) 57 (59) m)
Poi lavorare i giri 5 e 6 a per un totale di 13 volte.

Rompere il filo e tenere le m in sospeso mentre si lavora il davanti. Il dietro sarà diviso in 3 parti: 18 (18) 18 (19) 19 (20) m per ogni spalla e 19 m per il bordo del collo a coste.

DAVANTI

Avviare 79 (79) 79 (103) 103 (127) m sui ferri 5.5 mm con il tuo metodo preferito (io ho utilizzato l'avvio a coda lunga).

Passare ai ferri da 5 mm.

Il primo giro è sul DL, lavorare come segue:

Giro 1 (DL): lavorare a rov fino alla fine della giro.

Giro 2 (RL): lavorare a dir fino alla fine del giro.

Ora inizierai la parte in pizzo:

Giro 3 (DL): 3 dir, 1 rov, 1 DR1 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 3 dir.

Giro 4 (RL): pass 2 m, 1 rov, 2 DR2 x 3 (3) 3 (4) 4 (5), 1 dir, 1 rov, pass2m.

Continuare così seguendo il diagramma fino a raggiungere la fine del diagramma.

Lavorare il diagramma per un totale di 3 volte.

Giro 5 (DL): 3 dir, 1 rov, lavorare a diritto fino a 4 m prima della fine del giro, 1 m rov, 3 m dir.

Giro 6 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Lavorare i giri 5 e 6 fino a raggiungere 10 (11) 12 (4,5) 6,5 (0) cm.

Diminuzioni per lo scallo:

Giro 7 (DL): 3 dir, 1 rov, die-2ins, lavorare a diritto fino a 6 m prima della fine del giro, 2 m dir ch ins, 1 rov, 3 dir. (2 diminuzioni)

Giro 8 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Lavorare i giri 7 e 8 per un totale di 12 (12) 12 (23) 23 (34) volte. (55 (55) 55 (57) 57 (59) m)

Diminuzioni per il collo:

Giro 9 (DL): 3 dir, 1 rov, 18 (18) 18 (19) 19 (20) dir, intrecciare 11 m, lavorare a diritto fino a 4 m prima della fine del giro, 1 rov, 3 dir.

Mettere in attesa le 22 (22) 22 (23) 23 (24) m della spalla sinistra e continuare a lavorare la spalla destra come segue:

Giro 10 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, a rov fino alla fine del giro.

Giro 11 (DL): 1 dir, die-2ins, lavorare a diritto fino a 4 m prima della fine del giro, 1 rov, 3 dir. (1 diminuzione)

Lavorare i giri 10 e 11 per un totale di 4 volte. (18 (18) 18 (19) 19 (20) m)

Giro 12 (RL): pass2m, 1 rov, 1 dir, a rov fino alla fine del giro.

Giro 13 (DL): lavorare a diritto fino a 4 m prima della fine del giro, 1 rov, 3 dir.

Lavorare i giri 12 e 13 per un totale di 9 volte.

Spezzare il filo lasciando 60 cm di filo e mettere le m in sospenso mentre si lavora la spalla sinistra.

SPALLA SINISTRA

Giro 1 (RL): lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Giro 2 (DL): 3 dir, 1 rov, lavorare a diritto fino a 3 m prima della fine del giro, 2 m ch ins a dir, 1 dir. (1 diminuzione)

Lavorare i giri 1 e 2 per un totale di 4 volte. (18 (18) 18 (19) 19 (20) m)

Giro 10 (RL): lavorare a rovescio fino a 4 m prima della fine del giro, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Giro 11 (DL): 3 dir, 1 rov, lavorare a diritto fino alla fine del giro.

Lavorare i giri 10 e 11 per un totale di 9 volte.

Spezzare il filo lasciando 60 cm di filo.

Cucire le 18 (18) 18 (19) 19 (20) m della spalla sinistra con le 18 (18) 18 (19) 19 (20) m del dietro a punto maglia.

Fai lo stesso per la spalla destra.

BORDO COLLO A COSTINE

Sul DL, posizionare sui ferri le 19 m del dietro, riprendere e lavorare 28 m con i ferri circolari da 5 mm lungo il bordo sinistro del collo, riprendere e lavorare 11 m sul davanti, riprendere e lavorare 28 m lungo il diritto bordo del collo (riprendendo 1 maglia in ogni maglia). Unire per lavorare a diritto in tondo e lavorare 7 cm di coste (1 dir, 1 rov).

Opzione 1: intrecciare tutte le m senza stringere. Piegare il bordo del collo sul rovescio del lavoro e cucire il bordo di intrecciatura sul giro dove sono state riprese le m.

Opzione 2 (due passaggi in uno): riprendere una maglia dal giro in cui sono state riprese le m, lavorare insieme a diritto con la prima maglia sul ferro sinistro. Passa la prima maglia del ferro destro sopra la seconda per intrecciare la maglia. Ripeti finché tutte le maglie non sono state intrecciate.

Nella 2 opzione, fai attenzione a cucire o lavorare insieme a diritto le maglie della stessa colonna per assicurarti che il bordo del collo a coste rimanga piatto e non sia attorcigliato.

FRNZOLO

Con i ferri da 5 mm e il diritto del lavoro rivolti verso l'alto, riprendere 56 m lungo la spalla destra a rovescio (28 m sul davanti e sul dietro, riprendere la maglia sulla parte del corpo prima del bordo a coste 1/1). Rompi il filo.

Il primo giro è un giro sul RL:

Giro 1 (RL): Lavorare a rovescio fino alla fine della giro.

Giro 2 (DL): pass1, (2 dir, AumSin) x7, AumSin x12, (2 dir, AumSin) x7, 1 dir.

Giro 3 (RL – ferro corto): pass1, Lavorare a rovescio fino a 3 m prima della fine del giro, girare il lavoro e fare un ferro corto.

Giro 4 (DL – ferro corto): Lavorare a diritto fino a 3 m prima della fine del ferro, girare il lavoro e fare un ferro corto.

Giro 5 (RL – ferro corto): Lavorare a rovescio fino a 3 m prima dell'ultimo giro di ferro corto, girare il lavoro e fare un ferro corto.

Giro 6 (DL – ferro corto): Lavorare a diritto fino a 3 m prima dell'ultimo giro di ferro corto, girare il lavoro e fare un ferro corto di m.

Ripetere i giri 5 e 6 per un totale di 4 volte.

Giro 7 (RL – ferro corto): lavorare a rovescio fino alla fine del giro (fare attenzione a lavorare la m doppia come una m singola).

Giro 8 (DL) intrecciare tutte le m.

Hai creato il primo fronzolo. Ripeti lo stesso per lavorare il secondo fronzolo sulla seconda spalla.

ATTACCO LATERALE

Con il ferro da 5 mm, avviare 12 m e lavorare una fascia di 5 (8) 11 (3) 9,5 (3) cm ripetendo i seguenti giri:

Giri 1: 3 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 3 dir.

Giri 2: 2 pass2m, 1 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 1 rov, pass2m.

Lavorare 2 fasce e cucirle sulla parte davanti e dietro del gilet, sul rovescio del lavoro subito dopo il cordoncino tubolare bordo. Cucili in linea con la terza ripetizione del punto traforato come nella seguente immagine:



Intrecciare tutte le estremità. Non dimenticare di bloccare il tuo progetto affinché il pizzo possa rivelare tutta la sua bellezza e raggiungere la sua dimensione finale.

Buon lavoro!

Macimille

Follow me on [Instagram](#)



macimille