



MODELLO PER MAGLIA

Woodland

Scialle

Design: Anna-Sofia Vintersol @loparefur | Hobbii Design

MATERIALE

CP/C1:

6 gomitoli di **Highland Wool** colore 09
6 gomitoli di **Friends Kid Silk** colore 124

C2:

4 gomitoli di **Highland wool** colore 02
4 gomitoli di **Friends Kid Silk** colore 02

C3:

1 gomitolo di **Highland wool** colore 29
1 gomitolo di **Friends Kid Silk** colore 52

C4:

1 gomitolo di **Highland wool** colore 34
1 gomitolo di **Friends Kid Silk** colore 49

Tieni presente che avrai bisogno di più filato se lavori uno scialle più grande, o di meno se lavori uno scialle più piccolo.

Ferri circolari 3.5 mm, 80 cm
Ferri circolari 4.5 mm, 80 cm
Segnamaglie

COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Highland Wool**, Hobbii
100 % Lana Peruviana d'Altopiano
50 g = 175 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72 % Mohair, 25 % Seta, 3 % Lana
25 g = 200 m

GAUGE

18 m x 24 giri = 10 cm x 10 cm

TAGLIA

Taglia unica

MISURE

Apertura alare: 176 cm

La dimensione di questo scialle può essere facilmente regolata da un'apertura alare di circa 50 cm fino a circa 200 cm.

INFORMAZIONI DEL MODELLO

Lo scialle Woodland è lavorato avanti e indietro. Aumenta come indicato di seguito e segui i diagrammi. Lo scialle è lavorato dalla spina dorsale verso l'esterno. Il modello presenta aumenti diversi su giri pari e dispari, come spiegato di seguito. Gli aumenti si verificano sui bordi e al centro in modo simile a un aumento raglan, creando una spina dorsale chiara.

Tecniche: Include punto grana di riso, punto maglia rasata, semplice treccia/pizzo e ricamo semplice.

HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiwoodland
#annasofiavintersol


ACQUISTA IL FILATO QUI

<https://shop.hobbii.it/woodland-scialle>

DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a servizioclienti@hobbii.it
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.
Buon sferruzzamento!

Modello

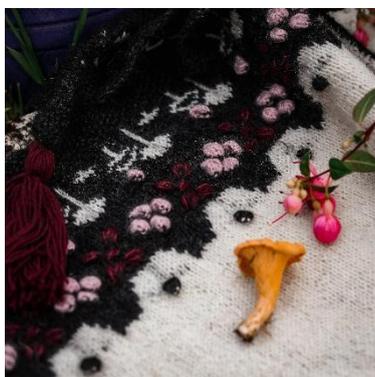

ABBREVIAZIONI

Dir = diritto

Rov = rovescio

CP = colore principale

C = colore

SM = segnamaglie

Dir.dav&die = Lavorare nella parte anteriore e posteriore di una maglia

dir.dav = Lavorare a maglia attraverso l'anello anteriore

gettato.cont = gettare il filo al contrario (avvolgere il filo attorno al ferro al contrario)

PUNTI SPECIALI

Come un nocciolina o un popcorn

Lavora nella parte anteriore della prima maglia sul ferro, nella parte posteriore e di nuovo nella parte anteriore.

(3 maglie sul ferro).

Gira il lavoro e lavora a rovescio le 3 maglie, poi gira e lavora di nuovo a maglia le 3 maglie.

Passa le prime due maglie sull'ultima maglia e spostati sul ferro destro per completare il nocciolina/popcorn.

Come realizzare una nappa

Prendi un fascio di fili e disponili in modo uniforme. Per questo esempio, sto usando 40 fili per creare una nappa spessa e soffice. Taglia i fili a circa 20 cm di lunghezza; questo ti darà nappe di circa 8 cm dall'alto verso il basso. Metti un filo resistente, come il filo da ricamo, sotto il centro della nappa. Non stringere ancora questo filo: verrà utilizzato in seguito per fissare la nappa e attaccarla al tuo lavoro. Quindi, metti un altro filo circa 1 cm sotto il bordo in cui hai posizionato il primo filo e stringilo. Ora, stringi il filo superiore ed ecco fatto, la tua nappa è pronta!

MODELLO

Avviare 3 maglie con i ferri 4.5 mm il il colore principale (CP). Lavorare i primi 6 giri avanti e indietro, senza aumentare. Dopo l'ultimo giro, non girare. Invece, riprendi 3 maglie lungo il bordo della sezione lavorata a maglia. Poi, avviare 4 maglie per lo steek. Prendi 3 maglie anche lungo l'altro lato. Ora dovresti avere 13 maglie sul ferro.

Posiziona i segnamaglie:

Una volta unito il giro e lavorato lo steek, posiziona i segnamaglie come segue (hai 13 maglie sul ferro):

Posiziona un segnamaglie per l'inizio del giro (salta questo passaggio se lo hai già fatto).

Lavora 1 dir, posiziona SM1,

Lavora 3 dir, posiziona SM2,

Lavora 1 dir (la maglia centrale), posiziona SM3,

Lavora 2 dir, posiziona SM4,

Lavora 2 dir, posiziona l'ultimo segnamaglie per contrassegnare la fine del giro (le 4 maglie per lo steek).

Importante: Le maglie non sono posizionate in modo uniforme a causa dell'aumento Dir.dav&die (lavorazione sul davanti e sul dietro di una maglia), che renderà tutto simmetrico una volta completato il progetto. Da ora in poi, aumenterai a ogni giro. Il metodo è spiegato di seguito.

ISTRUZIONI AUMENTI**Giri 1-39 * (lavorare a maglia senza digramma)**

Nota: Questo è il primo punto in cui puoi scegliere di lavorare più o meno giri per uno scialle più lungo o più corto. Le istruzioni fornite qui daranno come risultato un'apertura alare di circa 176 cm.

Tutte i giri dispari: 1 dir, passa SM1, Dir.dav&die, seguire il motivo fino al SM2, gettato.cont, passa SM2, 1 dir, passa SM3, gettato, lavorare il motivo a specchio fino a una m prima del SM4, Dir.dav&die, passa SM4, 2 dir, passa il SM-fine del giro, 4 dir. (4 m aumentate)

Scritto:

1 dir, passa il segnamaglie 1, lavorare nella parte anteriore e posteriore di una maglia, seguire il motivo fino al 2 segnamaglie, fare un gettato all'indietro (avvolgendo il filo attorno al ferro all'indietro), passa il 2 segnamaglie, lavorare 1 dir, passa il 3 segnamaglie, gettato, lavorare il motivo a specchio fino a quando è rimasta 1 m prima del 4 segnamaglie, lavorare nella parte anteriore e posteriore di una maglia, passa il 4 segnamaglie, lavorare 2 dir, passa il segnamaglie-fine del giro, lavorare 4 dir. (4 maglie aumentate)

Tutti i giri pari:

1 dir, passa SM1, Dir.dav&die, lavorare seguendo il motivo fino al gettato prima del SM2, dir.dav, passa SM2, passa 1 m, passa SM3, dir.post, lavorare il motivo a specchio fino a una m prima del SM4, Dir.dav&die, passa SM4, 2 dir, passa il SM-fine del giro, 4 dir. (2 m aumentate)

Scritto:

1 dir, passa il 1 segnamaglie, lavorare nella parte anteriore e posteriore di una maglia, lavorare il motivo fino al gettato prima del 2 segnamaglie, lavorare a dir nell'asola anteriore, passa il 2 segnamaglie, passa 1 maglia, passa il 3 segnamaglie, lavorare a dir nella asola posteriore, lavorare il motivo a specchio fino a 1 maglia prima del 4 segnamaglie, lavorare dir nella parte anteriore e posteriore di una maglia, passa il 4 segnamaglie, lavorare 2 dir, passa il segnamaglie-fine del giro, lavorare 4 dir. (2 m aumentate)

ISTRUZIONI DEL DIAGRAMMA

Giri 40-56: Lavora il diagramma A

Nota: Le dimensioni possono variare a seconda che si decida di realizzare uno scialle più lungo o più corto.

Ora lavora 20 cm in C2 a maglia rasata.

Nota: questo è il secondo punto in cui puoi scegliere di lavorare più o meno giri per uno scialle più lungo o più corto. Le istruzioni fornite qui daranno come risultato un'apertura alare di circa 176 cm.

Lavora il Diagramma B.

FINITURE


Lavorare a coste in CP/C1 (continuando ad aumentare) a punto grana di riso ("1 dir, 1 rov / 1 rov, 1 dir") *1 rov all'inizio.

Intrecciare senza stringere.

Steek e rifinisci i bordi

Cuci due cuciture strette a mano o con una macchina da cucire corrispondenti alla larghezza nella parte superiore delle maniche, quindi taglia tra le cuciture.

Taglia lo steek e raccogli i punti lungo il bordo. Lavora 3 giri. Lavora un'altro giro e rifinisci il bordo. Attacca le nappe.

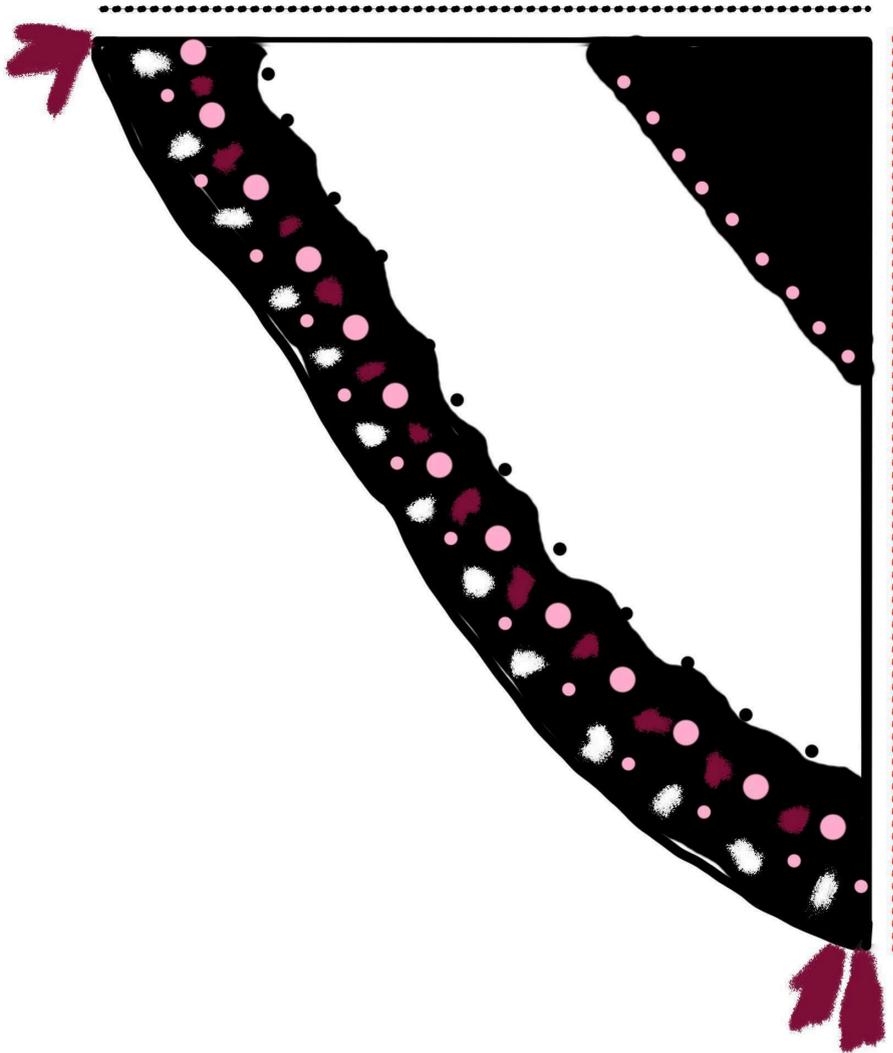

Linea rossa: Steek - Taglia qui
Linea nera: Dorso dello scialle

Buon lavoro!

Anna-Sofia Vintersol @loparefur



DIAGRAMMA

Leggenda Colori



Diagramma A

								8
								7
								6
								5
				X				4
								3
								2
								1
8	7	6	5	4	3	2	1	

Istruzione del simbolo



Crea una nuova maglia e aumentala a 5 avvolgendo il filo attorno al ferro più volte.



Trasferisci 3 maglie su un ferro ausiliario e tienile davanti. Lavora le due maglie successive a dir, passane una m, poi lavorane due insieme e passa la maglia passata su tutte le maglie sul ferro ausiliario.



Spostare le prime due maglie su un ferro ausiliario e tenerle dietro.

Lavorare 3 maglie insieme con le maglie passate del giro precedente, quindi lavorare a diritto le due maglie dal ferro ausiliario



dir, rov, dir e trasferisci queste maglie su un ferro ausiliario. Avvolgi il filo di lavoro attorno a queste maglie in senso antiorario prima di posizionare le maglie sul ferro destro



Punto nocciolina/punto pop corn- vedere le istruzioni sotto "punti speciali"