



MODELLO PER MAGLIA

# Off Track

Sciarpa

Design: Meg Roke | Hobbii Design

## MATERIALE

### Divina

- 1 gomitolo in colore 31 (A)
- 1 gomitolo in colore 02 (B)
- 1 gomitolo in colore 06 (C)
- 2 gomitoli in colore 03 (D)

Ferri circolari 6 mm, 40 cm  
Ferri circolari 6 mm, 100 cm  
Ago da lana

## COMPOSIZIONE DEL FILATO

 **Divina**, Hobbii

65% Alpaca, 28% Poliammide, 7% Lana Merino  
50 g = 150 m

## TENSIONE DELLA MAGLIA

16 m x 32 giri = 10 cm x 10 cm Maglia legaccio

## ABBREVIAZIONI

Dir = diritto  
Rip = ripetere  
DL = diritto del lavoro  
m= maglia  
RL = rovescio del lavoro

## TAGLIE

Taglia unica

## MISURE

Larghezza: 21.5 cm  
Lunghezza: 167.5 cm

## INFORMAZIONI DEL MODELLO

Questo modello è lavorato interamente avanti e indietro a punto legaccio. La sciarpa è composta da un blocco lavorato nello stile baita di tronchi composto da sette sezioni. Otto di questi blocchi cuciti insieme formano la sciarpa. La sezione centrale è lavorata a in un colore brillante ed è circondata da sezioni di strisce sottili e larghe lavorate in colori vivaci nero e crema. Quindi altre due sezioni sono lavorate in grigio chiaro per portare il blocco a un quadrato finito di 20,5 cm. Dopo che i blocchi sono completati, vengono cuciti insieme per creare la lunghezza della sciarpa. Infine, le maglie vengono riprese lungo i lati lunghi della sciarpa per due giri a punto legaccio. C'è un diagramma incluso alla fine del modello.

## HASHTAGS PER I SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiigraphical  
#hobbiiofftrack

## ACQUISTA IL FILATO QUI


<https://shop.hobbii.it/off-track-sciarpa>

## DOMANDE

Se hai domande riguardo i modelli, puoi scrivere a [servizioclienti@hobbii.it](mailto:servizioclienti@hobbii.it)  
Ricordati di specificare il nome e numero del modello.  
Buon sferruzzamento!



# Modello

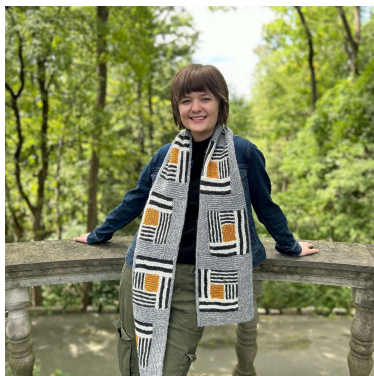

## INFO E CONSIGLI

### Punto legaccio

Tutti i giri: Dritto.

## BLOCCO

Utilizzare ferri più corti per realizzare il BLOCCO.  
Creare 8 quadrati.

### Sezione 1 (Solido)

Con A, avviare 10 m utilizzando il metodo di avvio a coda lunga o il metodo di avvio preferito.

Giro 1 (DL): Dir.

Giri 2-16: Dir.

Intrecciare tutte le m.

Tagliare A, lasciando una coda di ca 7.5-10 cm

### Sezione 2 (Strisce sottili)

Giro 1 (DL): Girare il blocco di 90 gradi in senso orario (il bordo di chiusura sarà ora a destra). Con il colore B, sollevare e lavorare 10 dir lungo il bordo sinistro del blocco Sezione 1.

Giro 2 (RL): dir.

Giro 3 e 4: con il C, dir.

Giro 5 e 6: con il B, dir.

Rip i giri 3-6 due volte.

Rip i giri 3 e 4 una volta.

Con il colore B, Intrecciare, lasciare la maglia rimanente sul ferro.

Tagliare C, lasciando una coda lunga di ca 7.5-10 cm

### Sezione 3 (Strisce sottili)

Giro 1 (DL): Girare il blocco di 90 gradi in senso orario. Con B, sollevare e lavorare 17 dir lungo il bordo sinistro del blocco della Sezione 2. [18 m]

Giro 2 (RL): dir.

Giro 3 e 4: Con C, dir.

Giro 5 e 6: Con B, dir.

Rip giri 3-6 due volte.

Rip giri 3 e 4 una volta.

Con B, intrecciare, lasciare la maglia rimanente sul ferro.

Tagliare C, lasciando una coda di ca 7.5-10 cm

### Sezione 4 (Strisce larghe)

Giro 1 (RS): Girare il blocco di 90 gradi in senso orario. Con B, sollevare e lavorare 17 dir lungo il bordo sinistro del blocco della Sezione 3. [18 m]

Giri 2-4: dir.

Giri 5-8: Con C, dir.

Giri 9-12: Con B, dir.

Giri 13-16: Con C, dir.

Con B, intrecciare, lasciare la maglia rimanente sul ferro.

Tagliare C, lasciando una coda di ca 7.5-10 cm

### Sezione 5 (Strisce larghe)

Giro 1 (DL): Girare il quadrato di 90 gradi in senso orario. Con B, sollevare e lavorare 25 dir lungo il bordo sinistro del blocco della Sezione 4. [26 m]

Giri 2-4: dir.

Giri 5-8: Con C, dir.

Giri 9-12: Con B, dir.

Giri 13-16: Con C, dir.

Con B, intrecciare, lasciare la maglia rimanente sul ferro.

Tagliare C, lasciando una coda di ca 7.5-10 cm

### Sezione 6 (Solido)

Giro 1 (DL): Girare il quadrato di 90 gradi in senso orario. Con D, sollevare e lavorare 25 dir lungo il bordo sinistro del blocco della Sezione 5. [26 m]

Giri 2-16: dir.

Intrecciare, lasciare la maglia rimanente sul ferro.

### Sezione 7 (Solido)

Giro 1 (DL): Girare il quadrato di 90 gradi in senso orario. Con D, sollevare e lavorare 33 dir lungo il bordo sinistro del blocco della Sezione 6. [34 m]

Giro 2-16: dir.

Intrecciare le m.

Tagliare D, lasciare una coda di ca 7.5-10 cm

### Sezione 8 (Solido)

Questa sezione è aggiunta solo a un quadrato. Questo quadrato sarà a un'estremità della sciarpa.

Giro 1 (DL): Con D, riprendere e lavorare 34 dir lungo il bordo del blocco dove si trovano la Sezione 5 (sezione a strisce larghe più lunga) e la Sezione 6 (sezione solida più corta).

Giri 2-16: dir.

Intrecciare le m.

Tagliare D, lasciare una coda di ca 7.5-10 cm

### Finiture

Utilizzando l'immagine come guida, disponi i blocchi nell'orientamento mostrato.

Con D, usa la tecnica di cucitura a punto materasso per cucire insieme i blocchi.

Dopo aver cucito tutti i blocchi, disponi la sciarpa con il lato diritto rivolto verso l'alto e i bordi lunghi paralleli a te.

Giro 1 (DL): con ferri circolari più lunghi e D, solleva e lavora 266 maglie lungo un bordo lungo.

Giro 2 (RL): lavora a dir.


Intrecciare tutte le maglie senza stringere.

Ripeti con l'altro bordo lungo della sciarpa.


Intreccia le estremità libere.

Blocca il lavoro.

### Diagramma del quadrato

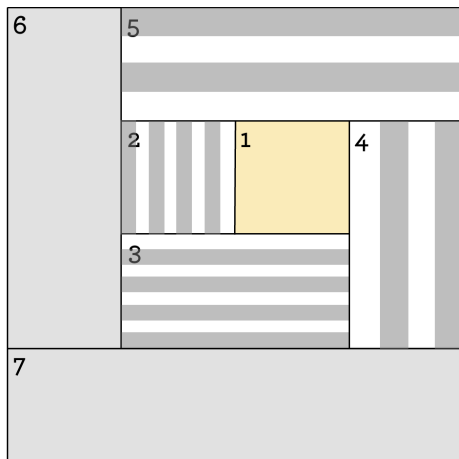

### Diagramma sciarpa

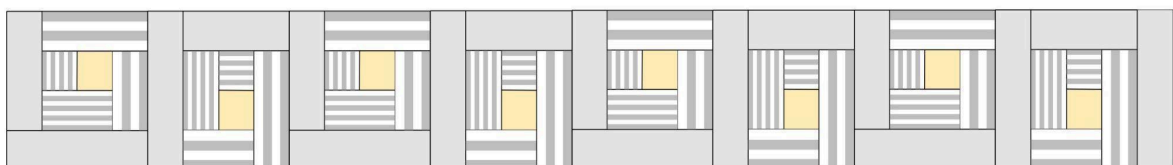

**Buon lavoro!**

Meg Roke